Пневматические зажимы типа Тяни-Толкай 641

МОДЕЛЬ №	F1 (N)	F3 (N)	Fİ (N)	Vn (dm^3)	STROK	AĞIRLIK (WEIGHT) (gr ±%2)	BAR
641 – 3 (Ø 12)	1500	3700	300	0.25	23	1370	6
641 – 3 (Ø 14)	2500	4000	500	0.51	23	1550	6
641 – 4 (Ø 16)	4500	8100	750	1.04	33	2560	6
641 – 4 (Ø 18)	4500	8800	750	1.04	33	2570	6
641 – 5 (Ø 20)	7500	18450	1100	2	42	4280	6

F1 : BASKI KUVVETI (EXERTING FORCE), F3 : TUTMA KAPASITESI (HOLDING CAPACITY), Fi : UYGULAMA KUVVETI (APPLIED FORCE)

Vn , 6 BAR BASINÇTA ÇİFT HAREKET İÇİN HAVA TÜKETİM MİKTARIDIR (Vn , AIR CONSUMPTION PER DOUBLE STROKE IN dm^3 AT 6 BAR)

641

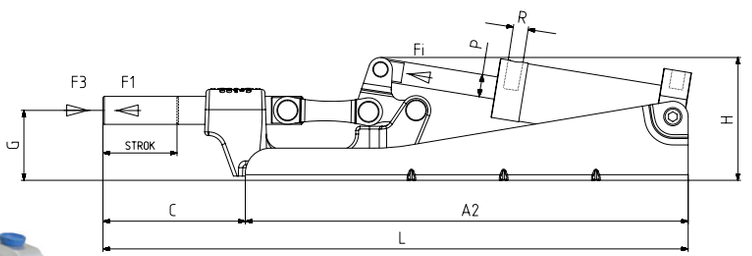

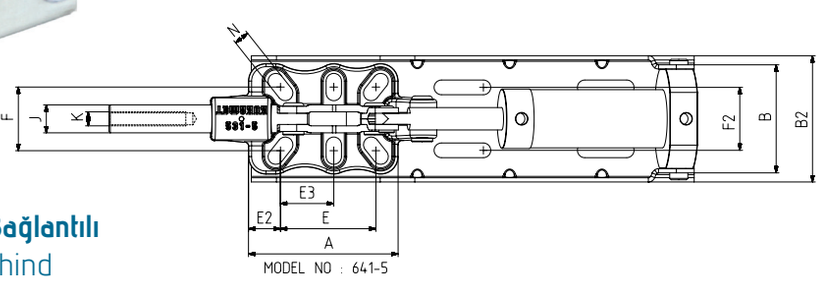

Ayak Tipi: Yatay Tabanlı, Döküm Gövdeli, Arka Bağlantılı

Body Mounting Base: Horizontal, Casting, Tied Behind





621
Sayfa/Page: 72

533
Sayfa/Page: 61

672
Sayfa/Page: 80

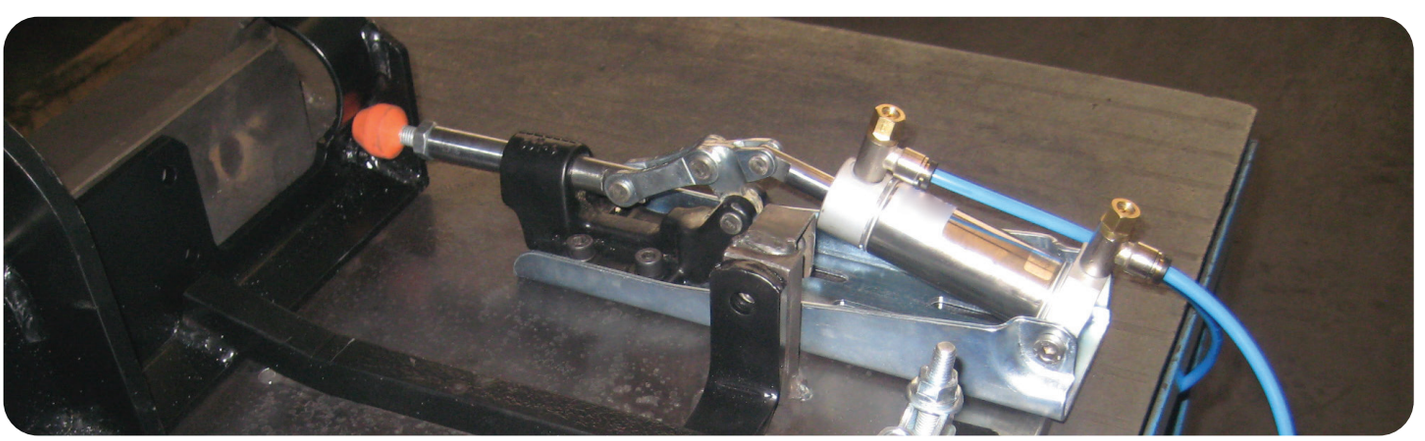

Pistonlar çift etkili, manyetik ve yastıklamalıdır.
Pneumatic cylinders are double acting, magnetic and cushioning.

МОДЕЛЬ №	A	A2	B	B2	C	E	E2	E3	F	F2	G	H	J	K	L	N	P	R	PİSTON Ø
641 – 3 (Ø 12)	67	226	51	68	70	37	19,5	-	38	35	35	65	12	M8	296	7 x 12	Ø 10	G1/8	25
641 – 3 (Ø 14)	67	243	58	68	70	37	19,5	-	38	35	35	72	14	M8	314	7 x 12	Ø 12	G1/8	32
641 – 4 (Ø 16)	76	289	77	78	84	34,5	27	-	40	41	42	87	16	M10	375	10x14	Ø 16	G1/8	40
641 – 4 (Ø 18)	76	289	77	78	84	34,5	27	-	40	41	42	87	18	M10	375	10x14	Ø 16	G1/8	40
641 – 5 (Ø 20)	107	355	79	92	101	68	23	38	45,5	45	51	105	20	M12	460	11 x 22	Ø 20	G1/8	50