
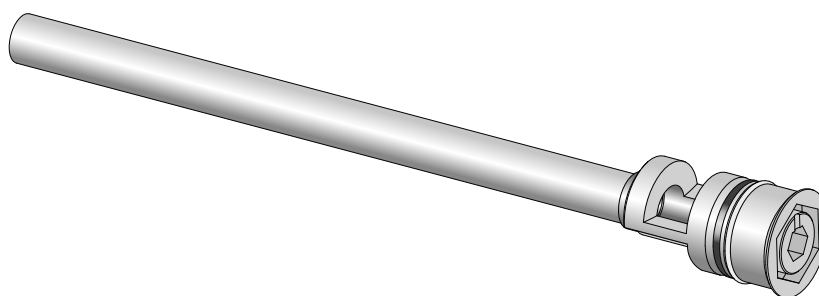


РАЗДЕЛИТЕЛЬ КАСКАДНЫЙ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНЫЙ F/BA-RF-F

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- 1) быстрая механическая обработка корпуса;
- 2) быстрая установка и снятие заглушки;
- 3) Универсальность размещения (за счёт формы впускных и выпускных отверстий для жидкости);
- 3) надежное уплотнение поддерживает-ся даже в условиях высокого давления (~ 100 бар);

ПРИМЕР ЗАКАЗА: BA-RF-8F

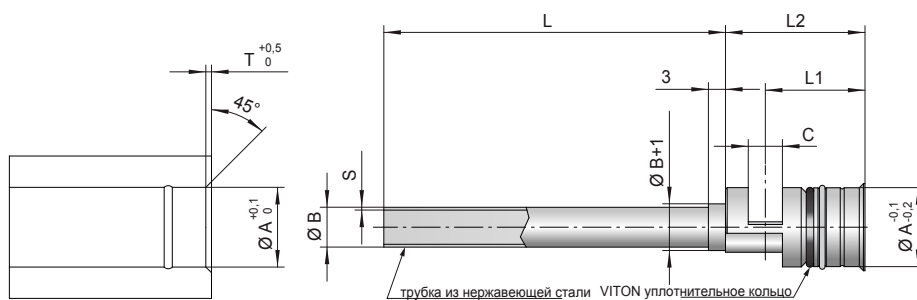

КОД	A	T	B				S	C	L1	L2	L			
RF-8F	8	1	2	3	4		0,25	4	13,5	18	150	300	450	600
RF-10F	10	1	2,5	3	4	5	0,25	5	16	22,5	150	300	450	600
RF-12F	12	1		6			0,5	5	16,5	23	150	300	450	600
RF-14F	14	1		7			0,5	6	17,5	24,5	150	300	450	600
RF-16F	16	1,2		8			0,5	8	19	27,5	150	300	450	600
RF-20F	20	1,2		12			1	10	20	29,5	150	300	450	600
RF-25F	25	1,2		15			1	12	22,5	33,5	150	300	450	600

Последовательный КАСКАДНЫЙ РАЗДЕЛИТЕЛЬ основан на технологии быстрого соединения и отсоединения, которая упрощает и ускоряет обработку посадочных мест в отношении процедур сборки и разборки компонентов охлаждения пресс-формы. Конструкция КАСКАДНОГО РАЗДЕЛИТЕЛЯ позволяет иметь только одно отверстие как для входа, так и для выхода теплоносителя. Благодаря широкому диапазону размеров вы найдете стандартное решение, соответствующее вашим задачам.

Мы рекомендуем использовать набор КАСКАДНОГО РАЗДЕЛИТЕЛЯ серии F всякий раз, когда соблюдается требуемый допуск (0 / + 0,1 мм) канала охлаждения, а качество поверхности является достаточным для обеспечения уплотнения уплотнительного кольца.

