


## ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- 1) Высококачественная обработка;
- 2) Быстрые установка и снятие;
- 3) Поставляются в комплекте с кольцами VITON, которые используются при высоких температурах
- 4) Надежная изоляция обеспечена даже в условиях высокого давления (~ 100 Бар).

## ПРИМЕР ЗАКАЗА: BA-RL-8Fx100

Важно!: Перегородки BA-RL-16F-20F-25F доступны с двумя разными размерами перегородок «В».

Пример заказа: RL-16Fx150p (перегородка 15,5 мм)

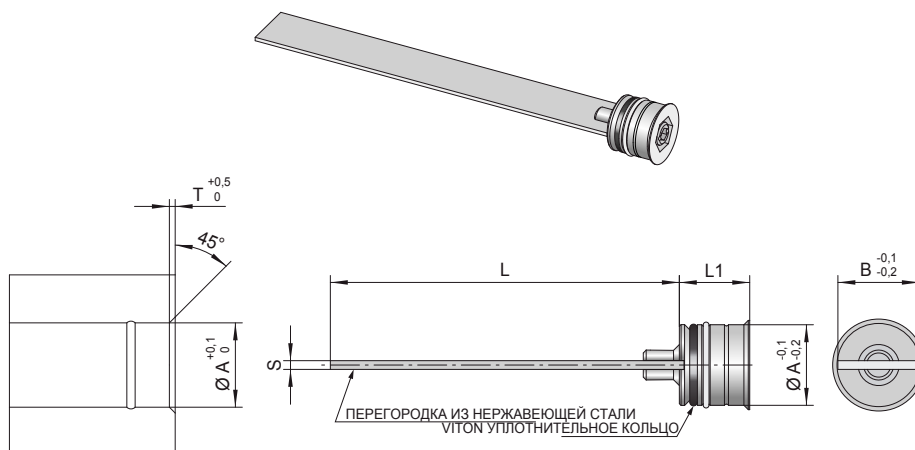

| КОД       | A  | B    | T   | S | L1   | L   |     |     |     |
|-----------|----|------|-----|---|------|-----|-----|-----|-----|
| BA-RL-6F  | 6  | 6    | 0,7 | 1 | 7,5  | 100 | 200 | 300 |     |
| BA-RL-8F  | 8  | 8    | 1   | 1 | 9,5  | 100 | 200 | 300 |     |
| BA-RL-10F | 10 | 10   | 1   | 1 | 12,5 | 100 | 200 | 300 |     |
| BA-RL-12F | 12 | 12   | 1   | 1 | 12,5 | 100 | 200 | 300 |     |
| BA-RL-14F | 14 | 14   | 1   | 1 | 12,5 | 100 | 200 | 300 |     |
| BA-RL-15F | 15 | 15   | 1,2 | 1 | 14   | 150 | 300 | 450 | 600 |
| BA-RL-16F | 16 | 15,5 | 1,2 | 1 | 14   | 150 | 300 | 450 | 600 |
| BA-RL-19F | 19 | 19   | 1,2 | 1 | 14   | 150 | 300 | 450 | 600 |
| BA-RL-20F | 20 | 19,5 | 1,2 | 1 | 14   | 150 | 300 | 450 | 600 |
| BA-RL-25F | 25 | 24,5 | 1,2 | 1 | 14   | 150 | 300 | 450 | 600 |
| BA-RL-30F | 30 | 30   | 1,2 | 1 | 14   | 150 | 300 | 450 | 600 |

Прямые перегородки основаны на технологии быстрого соединения и отсоединения, которая упрощает и ускоряет обработку посадочных мест в отношении процедур сборки и разборки компонентов охлаждения пресс-форм.

Благодаря широкому диапазону размеров Вы найдете стандартное решение, соответствующее Вашим задачам.

Мы рекомендуем использовать установленные перегородки типа BA-RL- F всякий раз, когда соблюдается требуемый допуск (0 / + 0,1 мм) канала охлаждения, а качество поверхности является достаточным для обеспечения уплотнения уплотнительным кольцом.

