НАПРАВЛЯЮЩАЯ ВТУЛКА БРОНЗОВАЯ САМОСМАЗЫВАЮЩАЯСЯ

EL-EGL

МАТЕРИАЛ:
650 # изготовлен из прочного литого бронзового металла со специальными твердыми смазочными материалами.

ОПИСАНИЕ:
направляющая втулка гладкая, бронзовая, самосмазывающаяся;
Макс.нагрузка статическая **150N/mm²**
Макс. динамическая нагрузка **90N/mm²**
Макс. скорость (сухой) **<0,30m/s**
Макс. скорость (масло) **<1.00m/s**
PV Max **3,3N/mm2*m/s**
Предел температуры **-100°C~+300°C**
Предел прочности **750N/mm²**
Твердость **HB ≥210**
Относительное удлинение **12%**
Коэффициент линейного расширения **1,9*10⁵/°C**
Плотность **8,0**
Коэффициент трения **0,03~0,20**

ПРИМЕР ЗАКАЗА: d*D*L

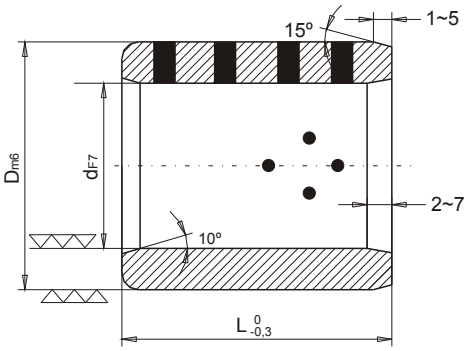

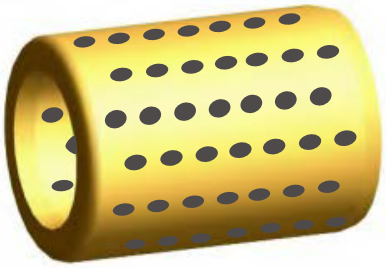

d(F7)	D(m6)	L±0/0,3
8	12	8
8	12	10
8	12	12
8	12	15
10	14	8
10	14	10
10	14	12
10	14	15
10	14	20
12	18	10
12	18	12
12	18	16
12	18	20
12	18	25
12	18	30
13	19	10
13	19	16
13	19	20
16	22	12
16	22	16
16	22	20
16	22	25
16	22	30
16	22	35
16	22	40
18	24	15
18	24	16
18	24	20
18	24	25
18	24	30
18	24	35
18	24	40

d(F7)	D(m6)	L±0/0,3
20	28-30	16
20	28-30	20
20	28-30	25
20	28-30	30
20	28-30	35
20	28-30	40
25	33-35	16
25	33-35	20
25	33-35	25
25	33-35	30
25	33-35	35
25	33-35	40
25	33-35	50
30	38-40	20
30	38-40	25
30	38-40	30
30	38-40	35
30	38-40	40
30	38-40	50
30	38-40	60
31,5	40	40
35	44-45	25
35	44-45	30
35	44-45	35
35	44-45	40
35	44-45	50
35	44-45	60
40	50-55	25
40	50-55	30
40	50-55	35
40	50-55	40
40	50-55	50

d(F7)	D(m6)	L±0/0,3
40	50-55	60
45	55-56-60	30
45	55-56-60	35
45	55-56-60	40
45	55-56-60	50
45	55-56-60	60
50	60-62-65	30
50	60-62-65	35
50	60-62-65	40
50	60-62-65	50
50	60-62-65	60
50	60-62-65	70
55	70	40
55	70	50
55	70	60
55	70	70
60	74-75	30
60	74-75	35
60	74-75	40
60	74-75	50
60	74-75	60
60	74-75	70
60	74-75	80
63	75	60
63	75	70
65	80	60
65	80	70
70	85	35
70	85	40
70	85	50
70	85-90	60
70	85-90	70

d(F7)	D(m6)	L±0/0,3
70	90	80
80	96-100	40
80	96-100	50
80	96-100	60
80	96-100	70
80	96-100	80
80	96-100	100
80	96-100	120
90	110	60
90	110	70
90	110	80
90	110	100
90	110	120
100	120	60
100	120	70
100	120	80
100	120	100
100	120	120
110	130	80
110	130	100
110	130	120
120	140	80
120	140	100
120	140	120
130	150	100
130	150	130