



ПРИМЕР ЗАКАЗА: КОД

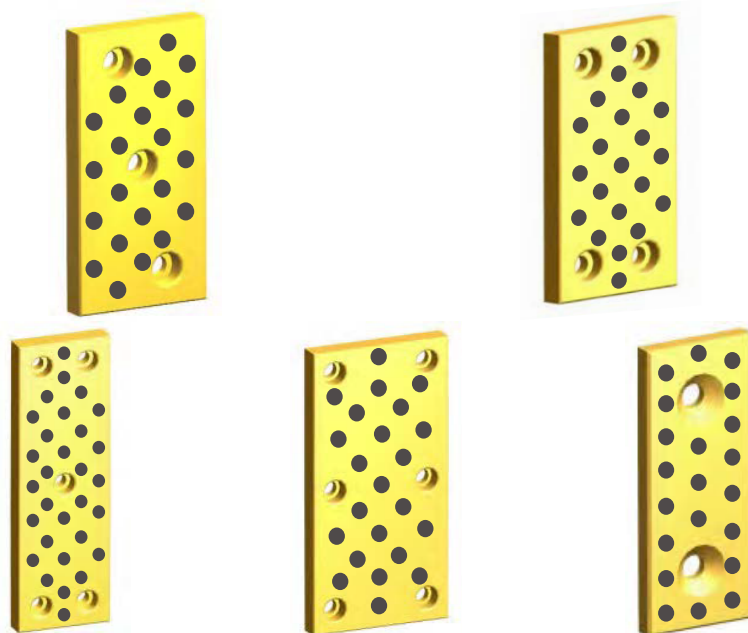

ΦΟΡΜΑ - Ε

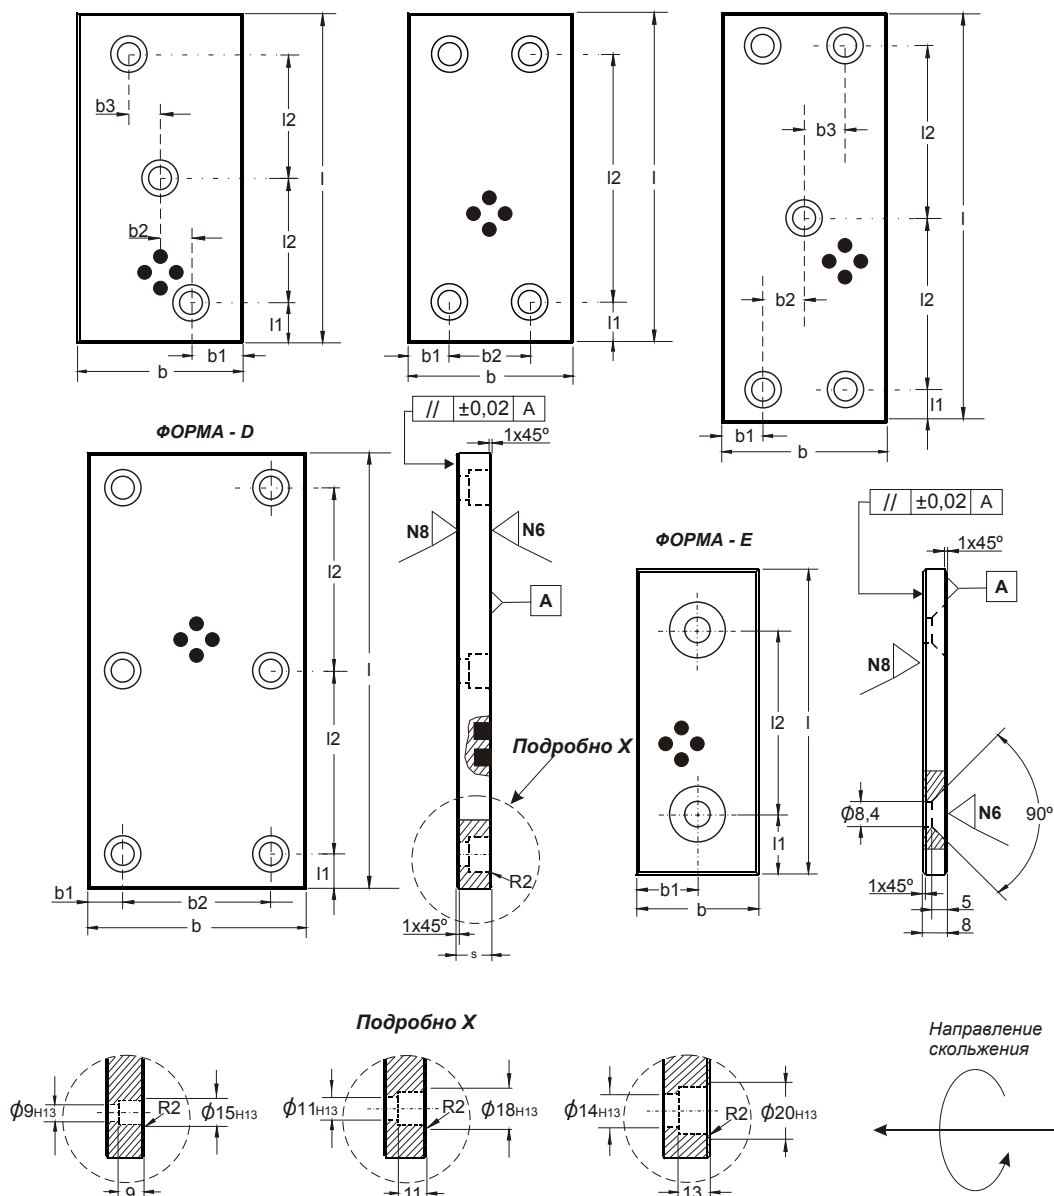

ИЗНОСОУСТОЙЧИВАЯ ПЛАСТИНА БРОНЗОВАЯ САМОСМАЗЫВАЮЩАЯСЯ

EL-EVA

МАТЕРИАЛ:

650 # изготовлен из прочного литого бронзового металла со специальными твердыми смазочными материалами.

ОПИСАНИЕ:

направляющая пластина бронзовая само-смазывающаяся.

Макс.нагрузка статическая **150N/mm²**

Макс. динамическая нагрузка **90N/mm²**

Макс. скорость (сухой) **<0,30m/s**

Макс. скорость (масло) **<1.00m/s**

PV Max **3,3N/mm²*m/s**

Предел температуры **-100°C~+300°C**

Предел прочности **750N/mm²**

Твердость **HB ≥210**

Относительное удлинение **12%**


Коэффициент линейного расширения

1,9*10⁻⁵/°C

Плотность **8,0**

Коэффициент трения **0,03~0,20**

ПРИМЕР ЗАКАЗА: КОД

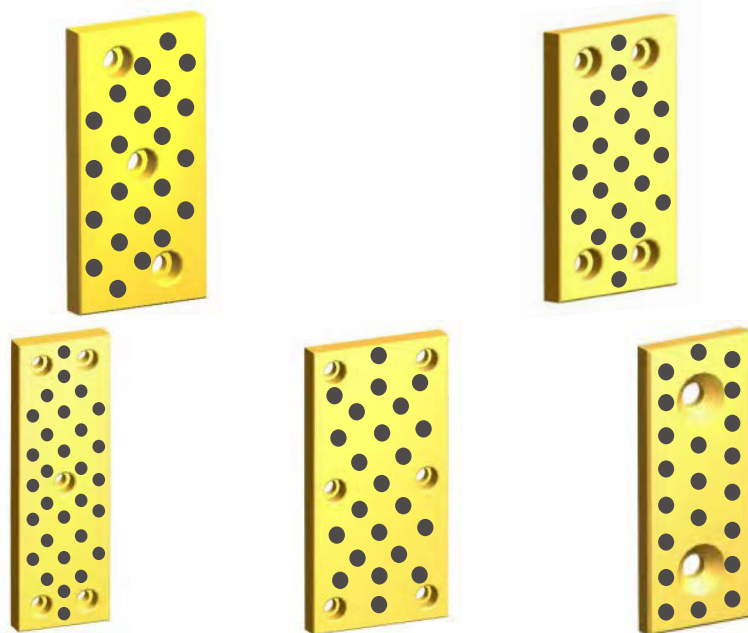

КОД	b	l	s	b1	b2	b3	l1	l2	Стиль	Винты	
	-0.1	-0.5	+0,025		+ 0,2	+ 0,2		+ 0,2		шт.	Din 912
EL-EVA100	125	100	20	20	85		20	60	B	4	M 12 x 25
EL-EVA101	125	160	20	20	85		20	120	B	4	M 12 x 25
EL-EVA102	125	250	20	20	85		20	105	D	6	M 12 x 25
EL-EVA103	100	100	16	20	60		20	60	A	2	M 10 x 20
EL-EVA104	100	160	16	20	60		20	120	B	4	M 10 x 20
EL-EVA105	100	250	16	20	60		20	105	D	6	M 10 x 20
EL-EVA106	80	100	12	20	40		20	60	A	2	M 8 x 20
EL-EVA107	80	160	12	20	40		20	120	B	4	M 8 x 20
EL-EVA108	80	250	12	20	20	20	20	105	C	5	M 8 x 20
EL-EVA109	80	100	20	20	40		20	60	A	2	M 12 x 25
EL-EVA110	80	160	20	20	40		20	120	B	4	M 12 x 25
EL-EVA111	80	250	20	20	20	20	20	105	C	5	M 12 x 25
EL-EVA112	60	100	16	15	30		20	60	A	2	M 10 x 20
EL-EVA113	60	160	16	15	15	15	20	60	A	3	M 10 x 20
EL-EVA114	60	250	16	15	15	15	20	105	A	3	M 10 x 20
EL-EVA115	50	100	20	15	20		20	60	A	2	M 12 x 25
EL-EVA116	50	160	20	15	10	10	20	60	A	3	M 12 x 25
EL-EVA117	50	250	20	15	10	10	20	105	A	3	M 12 x 25
EL-EVA118	40	100	8	20			20	60	E	2	Din 7979
EL-EVA119	40	160	8	20			20	60	E	3	
EL-EVA120	40	250	8	20			20	105	E	3	M 8 x 15
EL-EVA121	40	100	12	20			20	60	A	2	M 8 x 20
EL-EVA122	40	160	12	20			20	60	A	3	M 8 x 20
EL-EVA123	40	250	12	20			20	105	A	3	M 8 x 20
EL-EVA124	40	100	16	20			20	60	A	2	M 10 x 20
EL-EVA125	40	160	16	20			20	60	A	3	M 10 x 20
EL-EVA126	40	250	16	20			20	105	A	3	M 10 x 20
EL-EVA127	30	100	12	15			20	60	A	2	M 8 x 20
EL-EVA128	30	160	12	15			20	60	A	3	M 8 x 20
EL-EVA129	30	250	12	15			20	105	A	3	M 8 x 20