

МАТЕРИАЛ: 1.3343

ТВЁРДОСТЬ СТЕРЖНЯ: 62+/-2 HRC

ТВЁРДОСТЬ ГОЛОВКИ: 50+/-5 HRC

НОРМАТИВ: DIN 1530 - ISO 6751. Толкатель с цилиндрической головкой является идеальным решением в сфере литья пластика. Особенности:

* абразивный пластик

* PVD покрытие


* может быть азотирован

* РЕКОМЕНДОВАН к использованию при обработке дюропласта и стекловолокна

РАБОЧАЯ ТЕМПЕРАТУРА: ДО 650°C

ПРИМЕР ЗАКАЗА: AHSS- d1*L

*Доступен по запросу

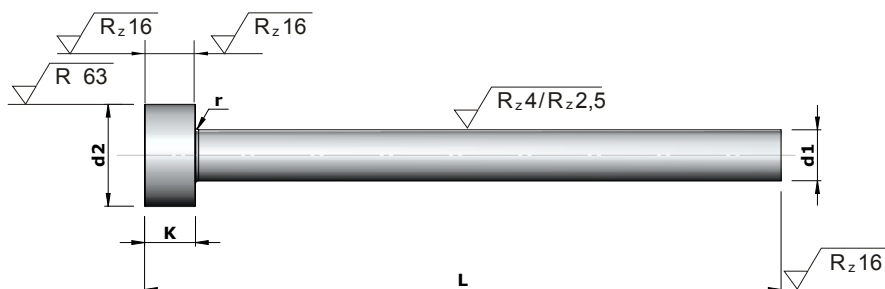

d1 g6	d2 -0,2	K -0,05	r	L +2			
				100	160	200	250
1,5	3	1,5	0,2	•	•	•	
2,0	4	2,0	0,2	•	•	•	•
2,2	4	2,0	0,2		•	•	•
2,5	5	2,0	0,3	•	•	•	•
3,0	6	3,0	0,3	•	•	•	•
3,2	6	3,0	0,3		•	•	
3,5	7	3,0	0,3	•	•	•	•
4,0	8	3,0	0,3	•	•	•	•
4,2	8	3,0	0,3		•	•	
4,5	8	3,0	0,3	•	•	•	•
5,0	10	3,0	0,3	•	•	•	•
5,2	10	3,0	0,3			•	
5,5	10	3,0	0,3			•	
6,0	12	5,0	0,5			•	
8,0	14	5,0	0,5			•	
9,0	14	5,0	0,5			•	
10,0	16	5,0	0,5			•	