ТОЛКАТЕЛЬ ПЛОСКИЙ С 4 СКРУГЛЁННЫМИ УГЛАМИ / LAR-4

МАТЕРИАЛ: 1.2210 закалённый

ТВЁРДОСТЬ СТЕРЖНЯ: 60+/-2 HRC

ТВЁРДОСТЬ ГОЛОВКИ: 45+/-5 HRC

ОПИСАНИЕ: Толкатель плоскийс 4 скруглленными углами, идеально подходит для извлечения в зоне рёбер/краев, которые имеют решающее значения в проектировании.

РАБОЧАЯ ТЕМПЕРАТУРА: ДО 220 С

ПРИМЕР ЗАКАЗА: LAR-4-s *b *l

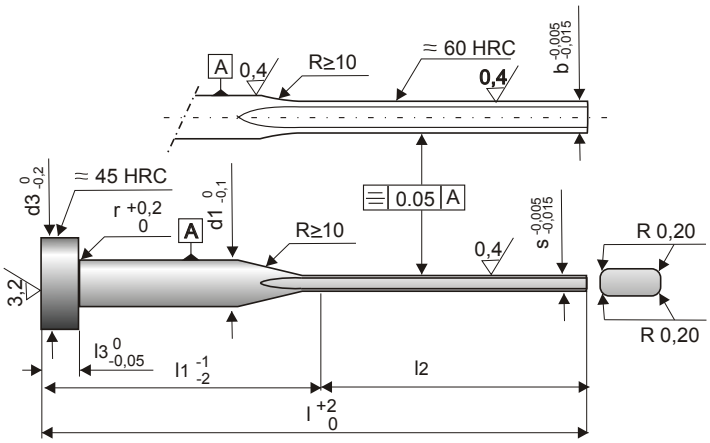

r	d1	d3	l1	l2	l3	s	b	l
0,3	3,0	6,0	40	40	3,0	0,5	2,8	80
			50	50				100
			60	65				125
			80	80				160
			40	40		0,6		80
			50	50				100
			60	65				125
			80	80				160
			40	40		0,8		80
			50	50				100
			60	65				125
			80	80				160
			100	100				200
			50	50		1,0		100
			60	65				125
			80	80				160
			100	100				200
0,3	4,2	8,0	40	40	3,0	0,5	3,8	80
			50	50				100
			60	65				125
			80	80				160
			40	40		0,6		80
			50	50				100
			60	65				125
			80	80				160
			100	100				200
			30	33		0,8		63
			40	40				80
			50	50				100
			60	65				125
			80	80				160

r	d1	d3	l1	l2	l3	s	b	l
0,3	4,2	8,0	100	100	3,0	0,8	3,8	200
			125	125				250
			30	33		1,0		63
			40	40				80
			50	50				100
			60	65				125
			80	80				160
			100	100				200
			125	125				250
			160	155				315
			40	40		1,2		80
			50	50				100
			60	65				125
			80	80				160
			100	100				200
			125	125				250
			160	155				315
0,3	5,0	10,0	40	40	3,0	1,0	4,5	80
			50	50				100
			60	65				125
			80	80				160
			100	100				200
			125	125				250
			160	155				315
			40	40		1,2		80
			50	50				100
			60	65				125
			80	80				160
			100	100				200
			125	125				250
			160	155				315

MOLDIS mould and die sets

info@mold-s.ru +7 (812) 970-53-20; +7 (812) 455-22-88 www.mold-s.ru

ТОЛКАТЕЛЬ ПЛОСКИЙ С 4 СКРУГЛЁННЫМИ УГЛАМИ / LAR-4

МАТЕРИАЛ: 1.2210 закалённый

ТВЁРДОСТЬ СТЕРЖНЯ: 60+/-2 HRC

ТВЁРДОСТЬ ГОЛОВКИ: 45+/-5 HRC

ОПИСАНИЕ: Толкатель плоскийс 4 скруглленными углами, идеально подходит для извлечения в зоне рёбер/краев, которые имеют решающее значения в проектировании.

РАБОЧАЯ ТЕМПЕРАТУРА: ДО 220 С

ПРИМЕР ЗАКАЗА: LAR-4-s *b *l

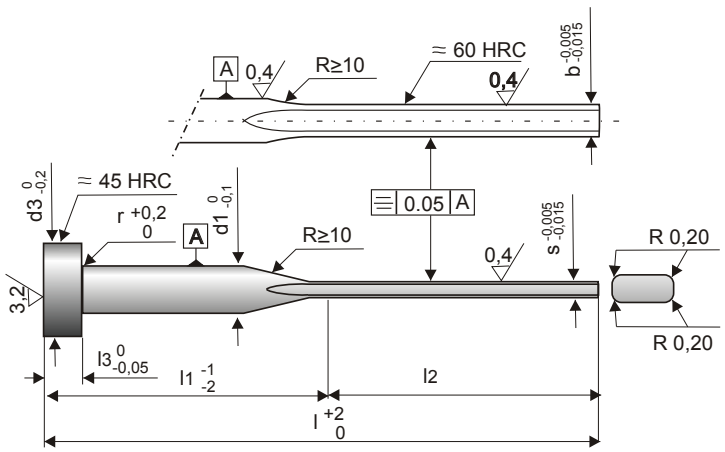

r	d1	d3	l1	l2	l3	s	b	l
0,3	5,0	10,0	50	50	3,0	1,5	4,5	100
			60	65				125
			80	80				160
			100	100				200
			125	125				250
			160	155				315
0,5	6,0	12,0	40	40	5,0	1,0	5,5	80
			50	50				100
			60	65				125
			80	80				160
			100	100				200
			125	125				250
			160	155				315
			40	40		1,2		80
			50	50				100
			60	65				125
			80	80				160
			100	100				200
			125	125				250
			160	155				315
			50	50		1,5		100
			60	65				125
			80	80				160
			100	100				200
			125	125				250
			160	155				315
			50	50		2,0		100
			60	65				125
			80	80				160
			100	100				200
			125	125				250

r	d1	d3	l1	l2	l3	s	b	l
0,5	6,0	12,0	160	155	5,0	2,0	5,5	315
0,5	8,0	14,0	50	50	5,0	1,2	7,5	100
			60	65				125
			80	80				160
			100	100				200
			125	125				250
			160	155				315
			60	65		1,5		125
			80	80				160
			100	100				200
			125	125				250
			160	155				315
			80	80		2,0		160
			100	100				200
			125	125				250
			160	155				315
0,5	10,0	16,0	80	80	5,0	1,5	9,5	160
			100	100				200
			125	125				250
			160	155				315
			100	100		2,0		200
			125	125				250
			160	155				315
0,8	12,0	18,0	100	100	7,0	2,0	11,5	200
			125	125				250
			160	155				315
			100	100		2,5		200
			125	125				250
			160	155				315