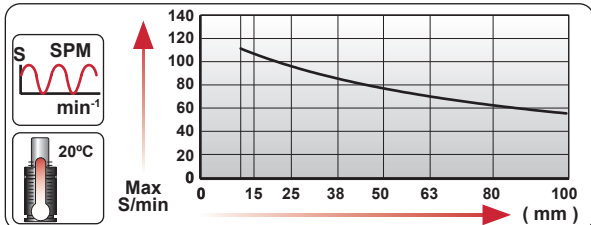
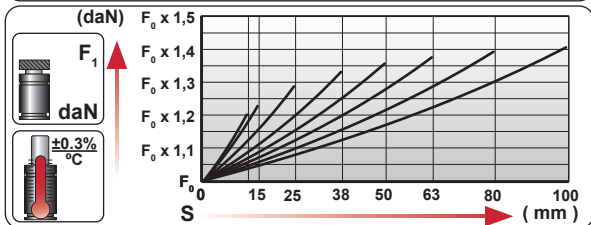
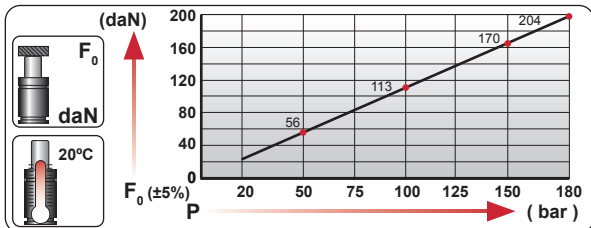
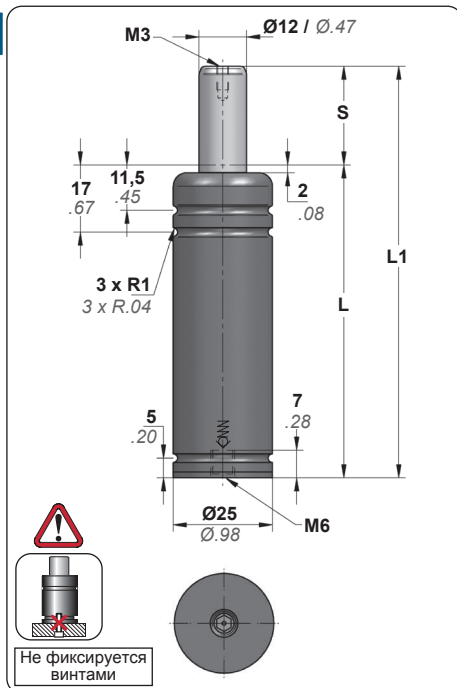


AF V1

Мини

**MOLDIS**
mould and die sets**БЕЗОПАСНОСТЬ**
VDI**СТАНДАРТ**

ЗАКАЗ	S		L1 ±0.25		L			
	mm	inch	mm	inch	mm	inch	Kg.	lb
AF ___ 012 V1	12	0.47	78	3.07	66	2.60	0.17	0.37
AF ___ 015 V1	15	0.59	84	3.31	69	2.72	0.18	0.40
AF ___ 025 V1	25	0.98	104	4.09	79	3.11	0.20	0.44
AF ___ 038 V1	38	1.50	130	5.12	92	3.62	0.22	0.49
AF ___ 050 V1	50	1.97	154	6.06	104	4.09	0.25	0.55
AF ___ 063 V1	63	2.48	180	7.09	117	4.61	0.27	0.60
AF ___ 080 V1	80	3.15	214	8.43	134	5.28	0.30	0.66
AF ___ 100 V1	100	3.94	254	10.00	154	6.06	0.34	0.75



ЗАКАЗ	ЦВЕТ	P	
		bar	psi
AF 50 050 V1	Зеленый	45	650
AF 100 050 V1	Синий	90	1305
AF 150 050 V1	Красный	135	1960
AF 200 050 V1	Желтый	180	2610
AF XXX 050 V1	Черный	20-180	290-2610

ЗАКАЗ	F ₀ Начальное усилие ±5% 20°C 68°F		F ₁ (ИЗОТЕРМИЧЕСКОЕ) Конечное усилие	
	daN	lb	daN	lb
AF 50 050 V1	50	112	70	157
AF 100 050 V1	100	225	135	303
AF 150 050 V1	150	337	205	461
AF 200 050 V1	200	450	270	607
AF XXX 050 V1	23-200	52-450	30-270	67-607

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

	Газ	N ₂		Pmin Pmax 20°C / 68°F	20 bar 180 bar 290 psi 2610 psi		Tmin Tmax 0°C 80°C 32°F 176°F		Зарядка Адаптер	06 CG 2-Q
	Smax	< 90%		Tmin Tmax	0°C 80°C 32°F 176°F		Соединение		Комплект картриджей	X
	Vmax	1,6 m/s		Изменение силы в зависимости от температуры	±0,3% / °C		Комплект картриджей		Комплект картриджей	X

								
			Ø25	Ø25	Ø25	Ø25	Ø25	Ø25
			L1=142	L1=130	L1=132	L1=160	L1=160	L1=195
			L1=145		L1=133			
			L1=154					
МОДЕЛЬ	AFC/AFD AFNA AF	CW 320		CK 200 CT 200	CM 200		CP 300	CS 420

ВАРИАНТЫ КРЕПЛЕНИЯ					
	Вставка 	Верхнее крепление 	Базовое крепление 	Нижнее крепление 	Поддерживающее крепление 
КАК ЗАКАЗАТЬ		A14-025  580			