

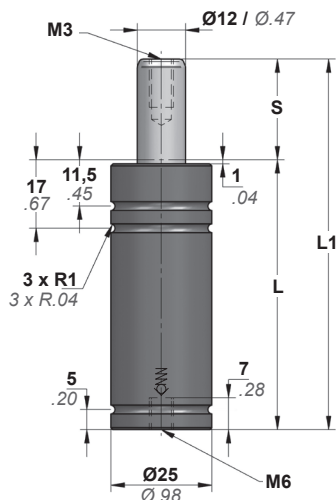
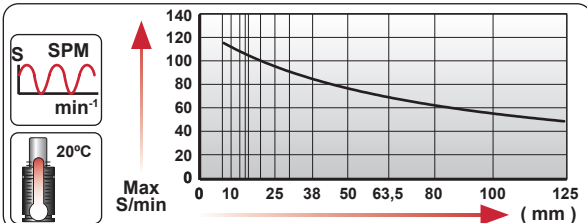
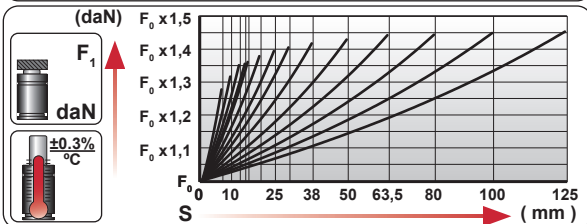
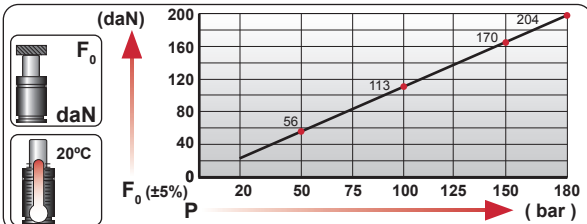
AFC

Мини

BMW B2 4006	PSA E24.54.815.G
MB B8 3180 220 000 002	
VW 39D 878	

**MOLDIS**

mould and die sets

Не фиксируется
винтами**БЕЗОПАСНОСТЬ**
VDI**СТАНДАРТ**

ЗАКАЗ	S		L1 ±0.25		L			
	mm	inch	mm	inch	mm	inch	Kg.	lb
AFC ... 007	7	0.28	56	2.20	49	1.93	0.15	0.33
AFC ... 010	10	0.39	62	2.44	52	2.05	0.16	0.35
AFC ... 012	12.7	0.50	67.4	2.65	54.7	2.15	0.16	0.35
AFC ... 015	15	0.59	72	2.83	57	2.24	0.17	0.37
AFC ... 016	16	0.63	74	2.91	58	2.28	0.17	0.37
AFC ... 020	20	0.79	82	3.23	62	2.44	0.18	0.40
AFC ... 025	25	0.98	92	3.62	67	2.64	0.19	0.42
AFC ... 030	30	1.18	102	4.02	72	2.83	0.20	0.44
AFC ... 038	38	1.50	118	4.65	80	3.15	0.21	0.46
AFC ... 050	50	1.97	142	5.59	92	3.62	0.24	0.53
AFC ... 063	63.5	2.50	172	6.77	108.5	4.27	0.27	0.60
AFC ... 080	80	3.15	205	8.07	125	4.92	0.30	0.66
AFC ... 100	100	3.94	245	9.65	145	5.71	0.34	0.75
AFC ... 125	125	4.92	295	11.61	170	6.69	0.39	0.86

ЗАКАЗ	ЦВЕТ	P	
		bar	psi
AFC 50 050	Зеленый	45	650
AFC 100 050	Синий	90	1305
AFC 150 050	Красный	135	1960
AFC 200 050	Желтый	180	2610
AFC XXX 050	Черный	20-180	290-2610

ЗАКАЗ	F ₀ Начальное усилие ±5% 20°C 68°F		F ₁ (ИЗОТЕРМИЧЕСКОЕ) Конечное усилие	
	daN	lb	daN	lb
AFC 50 050	50	112	70	157
AFC 100 050	100	225	145	326
AFC 150 050	150	337	215	483
AFC 200 050	200	450	285	641
AFC XXX 050	23-200	52-450	35-285	79-641

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Газ N ₂ Smax Vmax	Pmin Pmax 20°C / 68°F Tmin Tmax 0°C / 32°F 80°C / 176°F	Изменение силы в зависимости от температуры ±0,3% / °C	20 bar 180 bar 290 psi 2610 psi 0°C 80°C 32°F 176°F	Зарядка Адаптер Соединение Комплект картриджей	06 CG 2-Q X 00195108B


MOLDIS

mould and die sets

AFC

Мини

	50	50		50	50		50	50
	mm	mm		mm	mm		mm	mm
	2	2		2	2		2	2
	L1	L1		L1	L1		L1	L1
	mm	mm		mm	mm		mm	mm
МОДЕЛЬ	AFC/AFD AFNA AF	CW 320		CK 200 CT 200	CM 200		CP 300	CS 420

ВАРИАНТЫ КРЕПЛЕНИЯ

	Вставка 	Верхнее крепление 	Базовое крепление 	Нижнее крепление 	Поддерживающее крепление
КАК ЗАКАЗАТЬ		A14-025 A44-025 A49-025			D02-025

PROTECTION OPTIONS

Увеличьте срок службы ваших газовых пружин за счет использования защитных решений от суровых условий работы (например, горячей штамповки), специально разработанных для минимизации воздействия твердых или жидких загрязняющих веществ и продления срока службы газовых пружин.

Защитный кожух (PG)

КАК ЗАКАЗАТЬ			
	AFC _ _ _ 050	12	25
	AFC _ _ _ 050	+ PG 012 025	

PG предполагает изменение размеров газовой пружины.
Номинальный ход (S) уменьшается до размера полезного хода (Su).


 Защитный
кожух
