



AFK V1

Мини






MOLDIS

mould and die sets

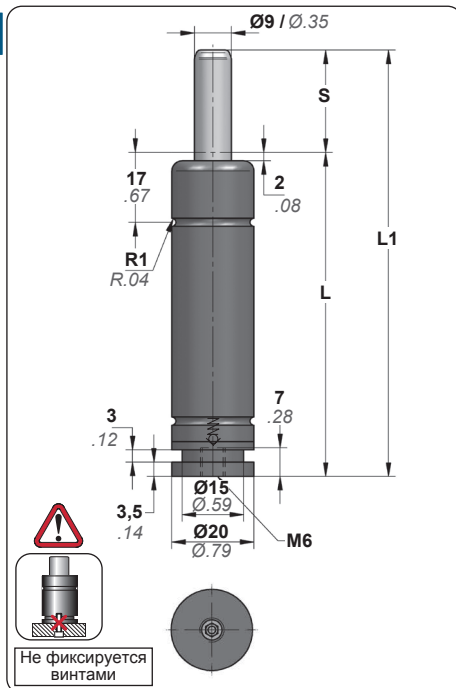

БЕЗОПАСНОСТЬ VDI

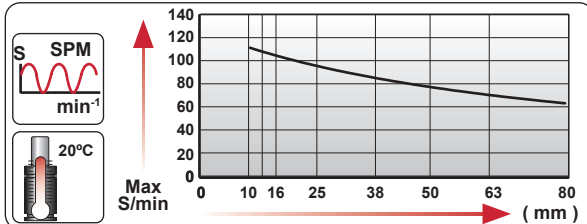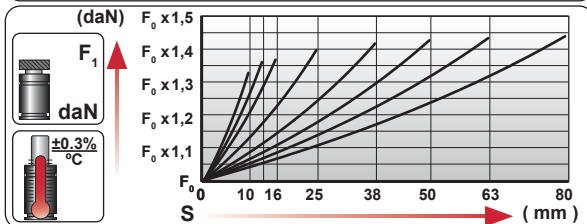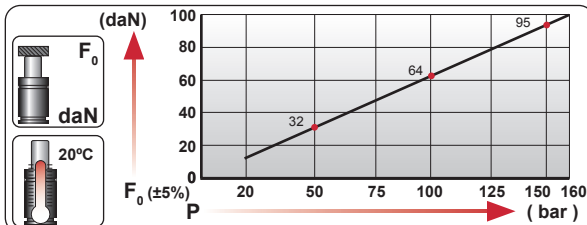

СТАНДАРТ



ЗАКАЗ	S		L1 ±0.25		L			
	mm	inch	mm	inch	mm	inch	Kg.	lb
AFK ____ 010 V1	10	0.39	74	2.91	64	2.52	0.12	0.26
AFK ____ 012 V1	12.7	0.50	79.4	3.13	66.7	2.63	0.12	0.26
AFK ____ 016 V1	16	0.63	86	3.39	70	2.76	0.13	0.29
AFK ____ 025 V1	25	0.98	104	4.09	79	3.11	0.14	0.31
AFK ____ 038 V1	38	1.50	130	5.12	92	3.62	0.16	0.35
AFK ____ 050 V1	50	1.97	154	6.06	104	4.09	0.18	0.40
AFK ____ 063 V1	63	2.48	180	7.09	117	4.61	0.19	0.42
AFK ____ 080 V1	80	3.15	214	8.43	134	5.28	0.22	0.49



ЗАКАЗ	ЦВЕТ	P	
		bar	psi
AFK 25 050 V1	Зеленый	40	580
AFK 50 050 V1	Синий	80	1160
AFK 75 050 V1	Красный	120	1740
AFK 100 050 V1	Желтый	160	2320
AFK XXX 050 V1	Черный	20-160	290-2320

ЗАКАЗ	F ₀		F ₁	
	±5%		(ИЗОТЕРМИЧЕСКОЕ)	
	20°C 68°F		Конечное усилие	
	daN	lb	daN	lb
AFK 25 050 V1	25	56	35	79
AFK 50 050 V1	50	112	70	157
AFK 75 050 V1	75	169	105	236
AFK 100 050 V1	100	225	140	315
AFK XXX 050 V1	130-100	29-225	18-140	40-315

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

	Газ	N ₂		Pmin Pmax 20°C / 68°F	20 bar 160 bar 290 psi 2320 psi		Зарядка Адаптер	06 CG 2-Q
	Smax	< 90%		Tmin Tmax	0 °C 80 °C 32 °F 176 °F		Соединение	✗
	Vmax	1,6 m/s		Изменение силы в зависимости от температуры	±0,3% / °C		Комплект картриджей	✗

 S mm								
 2 mm								
 L1 mm								
МОДЕЛЬ								

ВАРИАНТЫ КРЕПЛЕНИЯ					
	Вставка 	Верхнее крепление 	Базовое крепление 	Нижнее крепление 	Поддерживающее крепление 
КАК ЗАКАЗАТЬ					