



AFNA

Мини



MOLDIS

mould and die sets

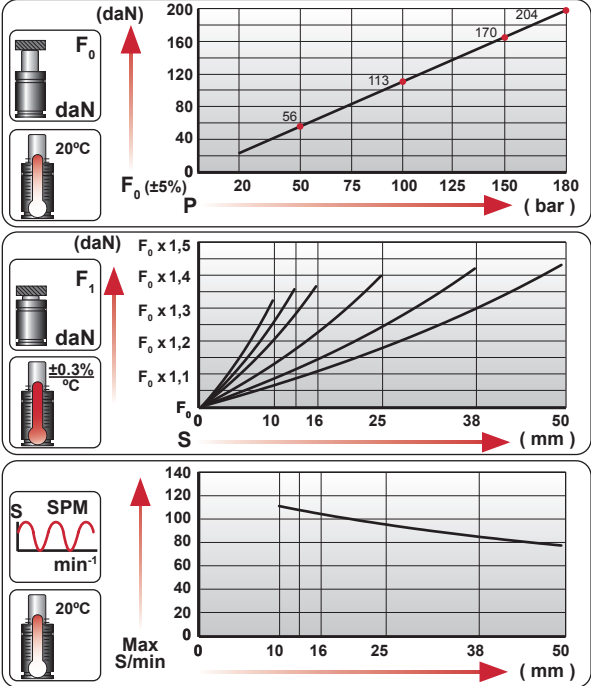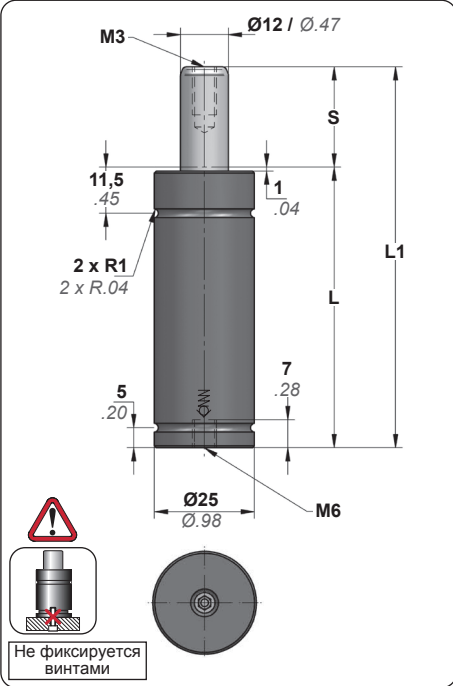

БЕЗОПАСНОСТЬ VDI

СТАНДАРТ

ЗАКАЗ	S		L1 ±0.25		L			
	mm	inch	mm	inch	mm	inch	Kg.	lb
AFNA ... 010	10	0.39	65	2.56	55	2.17	0.17	0.37
AFNA ... 012	12.7	0.50	70.4	2.77	57.7	2.27	0.17	0.37
AFNA ... 016	16	0.63	77	3.03	61	2.40	0.18	0.40
AFNA ... 025	25	0.98	95	3.74	70	2.76	0.20	0.44
AFNA ... 038	38	1.50	121	4.76	83	3.27	0.22	0.49
AFNA ... 050	50	1.97	145	5.71	95	3.74	0.25	0.55

ЗАКАЗ	ЦВЕТ	P	
		bar	psi
AFNA 50 050	Зеленый	45	650
AFNA 100 050	Синий	90	1305
AFNA 150 050	Красный	135	1960
AFNA 200 050	Желтый	180	2610
AFNA XXX 050	Черный	20-180	290-2610

ЗАКАЗ	F ₀ Начальное усилие ±5% 20°C 68°F		F ₁ (ИЗОТЕРМИЧЕСКОЕ) Конечное усилие	
	daN	lb	daN	lb
AFNA 50 050	50	112	70	157
AFNA 100 050	100	225	145	326
AFNA 150 050	150	337	215	483
AFNA 200 050	200	450	285	641
AFNA XXX 050	23-200	52-450	33-285	74-641

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Газ

N₂

Smax

< 90%

Vmax

1,6 m/s

Pmin Pmax 20°C / 68°F

Tmin Tmax

Изменение силы в зависимости от температуры

20 bar 290 psi

180 bar 2610 psi

0 °C 32 °F

80 °C 176 °F

±0,3% / °C

Зарядка Адаптер

06 CG 2-Q

Соединение

X

Комплект картриджей

12Y0B170A

**MOLDIS**


mould and die sets

AFNA

Мини

							
							
							
							
МОДЕЛЬ	AFC/AFD AFNA AF	CW 320	CK 200 CT 200	CM 200		CP 300	CS 420

ВАРИАНТЫ КРЕПЛЕНИЯ

	Вставка 	Верхнее крепление 	Базовое крепление 	Нижнее крепление 	Поддерживающее крепление 
КАК ЗАКАЗАТЬ		A14-025  A44-025  A49-025 			D02-025 