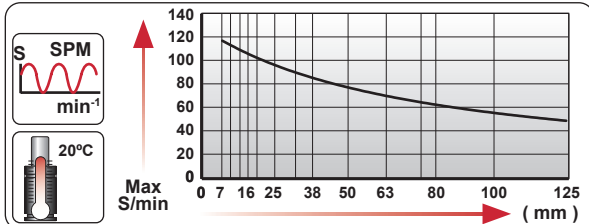
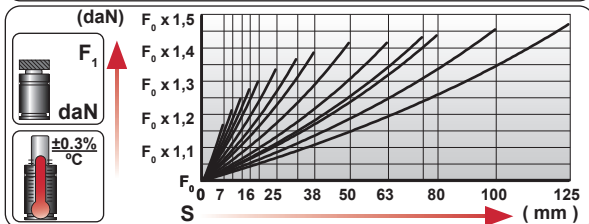
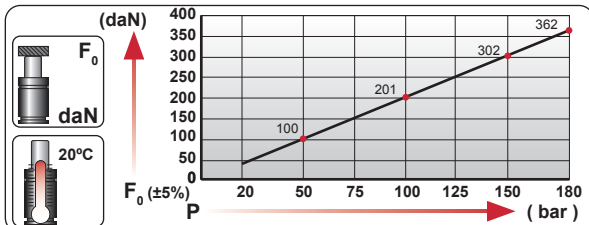
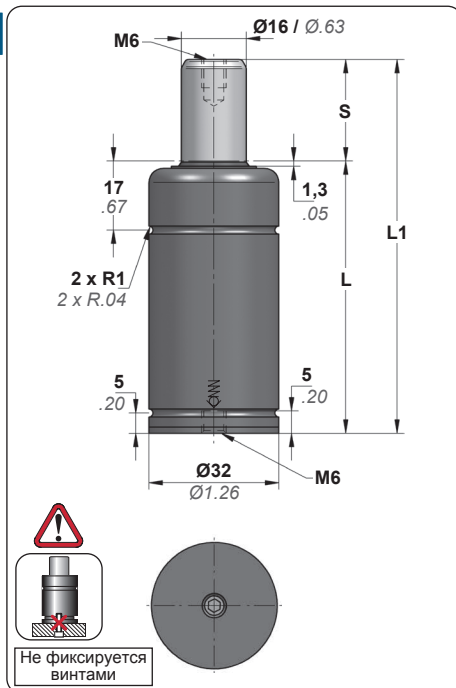


AFT V1

Мини

FORD W-DX35-8040

**MOLDIS**
mould and die sets**БЕЗОПАСНОСТЬ**
VDI**СТАНДАРТ**

ЗАКАЗ	S		L1 ±0.25		L			
	mm	inch	mm	inch	mm	inch	Kg.	lb
AFT ... 007 V1	7	0.28	56	2.20	49	1.93	0.22	0.49
AFT ... 010 V1	10	0.39	62	2.44	52	2.05	0.23	0.51
AFT ... 013 V1	13	0.51	68	2.68	55	2.17	0.24	0.53
AFT ... 016 V1	16	0.63	74	2.91	58	2.28	0.25	0.55
AFT ... 019 V1	19	0.75	80	3.15	61	2.40	0.26	0.57
AFT ... 025 V1	25	0.98	92	3.62	67	2.64	0.28	0.62
AFT ... 032 V1	32	1.26	106	4.17	74	2.91	0.30	0.66
AFT ... 038 V1	38	1.50	118	4.65	80	3.15	0.32	0.71
AFT ... 050 V1	50	1.97	142	5.59	92	3.62	0.36	0.79
AFT ... 063 V1	63	2.48	171	6.73	108	4.25	0.42	0.93
AFT ... 075 V1	75	2.95	195	7.68	120	4.72	0.46	1.01
AFT ... 080 V1	80	3.15	205	8.07	125	4.92	0.47	1.04
AFT ... 100 V1	100	3.94	245	9.65	145	5.71	0.54	1.19
AFT ... 125 V1	125	4.92	295	11.61	170	6.69	0.63	1.39

ЗАКАЗ	ЦВЕТ	P	
		bar	psi
AFT 80 050 V1	Зеленый	40	580
AFT 160 050 V1	Синий	80	1160
AFT 240 050 V1	Красный	120	1740
AFT 310 050 V1	Желтый	155	2450
AFT XXX 050 V1	Черный	20-180	290-2610

ЗАКАЗ	F ₀ Начальное усилие ±5% 20°C 68°F		F ₁ (ИЗОТЕРМИЧЕСКОЕ) Конечное усилие	
	daN	lb	daN	lb
AFT 80 050 V1	80	180	115	259
AFT 160 050 V1	160	360	225	506
AFT 240 050 V1	240	540	340	764
AFT 310 050 V1	310	697	440	989
AFT XXX 050 V1	40-360	90-809	65-600	146-1349

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

	Газ	N ₂		Pmin Pmax 20°C / 68°F	20 bar 180 bar 290 psi 2610 psi		Tmin Tmax 0°C 80°C 32°F 176°F		Зарядка Адаптер	06 CG 2-Q
	Smax	< 90%		Изменение силы в зависимости от температуры	±0,3% / °C		Соединение		Комплект картриджей	

**MOLDIS**


mould and die sets

AFT V1

Мини

								
								
								
								
								
МОДЕЛЬ	AFT	CW 350 KZ 350		CT 300 CK 300	CM 350 CD 300	AG 150	CP 500	CS 770

ВАРИАНТЫ КРЕПЛЕНИЯ

	Вставка 	Верхнее крепление 	Базовое крепление 	Нижнее крепление 	Поддерживающее крепление 
КАК ЗАКАЗАТЬ		A14-032  A34-032  A44-032 			