AG 1500

ISO

BMW	B2 4006	**FORD**	W-DX35-6203	**PSA**	E24.54.815.G
MB	B8 3180 220 000 001	**GM**	90.25.00	**RENAULT**	EM24.54.700
VW	39D 878			**NISSAN**	K32S0

MOLDIS mould and die sets

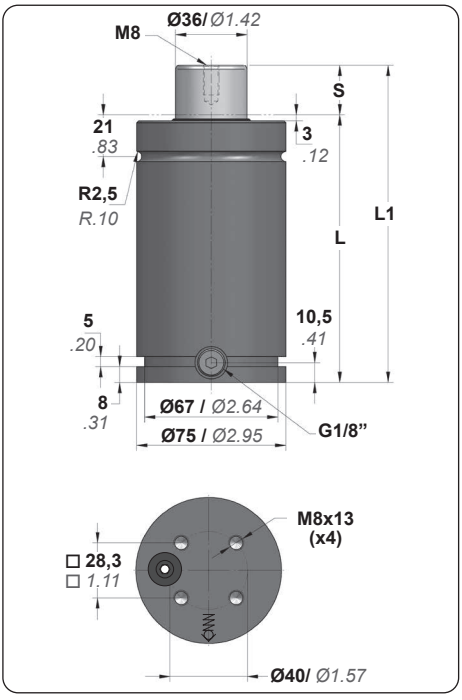

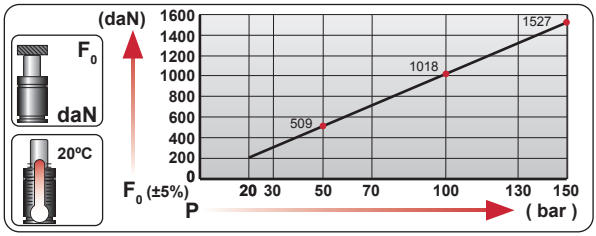

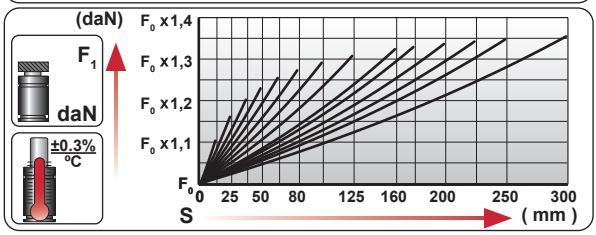

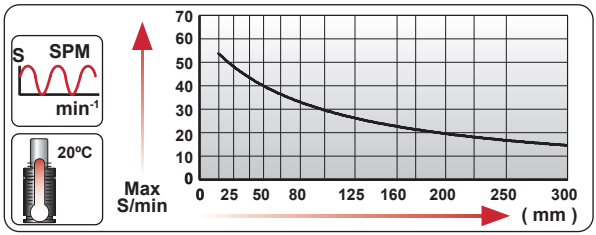

БЕЗОПАСНОСТЬ VDI

СТАНДАРТ

PED APPROVED 2014/68/EU — VDI 3003 — ISO 11901 — NAAMS — cNOMO EM.24.54

ЗАКАЗ	S		L1 ±0.25		L		F_0 Начальное усилие		F_1 (ИЗОТЕРМИЧЕСКОЕ) Конечное усилие		Vol.			
	mm	inch	mm	inch	mm	inch	daN	lb	daN	lb	cm^3	in^3	Kg.	lb
AG 1500 013	13	0.51	136	5.35	123	4.84	1530	3440	1690	3800	140	8.5	2.82	6.22
AG 1500 025	25	0.98	160	6.30	135	5.31			1778	3997	183	11.1	2.99	6.59
AG 1500 038	38	1.50	186	7.32	148	5.83			1841	4139	229	14.0	3.18	7.01
AG 1500 050	50	1.97	210	8.27	160	6.30			1883	4232	272	16.6	3.36	7.41
AG 1500 063	63.5	2.50	237	9.33	173.5	6.83			1917	4310	320	19.5	3.56	7.85
AG 1500 080	80	3.15	270	10.63	190	7.48			1949	4381	379	23.1	3.80	8.38
AG 1500 100	100	3.94	310	12.20	210	8.27			1977	4444	450	27.5	4.09	9.02
AG 1500 125	125	4.92	360	14.17	235	9.25			2002	4501	539	32.9	4.46	9.83
AG 1500 160	160	6.30	430	16.93	270	10.63			2027	4556	664	40.5	4.97	10.96
AG 1500 175	175	6.89	460	18.11	285	11.22			2035	4575	718	43.8	5.19	11.44
AG 1500 200	200	7.87	510	20.08	310	12.20			2046	4600	807	49.3	5.56	12.26
AG 1500 225	225	8.86	560	22.05	335	13.19			2055	4620	896	54.7	5.92	13.05
AG 1500 250	250	9.84	610	24.02	360	14.17			2062	4637	986	60.1	6.29	13.87
AG 1500 300	300	11.81	710	27.95	410	16.14			2074	4663	1164	71.0	7.02	15.48

±5%
150 bar
2175 psi
at
20°C
68°F

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Газ	N_2	Pmin Pmax 20°C / 68°F	20 bar 290 psi	150 bar 2175 psi	Зарядка Адаптер	18 CG 1-Q
Smax	< 90%	Tmin Tmax	0 °C 32 °F	80 °C 176 °F	Соединение	AG-H 1500 XXX
Vmax	2 m/s	Изменение силы в зависимости от температуры	±0,3% / °C		Комплект картриджей	3663R440A

MOLDIS
mould and die sets

AG 1500
ISO

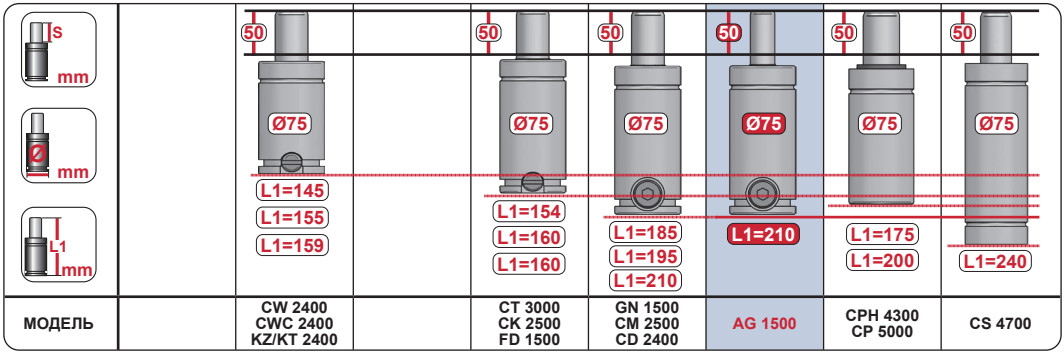

МОДЕЛЬ	CW 2400 CWC 2400 KZ/KT 2400	CT 3000 CK 2500 FD 1500	GN 1500 CM 2500 CD 2400	AG 1500	CPH 4300 CP 5000	CS 4700

ВАРИАНТЫ КРЕПЛЕНИЯ

	Вставка	Верхнее крепление	Базовое крепление	Нижнее крепление	Поддерживающее крепление
					
КАК ЗАКАЗАТЬ		A14-075 581 A34-075 582	B21-075 590 B76-075 594	C05-075 596 C20-075 598	D02-075 601 D67-075 602

ВАРИАНТЫ ЗАЩИТЫ

Увеличьте срок службы ваших газовых пружин за счет использования защитных решений от суровых условий работы (например, горячей штамповки), специально разработанных для минимизации воздействия твердых или жидких загрязняющих веществ и продления срока службы газовых пружин.

Приспособление для чистки (PW)

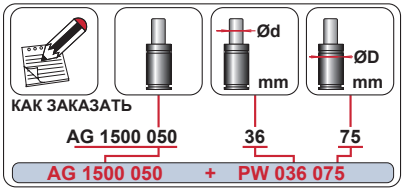

Приспо-собление для чистки





PW не предполагает каких-либо изменений размеров газовой пружины. Полезный ход остается таким же, как номинальный ход.