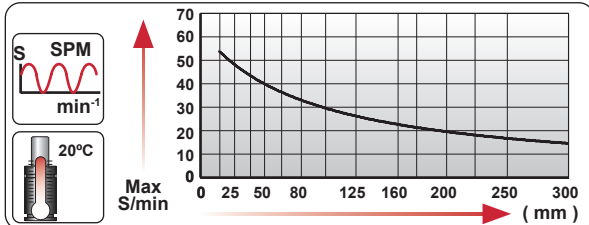
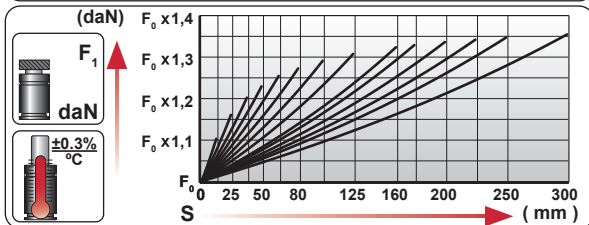
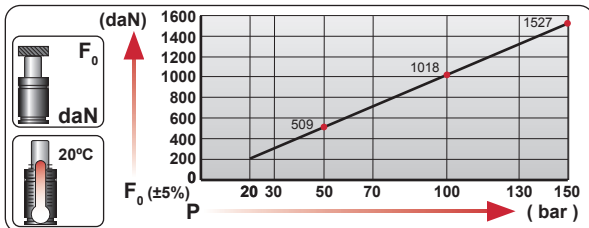
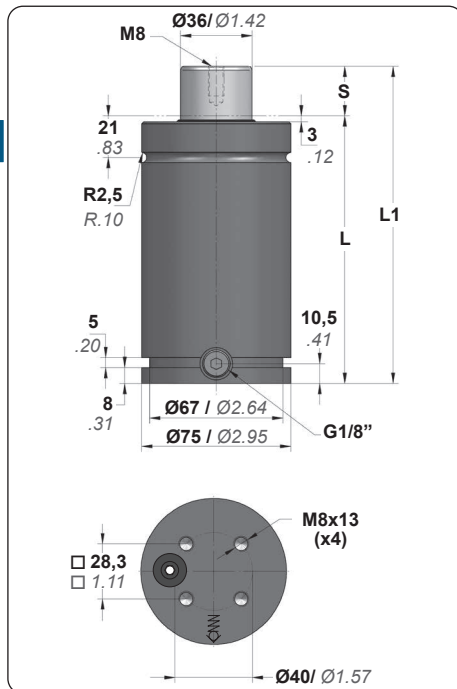


AG 1500

ISO

BMW B2 4006	FORD W-DX35-6203	PSA E24.54.815.G
MB B8 3180 220 000 001	GM 90.25.00	RENAULT EM24.54.700
VW 39D 878		NISSAN K32S0


MOLDIS
mould and die sets

 БЕЗОПАСНОСТЬ
VDI


СТАНДАРТ



ЗАКАЗ	S		L1 ±0.25		L		F0 Начальное усилие		F1 (ИЗОТЕРМИЧЕСКОЕ) Конечное усилие		Vol.			
	mm	inch	mm	inch	mm	inch	daN	lb	daN	lb	cm³	in³	Kg.	lb
AG 1500 013	13	0.51	136	5.35	123	4.84	1530	3440	1690	3800	140	8.5	2.82	6.22
AG 1500 025	25	0.98	160	6.30	135	5.31			1778	3997	183	11.1	2.99	6.59
AG 1500 038	38	1.50	186	7.32	148	5.83			1841	4139	229	14.0	3.18	7.01
AG 1500 050	50	1.97	210	8.27	160	6.30			1883	4232	272	16.6	3.36	7.41
AG 1500 063	63.5	2.50	237	9.33	173.5	6.83	±5% 150 bar 2175 psi at 20°C 68°F		1917	4310	320	19.5	3.56	7.85
AG 1500 080	80	3.15	270	10.63	190	7.48			1949	4381	379	23.1	3.80	8.38
AG 1500 100	100	3.94	310	12.20	210	8.27			1977	4444	450	27.5	4.09	9.02
AG 1500 125	125	4.92	360	14.17	235	9.25			2002	4501	539	32.9	4.46	9.83
AG 1500 160	160	6.30	430	16.93	270	10.63			2027	4556	664	40.5	4.97	10.96
AG 1500 175	175	6.89	460	18.11	285	11.22			2035	4575	718	43.8	5.19	11.44
AG 1500 200	200	7.87	510	20.08	310	12.20			2046	4600	807	49.3	5.56	12.26
AG 1500 225	225	8.86	560	22.05	335	13.19			2055	4620	896	54.7	5.92	13.05
AG 1500 250	250	9.84	610	24.02	360	14.17			2062	4637	986	60.1	6.29	13.87
AG 1500 300	300	11.81	710	27.95	410	16.14			2074	4663	1164	71.0	7.02	15.48

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

 Газ N ₂ 100% Smax Vmax	 Smax Vmax	 Pmin Pmax 20°C / 68°F Tmin Tmax 32°F / 176°F Изменение силы в зависимости от температуры	 20 bar 150 bar 290 psi 2175 psi 0°C 80°C 32°F 176°F ±0,3% / °C	 Зарядка Адаптер Соединение Комплект картриджей	18 CG 1-Q AG-H 1500 XXX 3663R440A

**MOLDIS**

mould and die sets

AG 1500

ISO

	L1=145	L1=154	L1=185	L1=210	L1=175	L1=240	
	L1=155	L1=160	L1=195		L1=200		
	L1=159	L1=160	L1=210				
МОДЕЛЬ	CW 2400 CWC 2400 KZ/KT 2400	CT 3000 CK 2500 FD 1500	GN 1500 CM 2500 CD 2400	AG 1500	CPH 4300 CP 5000	CS 4700	

ВАРИАНТЫ КРЕПЛЕНИЯ

	Вставка 	Верхнее крепление 	Базовое крепление 	Нижнее крепление 	Поддерживающее крепление
КАК ЗАКАЗАТЬ		A14-075 581 A34-075 582	B21-075 590 B76-075 594	C05-075 596 C20-075 598	D02-075 601 D67-075 602

ВАРИАНТЫ ЗАЩИТЫ

Увеличьте срок службы ваших газовых пружин за счет использования защитных решений от суровых условий работы (например, горячей штамповки), специально разработанных для минимизации воздействия твердых или жидких загрязняющих веществ и продления срока службы газовых пружин.

Приспособление для чистки (PW)

КАК ЗАКАЗАТЬ			
	AG 1500 050	36	75
	AG 1500 050 + PW 036 075		

PW не предполагает каких-либо изменений размеров газовой пружины. Полезный ход остается таким же, как номинальный ход.



Приспособление для чистки

