# AG 250

*ISO*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **BMW** | B2 4006 | **FORD** | W-DX35-6203 | **PSA** | E24.54.815.G |
| | | **GM** | 90.25.00 | **RENAULT** | EM24.54.700 |
| **VW** | 39D 878 | | | **NISSAN** | K32S0 |

**MOLDIS** mould and die sets

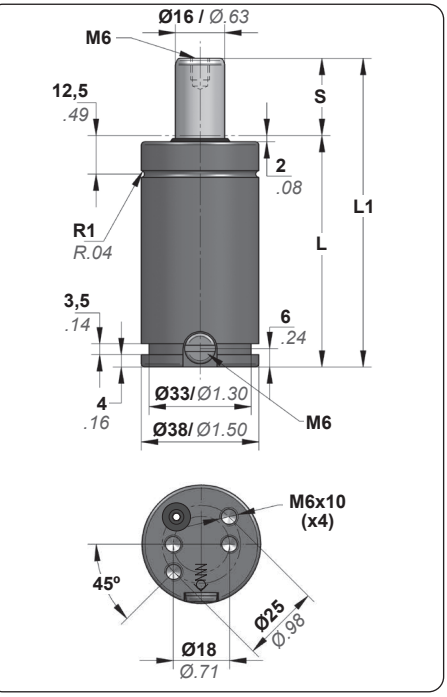


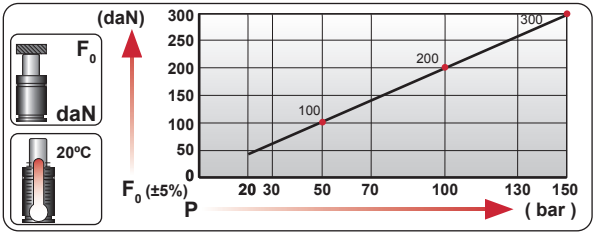


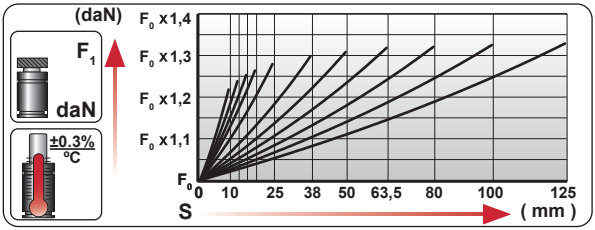


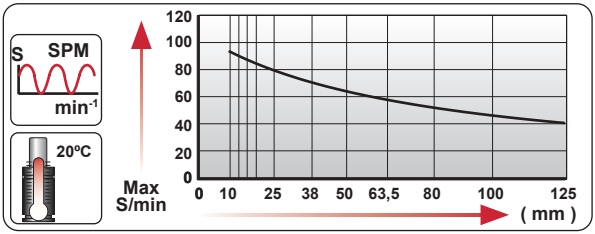


**БЕЗОПАСНОСТЬ VDI** > S · > Vmax · > Pmax

**СТАНДАРТ** PED · VDI 3003 · ISO 11901 · NAAMS · CNOMO EM.24.54

| ЗАКАЗ | S | | L1 ±0.25 | | L | | $F_0$ Начальное усилие | | $F_1$ (изотермическое) Конечное усилие | | Vol. | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | mm | inch | mm | inch | mm | inch | daN | lb | daN | lb | cm³ | in³ | Kg. | lb |
| AG 250 010 | 10 | 0.39 | 70 | 2.76 | 60 | 2.36 | 250 | 562 | 305 | 685 | 11 | 0.7 | 0.39 | 0.86 |
| AG 250 013 | 13 | 0.51 | 76 | 2.99 | 63 | 2.48 | | | 310 | 696 | 14 | 0.8 | 0.40 | 0.88 |
| AG 250 016 | 16 | 0.63 | 82 | 3.23 | 66 | 2.60 | | | 313 | 704 | 16 | 1.0 | 0.41 | 0.90 |
| AG 250 019 | 19 | 0.75 | 88 | 3.46 | 69 | 2.72 | | | 316 | 710 | 18 | 1.1 | 0.43 | 0.95 |
| AG 250 025 | 25 | 0.98 | 100 | 3.94 | 75 | 2.95 | | | 320 | 719 | 23 | 1.4 | 0.45 | 0.99 |
| AG 250 038 | 38 | 1.50 | 126 | 4.96 | 88 | 3.46 | | | 325 | 730 | 33 | 2.0 | 0.51 | 1.12 |
| AG 250 050 | 50 | 1.97 | 150 | 5.91 | 100 | 3.94 | | | 327 | 735 | 43 | 2.6 | 0.56 | 1.23 |
| AG 250 063 | 63.5 | 2.50 | 177 | 6.97 | 113.5 | 4.47 | | | 329 | 739 | 53 | 3.2 | 0.62 | 1.37 |
| AG 250 080 | 80 | 3.15 | 210 | 8.27 | 130 | 5.12 | | | 330 | 742 | 66 | 4.0 | 0.69 | 1.52 |
| AG 250 100 | 100 | 3.94 | 250 | 9.84 | 150 | 5.91 | | | 331 | 745 | 82 | 5.0 | 0.77 | 1.70 |
| AG 250 125 | 125 | 4.92 | 300 | 11.81 | 175 | 6.89 | | | 332 | 747 | 102 | 6.2 | 0.88 | 1.94 |

±5% **125 bar** *1810 psi* at **20°C** *68°F*

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Газ | $N_2$ | Pmin Pmax 20°C / 68°F | 20 bar 290 psi | 150 bar 2175 psi | Зарядка Адаптер | 06 CG 2-Q |
| Smax | < 90% | Tmin Tmax | 0 °C 32 °F | 80 °C 176 °F | Соединение | AG-H 250 XXX |
| Vmax | 1,6 m/s | Изменение силы в зависимости от температуры | ±0,3% / °C | | Комплект картриджей | 1630B205B |

MOLDIS
mould and die sets

# AG 250
*ISO*

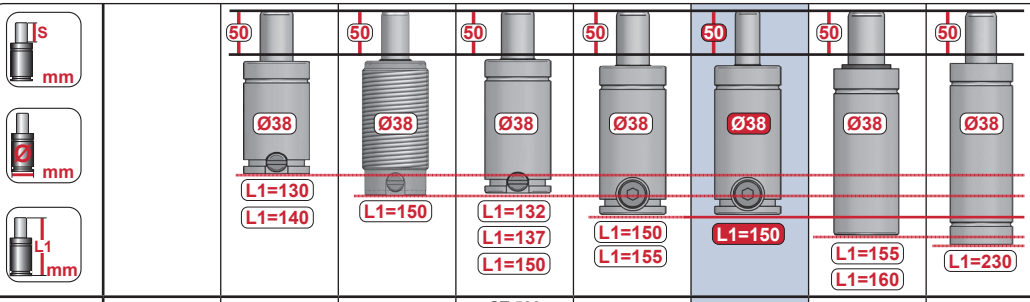


| МОДЕЛЬ | | CW 500<br>KZ 500 | AS 300 | CT 500<br>CK 500<br>FD 300 | CD 500<br>CM 500 | AG 250 | CPH 850<br>CP 1000 | CS 1000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

## ВАРИАНТЫ КРЕПЛЕНИЯ

| | Вставка | Верхнее крепление | Базовое крепление | Нижнее крепление | Поддерживающее крепление |
|---|---|---|---|---|---|
| |  | | | | |
| КАК ЗАКАЗАТЬ | | A14-038 580<br>A34-038 582 | | C05-038 596<br>C20-038 598 | D02-038 600<br>D67-038 602 |