AG 5000

ISO

BMW	B2 4006	**FORD**	W-DX35-6203	**PSA**	E24.54.815.G
MB	B8 3180 220 000 001	**GM**	90.25.00	**RENAULT**	EM24.54.700
VW	39D 878			**NISSAN**	K32S0

MOLDIS mould and die sets

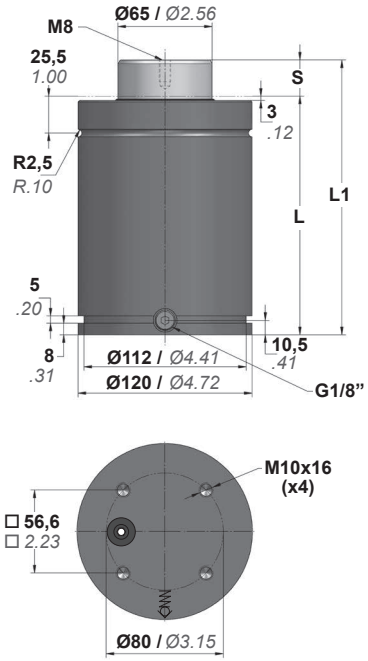

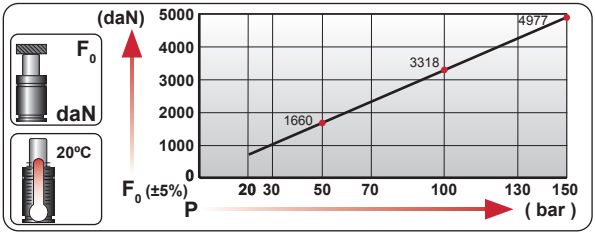

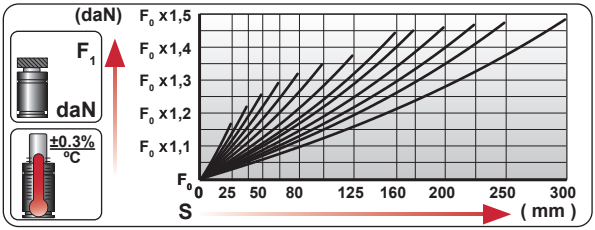

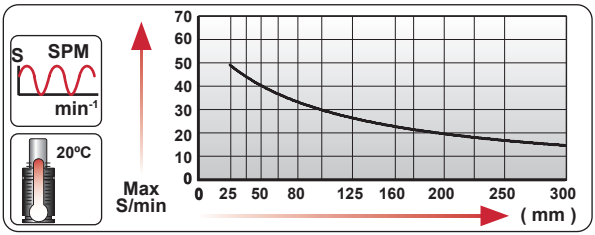

БЕЗОПАСНОСТЬ VDI

СТАНДАРТ

PED APPROVED QUALITY SYSTEM · VDI 3003 · ISO 11901 · NAAMS · CNOMO EM.24.54

ЗАКАЗ	S		L1 ±0.25		L		F_0 Начальное усилие		F_1 (ИЗОТЕРМИЧЕСКОЕ) Конечное усилие		Vol.			
	mm	inch	mm	inch	mm	inch	daN	lb	daN	lb	cm^3	in^3	Kg.	lb
AG 5000 025	25	0.98	190	7.48	165	6.50	4980	11195	5818	13078	576	35.2	9.78	21.56
AG 5000 038	38	1.50	216	8.50	178	7.01			6076	13660	699	42.7	10.31	22.73
AG 5000 050	50	1.97	240	9.45	190	7.48			6258	14069	812	49.6	10.80	23.81
AG 5000 063	63.5	2.50	267	10.51	203.5	8.01			6419	14431	940	57.4	11.35	25.02
AG 5000 080	80	3.15	300	11.81	220	8.66			6572	14775	1096	66.9	12.02	26.50
AG 5000 100	100	3.94	340	13.39	240	9.45			6715	15095	1285	78.4	12.83	28.29
AG 5000 125	125	4.92	390	15.35	265	10.43			6848	15395	1521	92.8	13.85	30.53
AG 5000 160	160	6.30	460	18.11	300	11.81			7181	16144	1732	105.7	15.27	33.66
AG 5000 175	175	6.89	490	19.29	315	12.40			7216	16223	1874	114.3	15.88	35.01
AG 5000 200	200	7.87	540	21.26	340	13.39			7265	16333	2110	128.8	16.90	37.26
AG 5000 225	225	8.86	590	23.23	365	14.37			7305	16421	2346	143.2	17.92	39.51
AG 5000 250	250	9.84	640	25.20	390	15.35			7337	16495	2582	157.6	18.93	41.73
AG 5000 300	300	11.81	740	29.13	440	17.32			7388	16609	3054	186.4	20.97	46.23

±5%
150 bar
2175 psi
at
20ºC
68ºF

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Газ	N_2	Pmin Pmax 20ºC / 68ºF	20 bar 290 psi	150 bar 2175 psi	Зарядка Адаптер	18 CG 1-Q
Smax	< 90%	Tmin Tmax	0 ºC 32 ºF	80 ºC 176 ºF	Соединение	AG-H 5000 XXX
Vmax	2 m/s	Изменение силы в зависимости от температуры	±0,3% / ºC		Комплект картриджей	S ≤ 125mm 65A0W560A S ≥ 160mm 65A0W750A

MOLDIS
mould and die sets

AG 5000
ISO

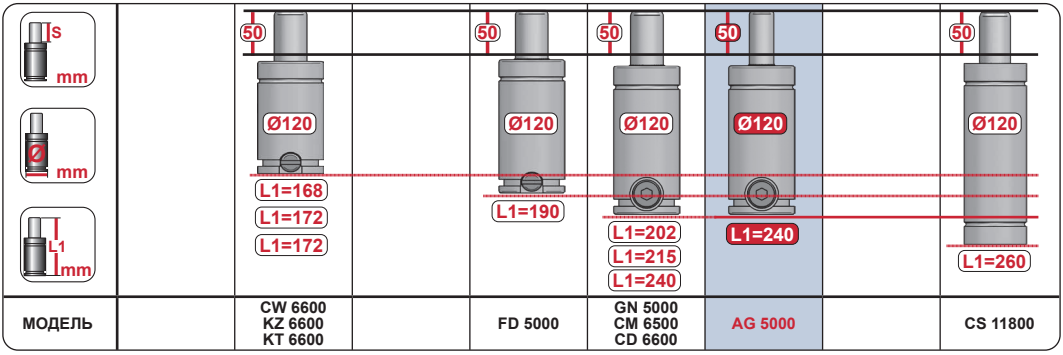

МОДЕЛЬ	CW 6600 KZ 6600 KT 6600	FD 5000	GN 5000 CM 6500 CD 6600	AG 5000	CS 11800

ВАРИАНТЫ КРЕПЛЕНИЯ

	Вставка	Верхнее крепление	Базовое крепление	Нижнее крепление	Поддерживающее крепление
					
КАК ЗАКАЗАТЬ		A14-120 581 A34-120 583	B16-120 591 B21-120 591 B76-120 595	C05-120 597 C20-120 599	D02-120 601 D67-120 603

ВАРИАНТЫ ЗАЩИТЫ

Увеличьте срок службы ваших газовых пружин за счет использования защитных решений от суровых условий работы (например, горячей штамповки), специально разработанных для минимизации воздействия твердых или жидких загрязняющих веществ и продления срока службы газовых пружин.

Приспособление для чистки (PW)

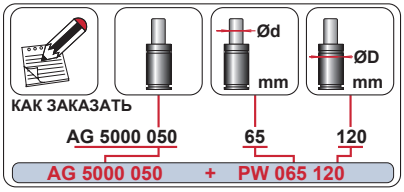

Приспо-собление для чистки





PW не предполагает каких-либо изменений размеров газовой пружины. Полезный ход остается таким же, как номинальный ход.