AG 750
ISO

BMW	B2 4006	**FORD**	W-DX35-6203	**PSA**	E24.54.815.G
MB	B8 3180 220 000 001	**GM**	90.25.00	**RENAULT**	EM24.54.700
VW	39D 878			**NISSAN**	K32S0

MOLDIS mould and die sets

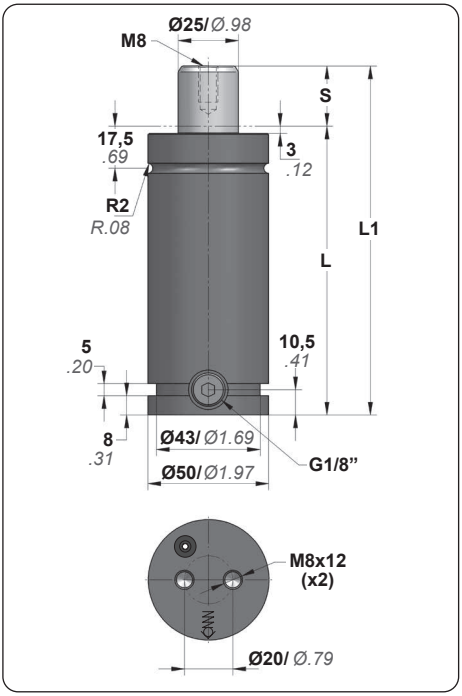

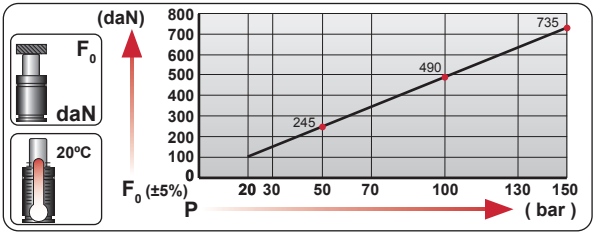

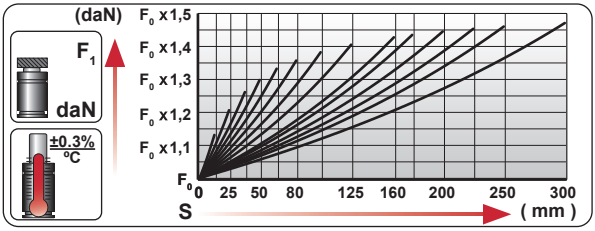

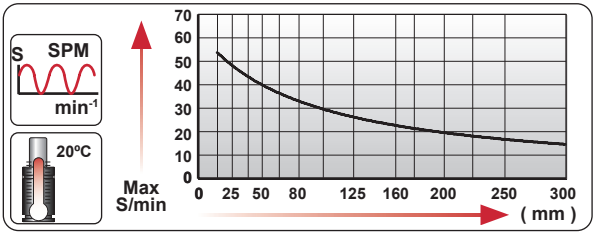

БЕЗОПАСНОСТЬ VDI

СТАНДАРТ

PED VDI 3003 ISO ISO 11901 NAAMS CNOMO EM.24.54

ЗАКАЗ	S		L1 ±0.25		L		F_0 Начальное усилие		F_1 (ИЗОТЕРМИЧЕСКОЕ) Конечное усилие		Vol.			
	mm	inch	mm	inch	mm	inch	daN	lb	daN	lb	cm^3	in^3	Kg.	lb
AG 750 013	13	0.51	121	4.76	108	4.25	740	1664	839	1885	54	3.3	1.12	2.47
AG 750 025	25	0.98	145	5.71	120	4.72			894	2010	71	4.3	1.22	2.69
AG 750 038	38	1.50	171	6.73	133	5.24			935	2101	90	5.5	1.32	2.91
AG 750 050	50	1.97	195	7.68	145	5.71			962	2162	106	6.5	1.42	3.13
AG 750 063	63.5	2.50	222	8.74	158.5	6.24			985	2213	126	7.7	1.53	3.37
AG 750 080	80	3.15	255	10.04	175	6.89			1005	2260	149	9.1	1.67	3.68
AG 750 100	100	3.94	295	11.61	195	7.68			1024	2302	177	10.8	1.83	4.03
AG 750 125	125	4.92	345	13.58	220	8.66			1041	2340	212	13.0	2.03	4.48
AG 750 160	160	6.30	415	16.34	255	10.04			1057	2377	262	16.0	2.32	5.11
AG 750 175	175	6.89	445	17.52	270	10.63			1063	2389	283	17.3	2.44	5.38
AG 750 200	200	7.87	495	19.49	295	11.61			1070	2406	318	19.4	2.65	5.84
AG 750 225	225	8.86	545	21.46	320	12.60			1077	2420	353	21.6	2.85	6.28
AG 750 250	250	9.84	595	23.43	345	13.58			1082	2431	389	23.7	3.06	6.75
AG 750 300	300	11.81	695	27.36	395	15.55			1089	2449	459	28.0	3.47	7.65

±5%
150 bar
2175 psi
at
20°C
68°F

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Газ	N_2	Pmin Pmax 20°C / 68°F	20 bar 290 psi	150 bar 2175 psi	Зарядка Адаптер	18 CG 1-Q
Smax	< 90%	Tmin Tmax	0 °C 32 °F	80 °C 176 °F	Соединение	AG-H 750 XXX
Vmax	2 m/s	Изменение силы в зависимости от температуры	±0,3% / °C		Комплект картриджей	2540T340A

MOLDIS
mould and die sets

AG 750
ISO

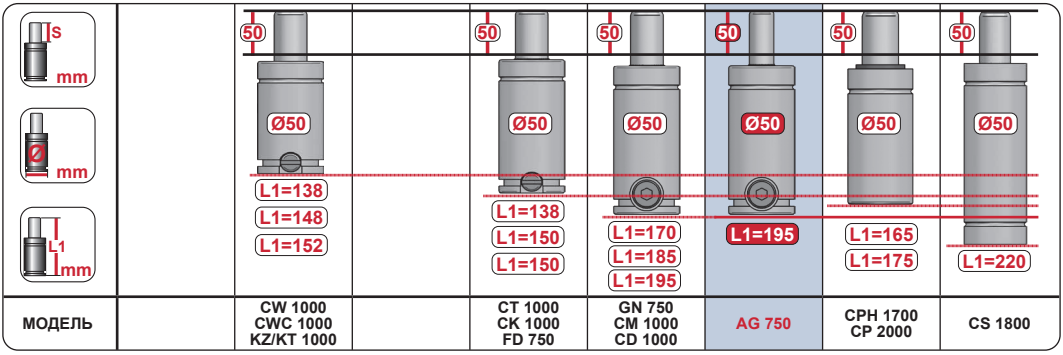

МОДЕЛЬ	CW 1000 CWC 1000 KZ/KT 1000	CT 1000 CK 1000 FD 750	GN 750 CM 1000 CD 1000	AG 750	CPH 1700 CP 2000	CS 1800

ВАРИАНТЫ КРЕПЛЕНИЯ

	Вставка	Верхнее крепление	Базовое крепление	Нижнее крепление	Поддерживающее крепление
					
КАК ЗАКАЗАТЬ		A14-050 581 A34-050 582	B21-050 590 B76-050 594	C05-050 596 C20-050 598	D02-050 600 D67-050 602

ВАРИАНТЫ ЗАЩИТЫ

Увеличьте срок службы ваших газовых пружин за счет использования защитных решений от суровых условий работы (например, горячей штамповки), специально разработанных для минимизации воздействия твердых или жидких загрязняющих веществ и продления срока службы газовых пружин.

Приспособление для чистки (PW)

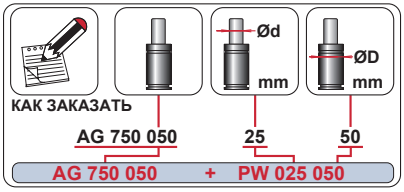

Приспо-собление для чистки





PW не предполагает каких-либо изменений размеров газовой пружины. Полезный ход остается таким же, как номинальный ход.