

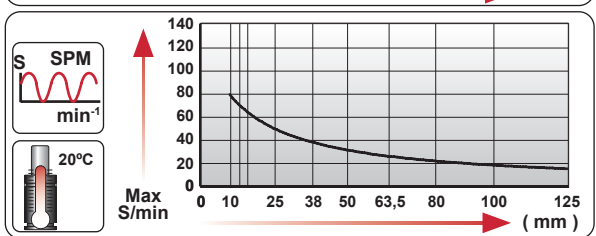
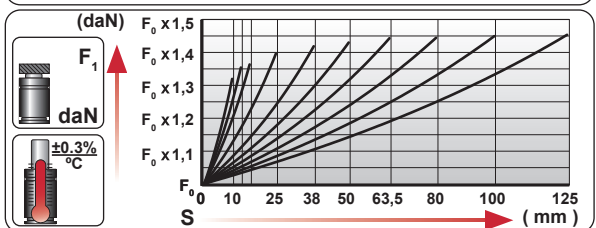


AS 200

С резьбой

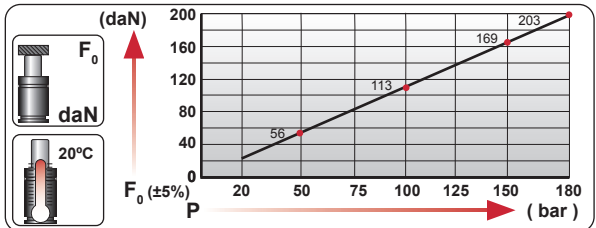

MOLDIS
mould and die sets

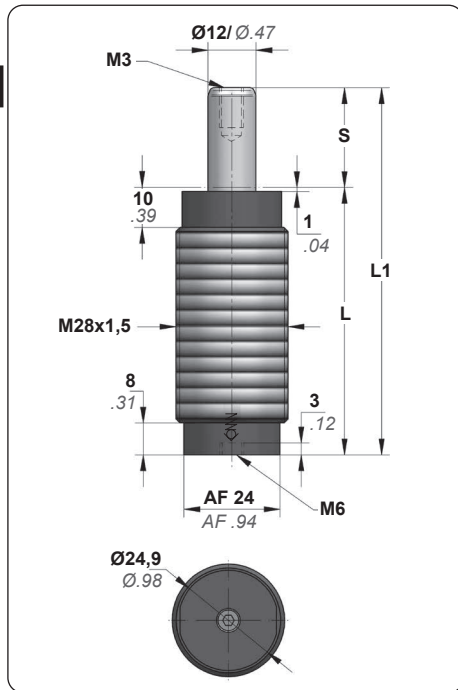

БЕЗОПАСНОСТЬ
VDI



СТАНДАРТ



ЗАКАЗ	S		L1 ±0.25		L			
	mm	inch	mm	inch	mm	inch	Kg.	lb
AS ... 010	10	0.39	62	2.44	52	2.05	0.19	0.42
AS ... 012	12.7	0.50	67.4	2.65	54.7	2.15	0.20	0.44
AS ... 016	16	0.63	74	2.91	58	2.28	0.21	0.46
AS ... 025	25	0.98	92	3.62	67	2.64	0.24	0.53
AS ... 038	38	1.50	118	4.65	80	3.15	0.27	0.60
AS ... 050	50	1.97	142	5.59	92	3.62	0.31	0.68
AS ... 063	63.5	2.50	169	6.65	105.5	4.15	0.35	0.77
AS ... 080	80	3.15	202	7.95	122	4.80	0.39	0.86
AS ... 100	100	3.94	242	9.53	142	5.59	0.45	0.99
AS ... 125	125	4.92	292	11.50	167	6.57	0.52	1.15

ЗАКАЗ	ЦВЕТ	P	
		bar	psi
AS 50 050	Зеленый	45	650
AS 100 050	Синий	90	1305
AS 150 050	Красный	135	1960
AS 200 050	Желтый	180	2610

ЗАКАЗ	F_0 Начальное усилие ±5% 20°C 68°F		F_1 (ИЗОТЕРМИЧЕСКОЕ) Конечное усилие	
	daN	lb	daN	lb
AS 50 050	50	112	70	157
AS 100 050	100	225	145	326
AS 150 050	150	337	215	483
AS 200 050	200	450	285	641

ВАРИАНТЫ КРЕПЛЕНИЯ



Верхнее крепление

E58-028

604

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

	Газ	N_2		Pmin Pmax 20°C / 68°F	20 bar 180 bar 290 psi 2610 psi		Tmin Tmax 0°C 80°C 32°F 176°F		Зарядка Адаптер	06 CG 2-Q
	Smax	< 90%		Tmin Tmax					Соединение	X
	Vmax	1,6 m/s		Изменение силы в зависимости от температуры	±0,3% / °C		Комплект картриджей			12Y0B170A