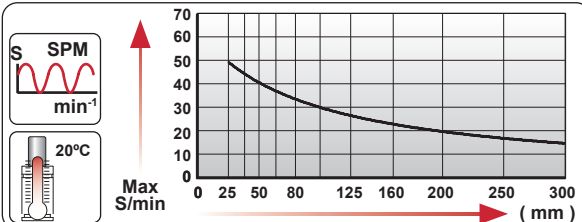
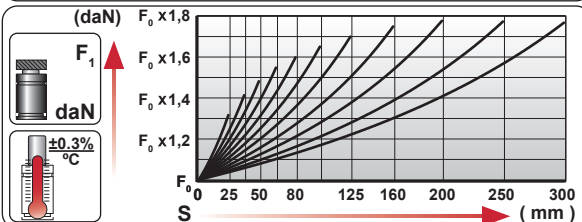
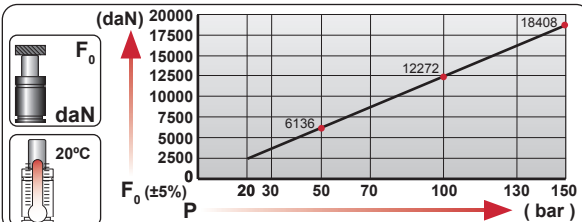
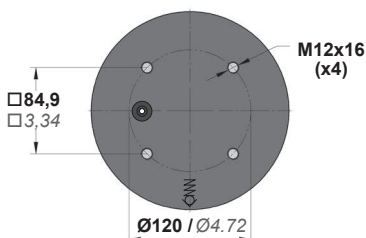
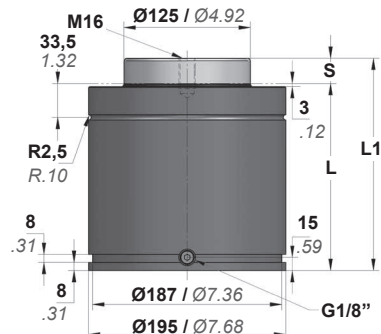


CD 18500

Тяжелые условия

GM	90.25.05	

**MOLDIS**
mould and die setsБЕЗОПАСНОСТЬ
VDI



СТАНДАРТ




ЗАКАЗ	S		L1 ±0.25		L		F ₀ Начальное усилие		F ₁ (ИЗОТЕРМИЧЕСКОЕ) Конечное усилие		Vol.			
	mm	inch	mm	inch	mm	inch	daN	lb	daN	lb	cm³	in³	Kg.	lb
CD 18500 025	25	0.98	210	8.27	185	7.28	18410	41387	24270	54562	1271	77.5	33.88	74.69
CD 18500 038	38	1.50	236	9.29	198	7.80			26055	58573	1589	97.0	35.68	78.66
CD 18500 050	50	1.97	260	10.24	210	8.27	±5% 150 bar 2175 psi at 20°C 68°F		27304	61382	1884	114.9	37.33	82.30
CD 18500 063	63.5	2.50	287	11.30	223.5	8.80			28404	63855	2215	135.2	39.20	86.42
CD 18500 080	80	3.15	320	12.60	240	9.45			29447	66199	2619	159.8	41.48	91.45
CD 18500 100	100	3.94	360	14.17	260	10.24			30410	68365	3110	189.8	44.25	97.55
CD 18500 125	125	4.92	410	16.14	285	11.22			31311	70390	3723	227.2	47.70	105.16
CD 18500 160	160	6.30	480	18.90	320	12.60			32218	72430	4581	279.6	52.54	115.83
CD 18500 200	200	7.87	560	22.05	360	14.17			32729	73577	5610	342.3	58.07	128.02
CD 18500 250	250	9.84	660	25.98	410	16.14			32666	73435	7030	429.0	64.99	143.28
CD 18500 300	300	11.81	760	29.92	460	18.11			32563	73204	8470	516.9	71.90	158.51

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

	Газ	N ₂		Pmin Pmax 20°C / 68°F	20 bar 150 bar 290 psi 2175 psi		20 °C 80 °C 32 °F 176 °F		Зарядка Адаптер	18 CG 1-Q
	Smax	< 90%		Tmin Tmax					Соединение	CD-H 18500 XXX
	Vmax	1,6 m/s		Изменение силы в зависимости от температуры	±0,3% / °C		Комплект картриджей			C5G0Y950A

								
								
								
МОДЕЛЬ		CW 20000			CD 18500	AG 10000		

ВАРИАНТЫ КРЕПЛЕНИЯ					
	Вставка 	Верхнее крепление 	Базовое крепление 	Нижнее крепление 	Поддерживающее крепление 
КАК ЗАКАЗАТЬ		A14-195  A34-195 	B21-195  B76-195 	C05-195  C20-195 	D02-195 