CD 500 V1

Тяжелые условия

MOLDIS
mould and die sets

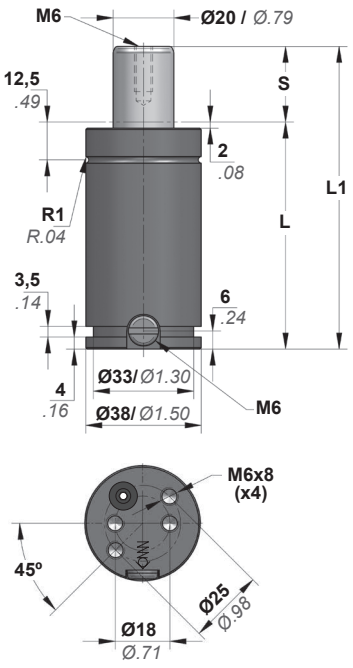

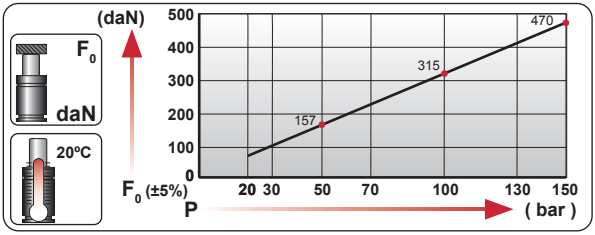

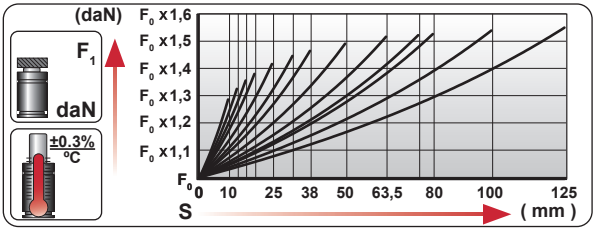

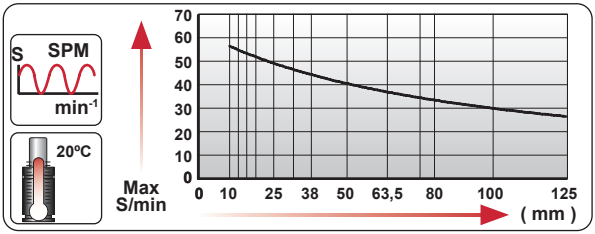

БЕЗОПАСНОСТЬ VDI

СТАНДАРТ

ЗАКАЗ	S		L1 ±0.25		L		F_0 Начальное усилие		F_1 (ИЗОТЕРМИЧЕСКОЕ) Конечное усилие		Vol.			
	mm	inch	mm	inch	mm	inch	daN	lb	daN	lb	cm^3	in^3	Kg.	lb
CD 500 010 V1	10	0.39	70	2.76	60	2.36	470	1057	604	1358	14	0.9	0.38	0.84
CD 500 013 V1	13	0.51	76	2.99	63	2.48			622	1399	17	1.0	0.40	0.88
CD 500 016 V1	16	0.63	82	3.23	66	2.60			637	1431	19	1.2	0.41	0.90
CD 500 019 V1	19	0.75	88	3.46	69	2.72			648	1457	22	1.3	0.43	0.95
CD 500 025 V1	25	0.98	100	3.94	75	2.95			665	1496	27	1.6	0.46	1.01
CD 500 032 V1	32	1.26	114	4.49	82	3.23			679	1527	33	2.0	0.49	1.08
CD 500 038 V1	38	1.50	126	4.96	88	3.46			688	1547	38	2.3	0.52	1.15
CD 500 050 V1	50	1.97	150	5.91	100	3.94			700	1575	48	2.9	0.58	1.28
CD 500 063 V1	63.5	2.50	177	6.97	113.5	4.47			710	1595	59	3.6	0.64	1.41
CD 500 075 V1	75	2.95	200	7.87	125	4.92			715	1608	69	4.2	0.69	1.52
CD 500 080 V1	80	3.15	210	8.27	130	5.12			717	1612	73	4.5	0.72	1.59
CD 500 100 V1	100	3.94	250	9.84	150	5.91			723	1626	90	5.5	0.81	1.79
CD 500 125 V1	125	4.92	300	11.81	175	6.89			728	1637	111	6.8	0.93	2.05

±5%
150 bar
2175 psi
at
20°C
68°F

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Газ	N_2	Pmin Pmax 20°C / 68°F	20 bar 290 psi	150 bar 2175 psi	Зарядка Адаптер	06 CG 2-Q
Smax	< 90%	Tmin Tmax	0 °C 32 °F	80 °C 176 °F	Соединение	CD-H 500 XXX V1
Vmax	1,6 m/s	Изменение силы в зависимости от температуры	±0,3% / °C		Комплект картриджей	2030B190B

MOLDIS
mould and die sets

CD 500 V1

Тяжелые условия

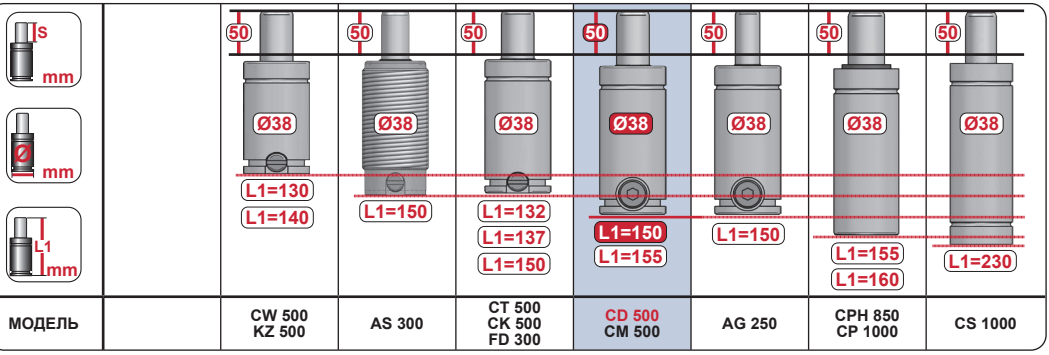

МОДЕЛЬ	CW 500 KZ 500	AS 300	CT 500 CK 500 FD 300	CD 500 CM 500	AG 250	CPH 850 CP 1000	CS 1000

ВАРИАНТЫ КРЕПЛЕНИЯ

	Вставка	Верхнее крепление	Базовое крепление	Нижнее крепление	Поддерживающее крепление
					
КАК ЗАКАЗАТЬ		A14-038 580 A34-038 582		C20-038 598	D02-038 600