



CK 1500 V3

Низкий профиль

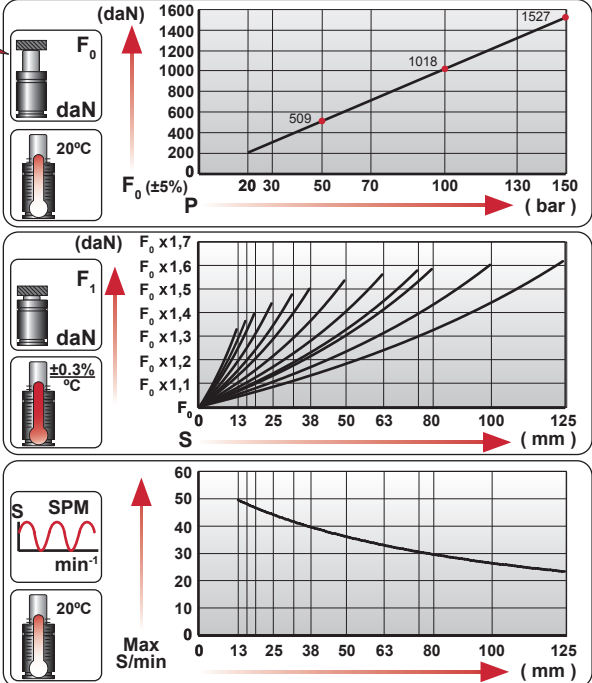

БЕЗОПАСНОСТЬ
VDI

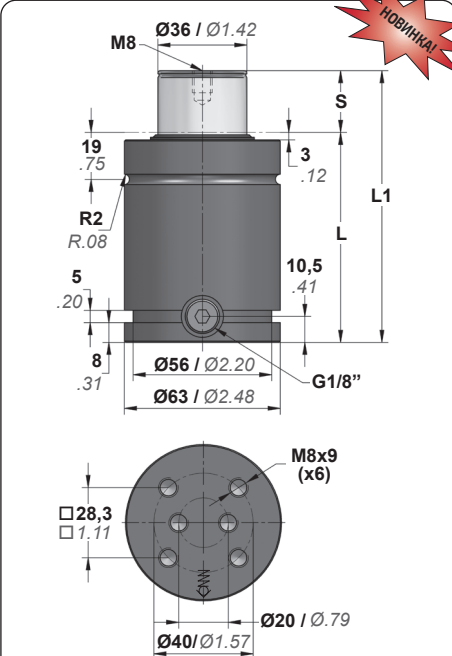

СТАНДАРТ



ЗАКАЗ	S		L1 ±0.25		L		F ₀ Начальное усилие		F ₁ (ИЗОТЕРМИЧЕСКОЕ) Конечное усилие		Vol.			
	mm	inch	mm	inch	mm	inch	daN	lb	daN	lb	cm³	in³	Kg.	lb
CK 1500 013 V3	13	0.51	86	3.39	73	2.87	1530	3440	2059	4629	51	3.1	1.28	2.82
CK 1500 016 V3	16	0.63	92	3.62	76	2.99			2114	4752	59	3.6	1.32	2.91
CK 1500 019 V3	19	0.75	98	3.86	79	3.11			2158	4851	66	4.1	1.36	3.00
CK 1500 025 V3	25	0.98	110	4.33	85	3.35	±5% 150 bar 2175 psi at 20°C 68°F	2225	5003	81	5.0	1.44	3.17	
CK 1500 032 V3	32	1.26	124	4.88	92	3.62		2281	5129	99	6.0	1.53	3.37	
CK 1500 038 V3	38	1.50	136	5.35	98	3.86		2317	5209	114	6.9	1.60	3.53	
CK 1500 050 V3	50	1.97	160	6.30	110	4.33		2368	5324	144	8.8	1.76	3.88	
CK 1500 063 V3	63	2.48	186	7.32	123	4.84		2405	5407	176	10.8	1.93	4.25	
CK 1500 075 V3	75	2.95	210	8.27	135	5.31		2430	5462	206	12.6	2.08	4.59	
CK 1500 080 V3	80	3.15	220	8.66	140	5.51		2438	5480	219	13.3	2.15	4.74	
CK 1500 100 V3	100	3.94	260	10.24	160	6.30		2464	5539	269	16.4	2.40	5.29	
CK 1500 125 V3	125	4.92	310	12.20	185	7.28		2486	5588	331	20.2	2.72	6.00	

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ										
	Газ	N ₂			Pmin Pmax 20°C / 68°F	20 bar 150 bar 290 psi 2175 psi			Зарядка Адаптер	18 CG 1-Q
	Smax	< 90%			Tmin Tmax	0 °C 80 °C 32 °F 176 °F			Соединение	CK-H 1500 XXX V3
	Vmax	1,6 m/s			Изменение силы в зависимости от температуры	±0,3% / °C			Комплект картриджей	3651L210A

**MOLDIS**

mould and die sets

CK 1500 V3

Низкий профиль

МОДЕЛЬ	CW 1500 KZ/KT 1500 CWC 1500	CT 1500 CK 1500	CM 1500 CD 1500	CPH 2800 CP 3000	CS 3000

ВАРИАНТЫ КРЕПЛЕНИЯ

	Вставка 	Верхнее крепление 	Базовое крепление 	Нижнее крепление 	Поддерживающее крепление
КАК ЗАКАЗАТЬ		A14-063 581 A39-063 583 A69-063 583	B21-075 590 B76-075 594	C05-063 596 C35-063 599	D02-063 600 D67-063 602

ВАРИАНТЫ ЗАЩИТЫ

Увеличьте срок службы ваших газовых пружин за счет использования защитных решений от суровых условий работы (например, горячей штамповки), специально разработанных для минимизации воздействия твердых или жидких загрязняющих веществ и продления срока службы газовых пружин.



Приспособление для чистки (PW)

КАК ЗАКАЗАТЬ
CK 1500 050 V3 **36** **63**
CK 1500 050 V3 + PW 036 063

PW не предполагает каких-либо изменений размеров газовой пружины. Полезный ход остается таким же, как номинальный ход.



Приспособление для чистки

**Защитная крышка (PC)**

КАК ЗАКАЗАТЬ
CK 1500 050 V3 **36** **63** **50**
CK 1500 050 V3 + PC 036 063 050

Диаметр корпуса (ØD) увеличивается до размера (ØPC). PC можно использовать с креплениями В и С, но не с креплениями типов А и D.



Защитная крышка

