
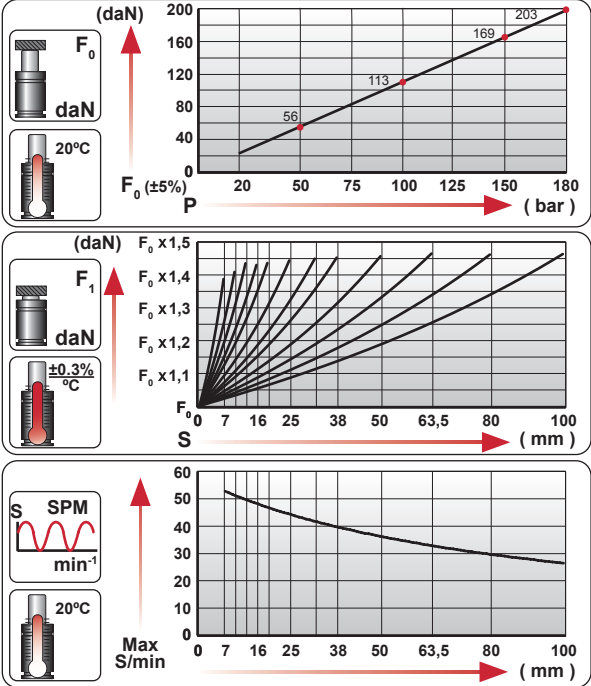


CK 200 V1

Низкий профиль

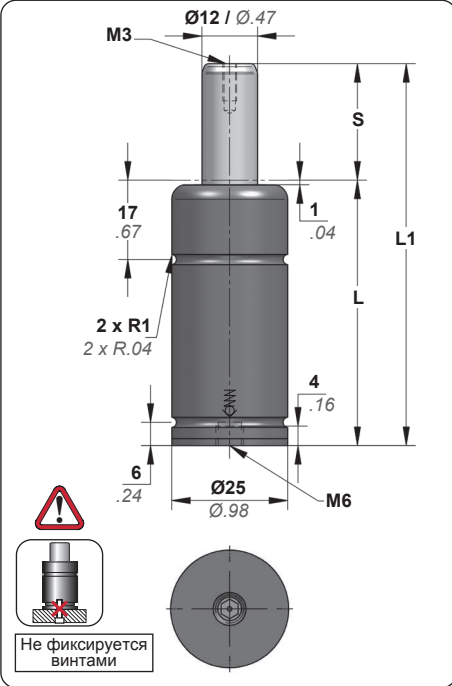



БЕЗОПАСНОСТЬ VDI

СТАНДАРТ

ЗАКАЗ	S		L1 ±0.25		L		F ₀ Начальное усилие		F ₁ (ИЗОТЕРМИЧЕСКОЕ) Конечное усилие		Vol.			
	mm	inch	mm	inch	mm	inch	daN	lb	daN	lb	cm³	in³	Kg.	lb
CK 200 007 V1	7	0.28	46	1.81	39	1.54	190	427	264	594	3	0.2	0.11	0.24
CK 200 010 V1	10	0.39	52	2.05	42	1.65			268	603	4	0.2	0.12	0.26
CK 200 012 V1	12.7	0.50	57.4	2.26	44.7	1.76			270	608	5	0.3	0.12	0.26
CK 200 016 V1	16	0.63	64	2.52	48	1.89	±5% 170 bar 2465 psi at 20°C 68°F	272	612	6	0.4	0.13	0.29	
CK 200 019 V1	19	0.75	70	2.76	51	2.01		273	614	7	0.4	0.13	0.29	
CK 200 025 V1	25	0.98	82	3.23	57	2.24		275	618	9	0.6	0.15	0.33	
CK 200 032 V1	32	1.26	96	3.78	64	2.52		276	620	12	0.7	0.16	0.35	
CK 200 038 V1	38	1.50	108	4.25	70	2.76		276	621	14	0.8	0.17	0.37	
CK 200 050 V1	50	1.97	132	5.20	82	3.23		277	623	18	1.1	0.19	0.42	
CK 200 063 V1	63.5	2.50	159	6.26	95.5	3.76		278	624	23	1.4	0.22	0.49	
CK 200 080 V1	80	3.15	192	7.56	112	4.41		278	625	29	1.7	0.25	0.55	
CK 200 100 V1	100	3.94	232	9.13	132	5.20	278	626	36	2.2	0.29	0.64		

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ													
Газ		N ₂	Pmin Pmax 20°C / 68°F		20 bar 180 bar 290 psi 2610 psi		Зарядка Адаптер		06 CG 2-Q				
Smax		< 90%	Tmin Tmax		0 °C 80 °C 32 °F 176 °F		Соединение		X				
Vmax		1,6 m/s	Изменение силы в зависимости от температуры		±0,3% / °C		Комплект картриджей		X				

								
								
	  			 				
МОДЕЛЬ	AFC/AFD AFNA AF	CW 320		CK 200 CT 200	CM 200		CP 300	CS 420

ВАРИАНТЫ КРЕПЛЕНИЯ					
	Вставка 	Верхнее крепление 	Базовое крепление 	Нижнее крепление 	Поддерживающее крепление 
КАК ЗАКАЗАТЬ		A14-025  A44-025  A49-025 		A19-025 	