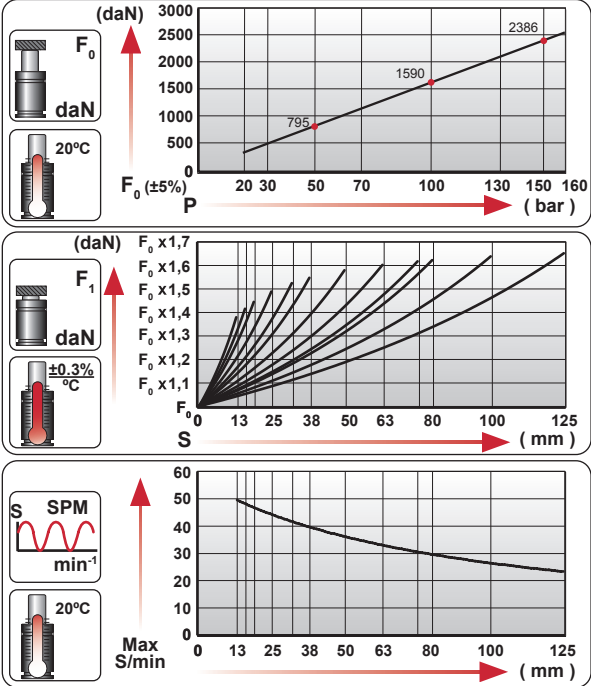
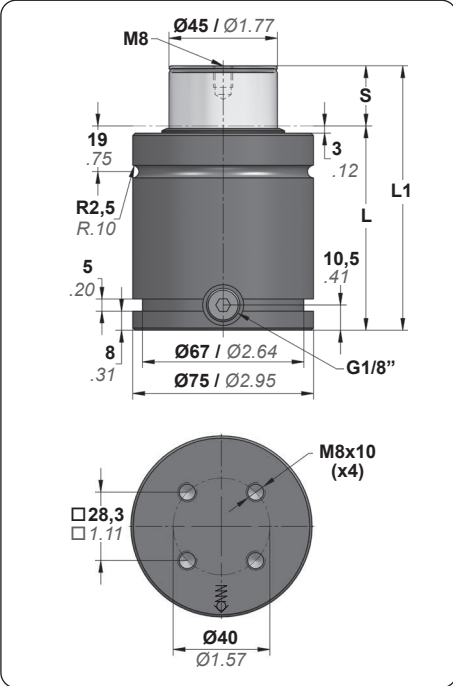


CK 2500 V1

Низкий профиль



БЕЗОПАСНОСТЬ
VDI





СТАНДАРТ



ЗАКАЗ	S		L1 ±0.25		L		F ₀ Начальное усилие		F ₁ (ИЗОТЕРМИЧЕСКОЕ) Конечное усилие		Vol.			
	mm	inch	mm	inch	mm	inch	daN	lb	daN	lb	cm³	in³	Kg.	lb
CK 2500 013 V1	13	0.51	86	3.39	73	2.87	2545	5721	3562	8007	72	4.4	1.83	4.03
CK 2500 016 V1	16	0.63	92	3.62	76	2.99			3653	8212	84	5.1	1.88	4.14
CK 2500 019 V1	19	0.75	98	3.86	79	3.11	160 bar 2320 psi at 20°C 68°F		3725	8375	95	5.8	1.93	4.25
CK 2500 025 V1	25	0.98	110	4.33	85	3.35			3833	8617	118	7.2	2.03	4.48
CK 2500 032 V1	32	1.26	124	4.88	92	3.62			3920	8813	145	8.9	2.15	4.74
CK 2500 038 V1	38	1.50	136	5.35	98	3.86			3975	8935	168	10.3	2.26	4.98
CK 2500 050 V1	50	1.97	160	6.30	110	4.33			4051	9107	214	13.1	2.46	5.42
CK 2500 063 V1	63	2.48	186	7.32	123	4.84			4105	9229	264	16.1	2.68	5.91
CK 2500 075 V1	75	2.95	210	8.27	135	5.31			4141	9309	310	18.9	2.89	6.37
CK 2500 080 V1	80	3.15	220	8.66	140	5.51			4153	9336	329	20.1	2.98	6.57
CK 2500 100 V1	100	3.94	260	10.24	160	6.30	4190	9419	405	24.7	3.32	7.32		
CK 2500 125 V1	125	4.92	310	12.20	185	7.28	4221	9489	501	30.6	3.75	8.27		

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ													
	Газ	N ₂		Pmin	Pmax	20 bar	160 bar		290 psi	2320 psi		Зарядка	18 CG 1-Q
	Smax	< 90%		Tmin	Tmax	0 °C	80 °C		32 °F	176 °F		Соединение	CK-H 2500 XXX V1
	Vmax	1,6 m/s		Изменение силы в зависимости от температуры			±0,3% / °C		Комплект картриджей		4563L245A		

**MOLDIS**



mould and die sets

CK 2500 V1

Низкий профиль

																	
																	
																	
МОДЕЛЬ			CW 2400 CWC 2400 KZ/KT 2400	CT 3000 CK 2500 FD 1500	GN 1500 CM 2500 CD 2400	AG 1500	CPH 4300 CP 5000	CS 4700									

ВАРИАНТЫ КРЕПЛЕНИЯ

	Вставка 	Верхнее крепление 	Базовое крепление 	Нижнее крепление 	Поддерживающее крепление 
КАК ЗАКАЗАТЬ		A14-075  A34-075 	B21-075  B76-075 	C05-075  C20-075 	D02-075  D67-075 

ВАРИАНТЫ ЗАЩИТЫ

Увеличьте срок службы ваших газовых пружин за счет использования защитных решений от суровых условий работы (например, горячей штамповки), специально разработанных для минимизации воздействия твердых или жидких загрязняющих веществ и продления срока службы газовых пружин.

Приспособление для чистки (PW)

 КАК ЗАКАЗАТЬ



CK 2500 050 V1   

CK 2500 050 V1 + PW 045 075

PW не предполагает каких-либо изменений размеров газовой пружины. Полезный ход остается таким же, как номинальный ход.



Приспособление для чистки

**Защитная крышка (PC)**

 КАК ЗАКАЗАТЬ

CK 2500 050 V1    

CK 2500 050 V1 + PC 045 075 050

Диаметр корпуса (ØD) увеличивается до размера (ØPC). PC можно использовать с креплениями В и С, но не с креплениями типов А и D.



Защитная крышка

