



CK 300 V1

Низкий профиль

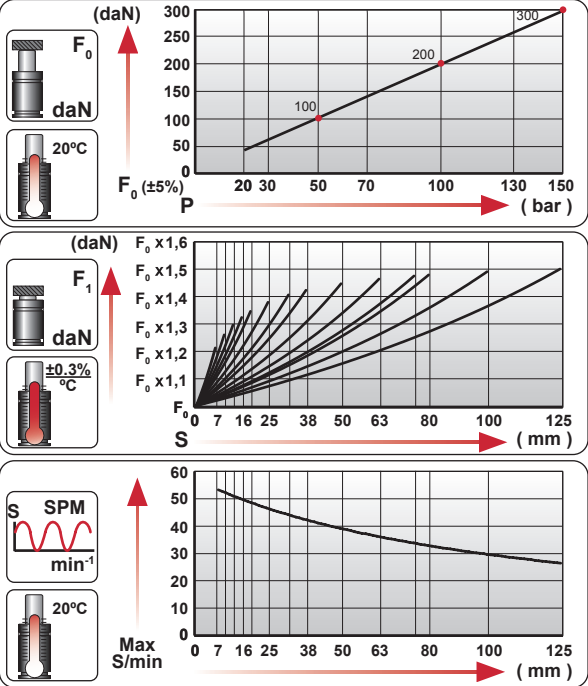

БЕЗОПАСНОСТЬ VDI

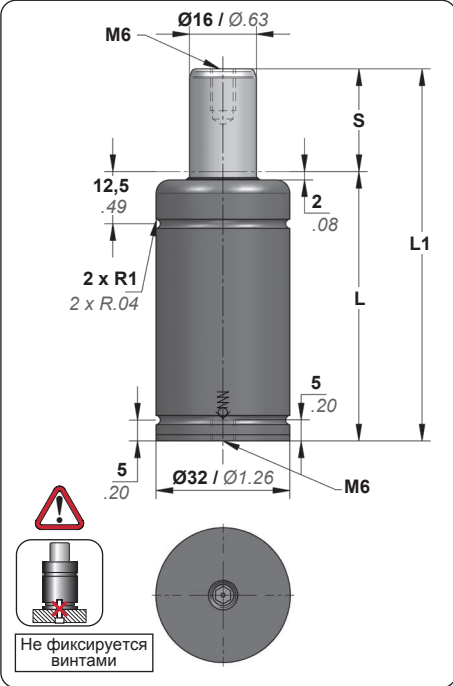



СТАНДАРТ



ЗАКАЗ	S		L1 ±0.25		L		F ₀ Начальное усилие		F ₁ (ИЗОТЕРМИЧЕСКОЕ) Конечное усилие		Vol.			
	mm	inch	mm	inch	mm	inch	daN	lb	daN	lb	cm ³	in ³	Kg.	lb
CK 300 007 V1	7	0.28	53	2.09	46	1.81	300	674	364	819	8	0.5	0.21	0.46
CK 300 010 V1	10	0.39	59	2.32	49	1.93			379	851	10	0.6	0.22	0.49
CK 300 013 V1	13	0.51	65	2.56	52	2.05			389	875	11	0.7	0.23	0.51
CK 300 016 V1	16	0.63	71	2.80	55	2.17			398	894	13	0.8	0.24	0.53
CK 300 019 V1	19	0.75	77	3.03	58	2.28	150 bar 2175 psi at 20°C 68°F	±5%	404	909	15	0.9	0.25	0.55
CK 300 025 V1	25	0.98	89	3.50	64	2.52			414	931	18	1.1	0.27	0.60
CK 300 032 V1	32	1.26	103	4.06	71	2.80			422	949	22	1.4	0.30	0.66
CK 300 038 V1	38	1.50	115	4.53	77	3.03			427	961	26	1.6	0.32	0.71
CK 300 050 V1	50	1.97	139	5.47	89	3.50			435	977	32	2.0	0.36	0.79
CK 300 063 V1	63	2.48	165	6.50	102	4.02			440	989	40	2.4	0.40	0.88
CK 300 075 V1	75	2.95	189	7.44	114	4.49			443	996	47	2.8	0.44	0.97
CK 300 080 V1	80	3.15	199	7.83	119	4.69			444	999	50	3.0	0.46	1.01
CK 300 100 V1	100	3.94	239	9.41	139	5.47			448	1007	61	3.7	0.53	1.17
CK 300 125 V1	125	4.92	289	11.38	164	6.46			451	1013	75	4.6	0.61	1.34

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ													
 Газ		 N ₂		 Pmin Pmax 20°C / 68°F		20 bar 150 bar 290 psi 2175 psi		 Tmin Tmax 0 °C 80 °C 32 °F 176 °F		 Зарядка Адаптер		06 CG 2-Q	
 Smax		< 90%		 Изменение силы в зависимости от температуры		±0,3% / °C		 Соединение		X		X	
 Vmax		1,6 m/s						 Комплект картриджей		X			

 mm	 50	 50		 50	 50	 50	 50	 50
 mm								
 mm				 	  			
МОДЕЛЬ	AFT	CW 350 KZ 350		CT 300 CK 300	CM 350 CD 300 CM 300	AG 150	CP 500	CS 770

ВАРИАНТЫ КРЕПЛЕНИЯ					
	Вставка 	Верхнее крепление 	Базовое крепление 	Нижнее крепление 	Поддерживающее крепление 
КАК ЗАКАЗАТЬ		A14-032  A34-032  A44-032 			