

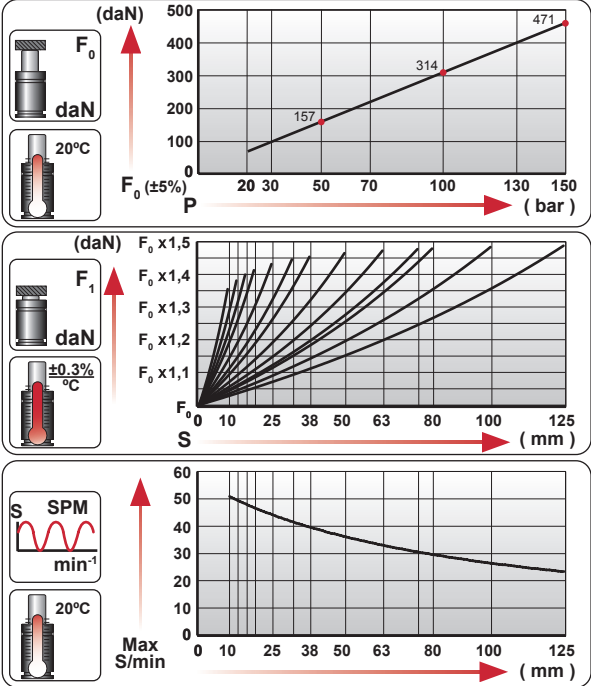
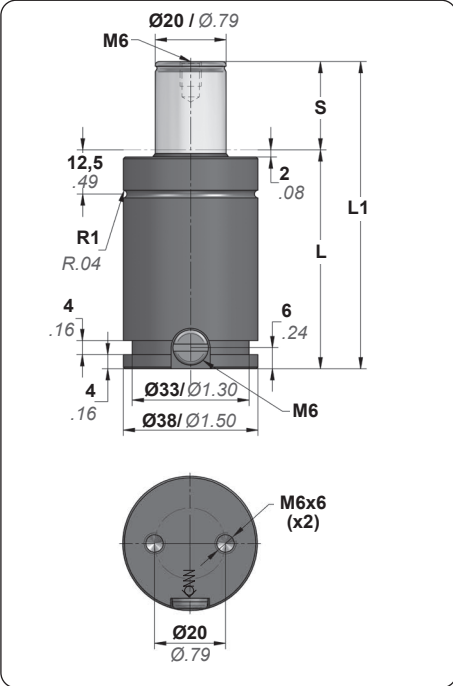
CK 500

Низкий профиль



MOLDIS

mould and die sets



БЕЗОПАСНОСТЬ
VDI

СТАНДАРТ

ЗАКАЗ	S		L1 ±0.25		L		F ₀ Начальное усилие		F ₁ (ИЗОТЕРМИЧЕСКОЕ) Конечное усилие		Vol.			
	mm	inch	mm	inch	mm	inch	daN	lb	daN	lb	cm ³	in ³	Kg.	lb
CK 500 010	10	0.39	57	2.24	47	1.85	470 1057 ±5% 150 bar 2175 psi at 20°C 68°F		636	1431	12	0.7	0.29	0.64
CK 500 013	13	0.51	63	2.48	50	1.97			649	1458	15	0.9	0.31	0.68
CK 500 016	16	0.63	69	2.72	53	2.09			657	1478	18	1.1	0.32	0.71
CK 500 019	19	0.75	75	2.95	56	2.20			664	1492	20	1.2	0.33	0.73
CK 500 025	25	0.98	87	3.43	62	2.44			673	1512	26	1.6	0.36	0.79
CK 500 032	32	1.26	101	3.98	69	2.72			679	1527	33	2.0	0.38	0.84
CK 500 038	38	1.50	113	4.45	75	2.95			683	1536	38	2.3	0.41	0.90
CK 500 050	50	1.97	137	5.39	87	3.43			688	1548	49	3.0	0.46	1.01
CK 500 063	63	2.48	163	6.42	100	3.94			692	1556	62	3.8	0.51	1.12
CK 500 075	75	2.95	187	7.36	112	4.41			694	1561	73	4.4	0.56	1.23
CK 500 080	80	3.15	197	7.76	117	4.61			695	1563	78	4.7	0.58	1.28
CK 500 100	100	3.94	237	9.33	137	5.39			697	1568	96	5.9	0.66	1.46
CK 500 125	125	4.92	287	11.30	162	6.38			699	1572	120	7.3	0.76	1.68

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ												
	Газ	N ₂	 	Pmin Pmax 20°C / 68°F	20 bar 290 psi	150 bar 2175 psi	 	Tmin Tmax 0 °C 32 °F	80 °C 176 °F		Зарядка Адаптер	06 CG 2-Q
	Smax	< 90%	 	Fmin Fmax	0 °C 32 °F	80 °C 176 °F	 	Tmin Tmax 0 °C 32 °F	80 °C 176 °F		Соединение	CK-H 500 XXX
	Vmax	1,6 m/s	 	Изменение силы в зависимости от температуры	±0,3% / °C		 	Tmin Tmax 0 °C 32 °F	80 °C 176 °F		Комплект картриджей	2032D125B

**MOLDIS**



mould and die sets

CK 500

Низкий профиль

							
							
							
МОДЕЛЬ	CW 500 KZ 500	AS 300	CT 500 CK 500 FD 300	CD 500 CM 500	AG 250	CPH 850 CP 1000	CS 1000

ВАРИАНТЫ КРЕПЛЕНИЯ

	Вставка 	Верхнее крепление 	Базовое крепление 	Нижнее крепление 	Поддерживающее крепление 
КАК ЗАКАЗАТЬ		A14-038  A34-038 		C20-038 	D67-038 

ВАРИАНТЫ ЗАЩИТЫ

Увеличьте срок службы ваших газовых пружин за счет использования защитных решений от суровых условий работы (например, горячей штамповки), специально разработанных для минимизации воздействия твердых или жидких загрязняющих веществ и продления срока службы газовых пружин.

Приспособление для чистки (PW)

 КАК ЗАКАЗАТЬ



CK 500 050 20 38

CK 500 050 + PW 020 038

PW не предполагает каких-либо изменений размеров газовой пружины. Полезный ход остается таким же, как номинальный ход.



Приспособление для чистки

**Защитная крышка (PC)**

 КАК ЗАКАЗАТЬ

CK 500 050 20 38 50

CK 500 050 + PC 020 038 050

Диаметр корпуса (ØD) увеличивается до размера (ØPC). PC можно использовать с креплениями В и С, но не с креплениями типов А и D.



Защитная крышка

