






# CK 750 V2

### Низкий профиль



# MOLDIS

mould and die sets

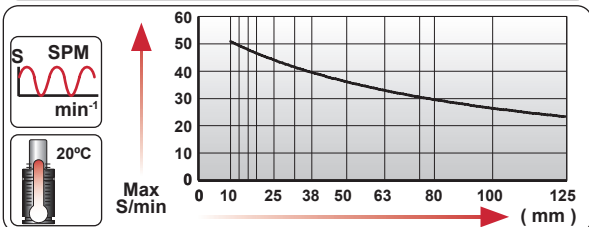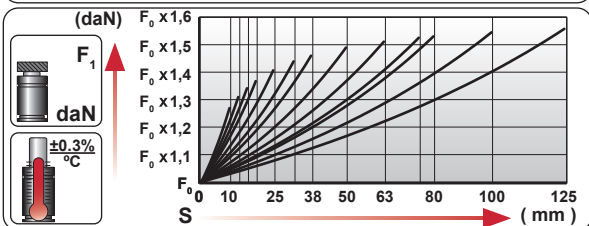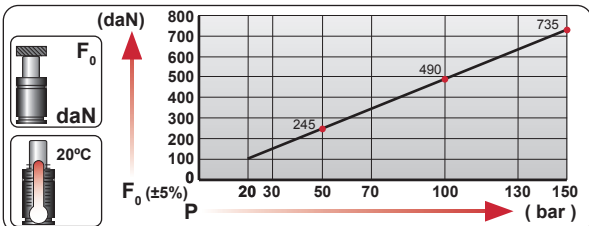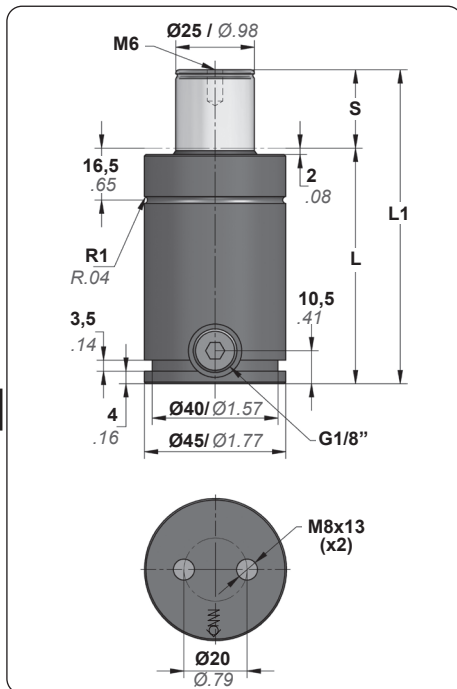

## БЕЗОПАСНОСТЬ VDI



## СТАНДАРТ



| ЗАКАЗ         | S   |      | L1<br>±0.25 |       | L   |      | F <sub>0</sub><br>Начальное усилие        |      | F <sub>1</sub> (ИЗОТЕРМИЧЕСКОЕ)<br>Конечное усилие |      | Vol. |      |  |      |
|---------------|-----|------|-------------|-------|-----|------|-------------------------------------------|------|----------------------------------------------------|------|------|------|-----------------------------------------------------------------------------------|------|
|               | mm  | inch | mm          | inch  | mm  | inch | daN                                       | lb   | daN                                                | lb   | cm³  | in³  | Kg.                                                                               | lb   |
| CK 750 010 V2 | 10  | 0.39 | 70          | 2.76  | 60  | 2.36 | 740                                       | 1664 | 940                                                | 2114 | 23   | 1.4  | 0.53                                                                              | 1.17 |
| CK 750 013 V2 | 13  | 0.51 | 76          | 2.99  | 63  | 2.48 |                                           |      | 970                                                | 2181 | 27   | 1.6  | 0.55                                                                              | 1.21 |
| CK 750 016 V2 | 16  | 0.63 | 82          | 3.23  | 66  | 2.60 |                                           |      | 994                                                | 2234 | 31   | 1.9  | 0.57                                                                              | 1.26 |
| CK 750 019 V2 | 19  | 0.75 | 88          | 3.46  | 69  | 2.72 |                                           |      | 1013                                               | 2277 | 35   | 2.1  | 0.59                                                                              | 1.30 |
| CK 750 025 V2 | 25  | 0.98 | 100         | 3.94  | 75  | 2.95 |                                           |      | 1042                                               | 2342 | 42   | 2.6  | 0.63                                                                              | 1.39 |
| CK 750 032 V2 | 32  | 1.26 | 114         | 4.49  | 82  | 3.23 | 150 bar<br>2175 psi<br>at<br>20°C<br>68°F | 1066 | 2396                                               | 51   | 3.1  | 0.67 | 1.48                                                                              |      |
| CK 750 038 V2 | 38  | 1.50 | 126         | 4.96  | 88  | 3.46 |                                           | 1081 | 2431                                               | 59   | 3.6  | 0.71 | 1.57                                                                              |      |
| CK 750 050 V2 | 50  | 1.97 | 150         | 5.91  | 100 | 3.94 |                                           | 1103 | 2480                                               | 75   | 4.6  | 0.78 | 1.72                                                                              |      |
| CK 750 063 V2 | 63  | 2.48 | 176         | 6.93  | 113 | 4.45 |                                           | 1119 | 2516                                               | 91   | 5.6  | 0.86 | 1.90                                                                              |      |
| CK 750 075 V2 | 75  | 2.95 | 200         | 7.87  | 125 | 4.92 |                                           | 1129 | 2539                                               | 107  | 6.5  | 0.94 | 2.07                                                                              |      |
| CK 750 080 V2 | 80  | 3.15 | 210         | 8.27  | 130 | 5.12 |                                           | 1133 | 2547                                               | 113  | 6.9  | 0.97 | 2.14                                                                              |      |
| CK 750 100 V2 | 100 | 3.94 | 250         | 9.84  | 150 | 5.91 |                                           | 1144 | 2572                                               | 139  | 8.5  | 1.09 | 2.40                                                                              |      |
| CK 750 125 V2 | 125 | 4.92 | 300         | 11.81 | 175 | 6.89 | 1153                                      | 2593 | 171                                                | 10.4 | 1.25 | 2.76 |                                                                                   |      |

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

|                                                                                     |      |                |                                                                                                                                                                         |                                                   |                                    |                                                                                     |                        |                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------|
|  | Газ  | N <sub>2</sub> |   | Pmin Pmax<br>20°C / 68°F                          | 20 bar 150 bar<br>290 psi 2175 psi |  | Зарядка<br>Адаптер     | 18 CG 1-Q       |
|  | Smax | < 90%          |   | Tmin Tmax                                         | 0 °C 80 °C<br>32 °F 176 °F         |  | Соединение             | CK-H 750 XXX V2 |
|  | Vmax | 1,6 m/s        |                                                                                      | Изменение силы<br>в зависимости<br>от температуры | ±0,3% / °C                         |  | Комплект<br>картриджей | 2538E150B       |

**MOLDIS**

mould and die sets

**СК 750 V2**

Низкий профиль

|          |  |                             |                            |                  |        |          |  |
|----------|--|-----------------------------|----------------------------|------------------|--------|----------|--|
| <br><br> |  |                             |                            |                  |        |          |  |
| МОДЕЛЬ   |  | CW 750<br>CWC 750<br>KZ 750 | CT 700<br>CK 750<br>FD 500 | CM 600<br>CD 700 | AG 500 | CPH 1250 |  |

**ВАРИАНТЫ КРЕПЛЕНИЯ**

|              |                    |                                          |                                          |                                          |                                          |
|--------------|--------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|
|              | <b>Вставка</b><br> | <b>Верхнее крепление</b><br>             | <b>Базовое крепление</b><br>             | <b>Нижнее крепление</b><br>              | <b>Поддерживающее крепление</b><br>      |
| КАК ЗАКАЗАТЬ |                    | <b>A14-045</b> 581<br><b>A34-045</b> 582 | <b>B21-045</b> 590<br><b>B76-045</b> 594 | <b>C05-045</b> 596<br><b>C20-045</b> 598 | <b>D02-045</b> 600<br><b>D67-045</b> 602 |

**ВАРИАНТЫ ЗАЩИТЫ**

Увеличьте срок службы ваших газовых пружин за счет использования защитных решений от суровых условий работы (например, горячей штамповки), специально разработанных для минимизации воздействия твердых или жидких загрязняющих веществ и продления срока службы газовых пружин.



**Приспособление для чистки (PW)**

КАК ЗАКАЗАТЬ  
**СК 750 050 V2**    25    45  
**СК 750 050 V2 + PW 025 045**

PW не предполагает каких-либо изменений размеров газовой пружины. Полезный ход остается таким же, как номинальный ход.



Приспособление для чистки

**Защитная крышка (PC)**

КАК ЗАКАЗАТЬ  
**СК 750 050 V2**    25    45    50  
**СК 750 050 V2 + PC 025 045 050**

Диаметр корпуса (ØD) увеличивается до размера (ØPC). PC можно использовать с креплениями В и С, но не с креплениями типов А и D.



Защитная крышка

