
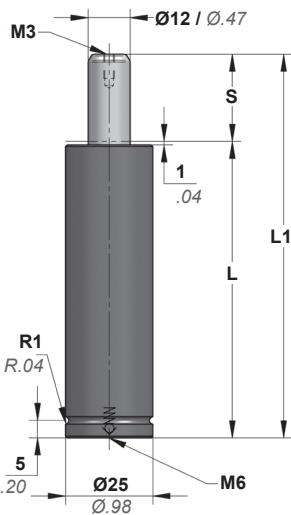

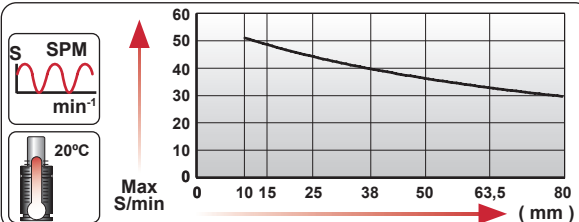
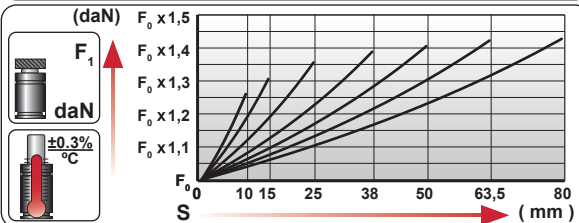
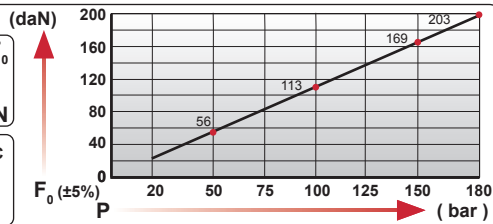


CM 200

Тяжелые условия

**MOLDIS**

mould and die sets



Not to be
fixed by screws**БЕЗОПАСНОСТЬ**
VDI**СТАНДАРТ**

ЗАКАЗ	S		L1 ±0.25		L		F ₀ Начальное усилие		F ₁ (ИЗОТЕРМИЧЕСКОЕ) Конечное усилие		Vol.			
	mm	inch	mm	inch	mm	inch	daN	lb	daN	lb	cm³	in³	Kg.	lb
CM 200 010	10	0.39	80	3.15	70	2.76	205 ±5% 180 bar 2610 psi at 20°C 68°F	461	282	634	4	0.3	0.22	0.49
CM 200 015	15	0.59	90	3.54	75	2.95			288	646	6	0.4	0.23	0.51
CM 200 025	25	0.98	110	4.33	85	3.35			293	658	9	0.6	0.25	0.55
CM 200 038	38	1.50	136	5.35	98	3.86			296	665	14	0.9	0.28	0.62
CM 200 050	50	1.97	160	6.30	110	4.33			297	668	18	1.1	0.30	0.66
CM 200 063	63.5	2.50	186.5	7.34	123	4.84			298	670	23	1.4	0.33	0.73
CM 200 080	80	3.15	220	8.66	140	5.51			299	672	29	1.8	0.36	0.79

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

	Газ	N ₂			Pmin Pmax 20°C / 68°F	20 bar 180 bar 290 psi 2610 psi			Зарядка Адаптер	06 CG 2-Q
	Smax	< 90%			Tmin Tmax	0 °C 80 °C 32 °F 176 °F			Соединение	X
	Vmax	1,6 m/s		Изменение силы в зависимости от температуры		±0,3% / °C		Комплект картриджей		12Y0B230A

								
								
	  			 				
МОДЕЛЬ	AFC/AFD AFNA AF	CW 320		CK 200 CT 200	CM 200		CP 300	CS 420

ВАРИАНТЫ КРЕПЛЕНИЯ					
	Вставка 	Верхнее крепление 	Базовое крепление 	Нижнее крепление 	Поддерживающее крепление 
КАК ЗАКАЗАТЬ		A14-025  A44-025  A49-025 			