CM 4000 V1

Тяжелые условия

MOLDIS
mould and die sets

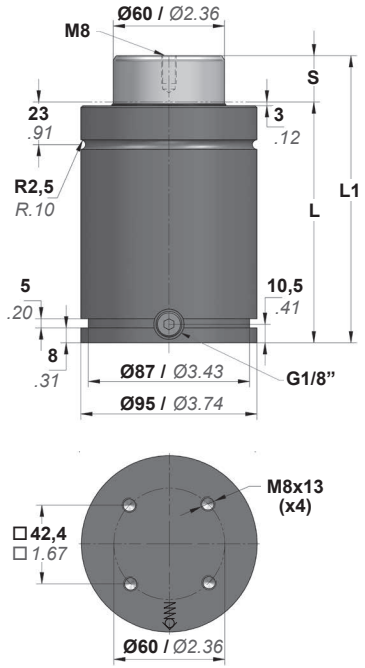

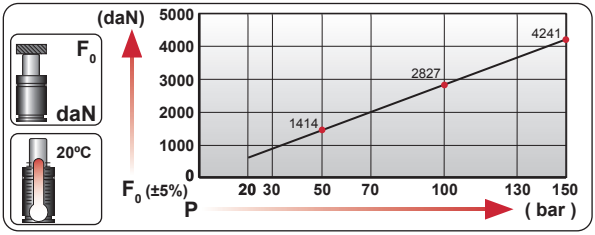

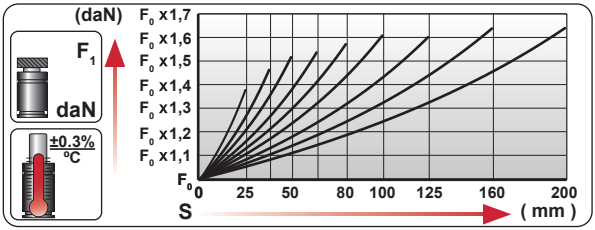

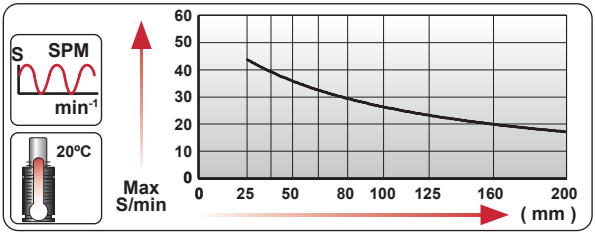

БЕЗОПАСНОСТЬ VDI

СТАНДАРТ

ЗАКАЗ	S		L1 ±0.25		L		F_0 Начальное усилие		F_1 (ИЗОТЕРМИЧЕСКОЕ) Конечное усилие		Vol.			
	mm	inch	mm	inch	mm	inch	daN	lb	daN	lb	cm^3	in^3	Kg.	lb
CM 4000 025 V1	25	0.98	155	6.10	130	5.12	3960	8902	5453	12259	258	15.8	5.22	11.51
CM 4000 038 V1	38	1.50	181	7.13	143	5.63	±5%		5791	13018	340	20.7	5.59	12.32
CM 4000 050 V1	50	1.97	205	8.07	155	6.10	140 bar		6004	13497	415	25.3	5.94	13.10
CM 4000 063 V1	63.5	2.50	237	9.33	173.5	6.83	2030 psi		6059	13621	518	31.6	6.40	14.11
CM 4000 080 V1	80	3.15	270	10.63	190	7.48	at		6224	13991	622	38.0	6.87	15.15
CM 4000 100 V1	100	3.94	310	12.20	210	8.27	20ºC		6369	14317	748	45.6	7.44	16.40
CM 4000 125 V1	125	4.92	370	14.57	245	9.65	68ºF		6342	14257	941	57.4	8.32	18.34
CM 4000 160 V1	160	6.30	440	17.32	280	11.02			6489	14587	1161	70.8	9.32	20.55
CM 4000 200 V1	200	7.87	530	20.87	330	12.99			6496	14603	1449	88.4	10.62	23.41

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Газ	N_2	Pmin Pmax 20ºC / 68ºF	20 bar 290 psi	150 bar 2175 psi	Зарядка Адаптер	18 CG 1-Q
Smax	< 90%	Tmin Tmax	0 ºC 32 ºF	80 ºC 176 ºF	Соединение	CM-H 4000 XXX V1
Vmax	1,6 m/s	Изменение силы в зависимости от температуры	±0,3% / ºC		Комплект картриджей	6080U440A

MOLDIS
mould and die sets

CM 4000 V1

Тяжелые условия

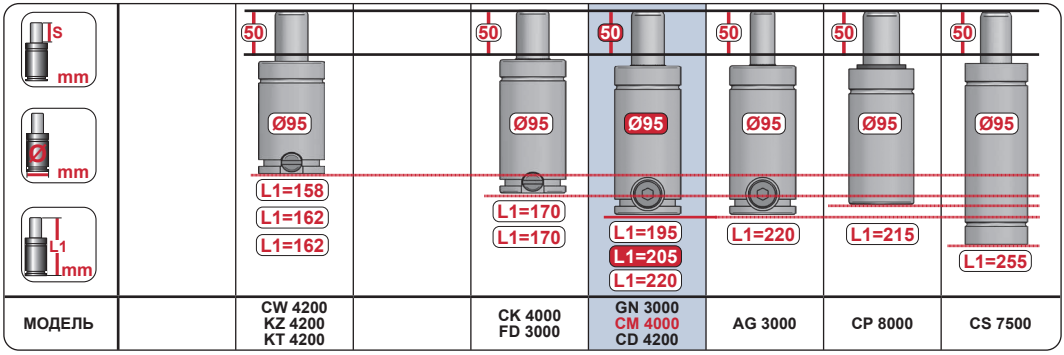

МОДЕЛЬ	CW 4200 KZ 4200 KT 4200	CK 4000 FD 3000	GN 3000 CM 4000 CD 4200	AG 3000	CP 8000	CS 7500

ВАРИАНТЫ КРЕПЛЕНИЯ

	Вставка	Верхнее крепление	Базовое крепление	Нижнее крепление	Поддерживающее крепление
					
КАК ЗАКАЗАТЬ		A14-095 581 A34-095 582	B21-095 590 B76-095 594	C05-095 597 C20-095 598	D02-095 601 D67-095 603

ВАРИАНТЫ ЗАЩИТЫ

Увеличьте срок службы ваших газовых пружин за счет использования защитных решений от суровых условий работы (например, горячей штамповки), специально разработанных для минимизации воздействия твердых или жидких загрязняющих веществ и продления срока службы газовых пружин.

Приспособление для чистки (PW)

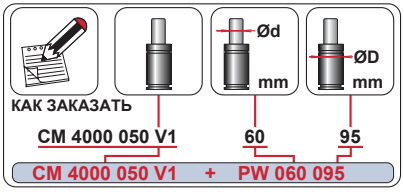

Приспособление для чистки





PW не предполагает каких-либо изменений размеров газовой пружины. Полезный ход остается таким же, как номинальный ход.