
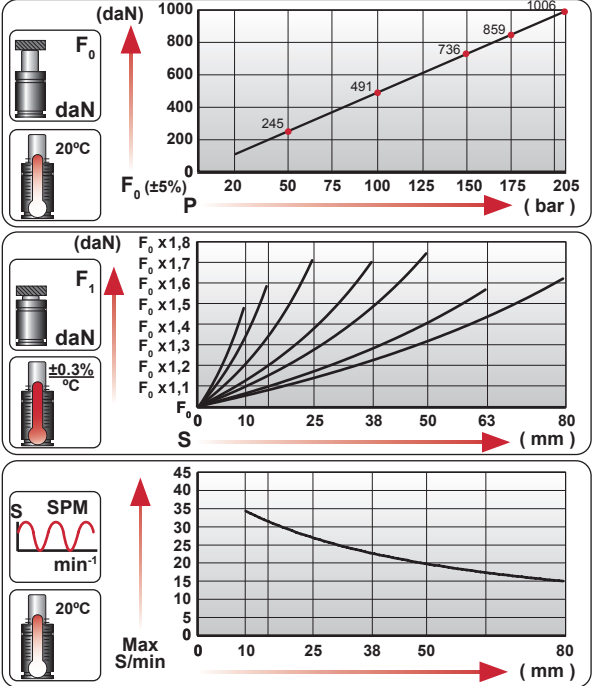


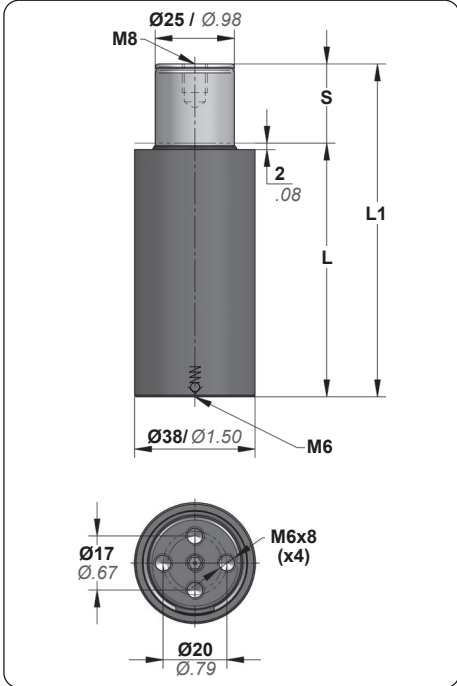

БЕЗОПАСНОСТЬ VDI

СТАНДАРТ

APPROVED PED

ЗАКАЗ	S		L1 ±0.25		L		F ₀ Начальное усилие		F ₁ (ИЗОТЕРМИЧЕСКОЕ) Конечное усилие		Vol.			
	mm	inch	mm	inch	mm	inch	daN	lb	daN	lb	cm³	in³	Kg.	lb
CP 1000 010 V1	10	0.39	75	2.95	65	2.56	960 ±5% 195 bar 2830 psi at 20°C 68°F	2158	1444	3245	15	0.9	0.43	0.95
CP 1000 015 V1	15	0.59	85	3.35	70	2.76			1545	3473	19	1.2	0.46	1.01
CP 1000 025 V1	25	0.98	105	4.13	80	3.15			1663	3739	29	1.8	0.51	1.12
CP 1000 038 V1	38	1.50	135	5.31	97	3.82			1647	3704	45	2.7	0.59	1.30
CP 1000 050 V1	50	1.97	160	6.30	110	4.33			1686	3790	57	3.5	0.65	1.43
CP 1000 063 V1	63	2.48	205	8.07	142	5.59			1512	3398	85	5.2	0.77	1.70
CP 1000 080 V1	80	3.15	240	9.45	160	6.30			1563	3513	102	6.2	0.86	1.90

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ													
		Газ	N ₂				Pmin Pmax	20 bar 205 bar				Tmin Tmax	
		Smax	< 90%				20°C / 68°F	290 psi 2975 psi				0 °C 80 °C	
		Vmax	0,5 m/s				Изменение силы в зависимости от температуры	±0,3% / °C				32 °F 176 °F	
		Зарядка	Адаптер				Соединение	Набор уплотнителей				06 CG 2-Q	X
		Соединение	Набор уплотнителей				Соединение	Набор уплотнителей				S-XXXXXXX	

**MOLDIS**

mould and die sets

CP 1000 V1

Тяжелая нагрузка

	МОДЕЛЬ	CW 500 KZ 500	AS 300	CT 500 CK 500 FD 300	CD 500 CM 500	AG 250	CPH 850 CP 1000	CS 1000

ВАРИАНТЫ КРЕПЛЕНИЯ

	Вставка 	Верхнее крепление 	Базовое крепление 	Нижнее крепление 	Поддерживающее крепление
КАК ЗАКАЗАТЬ					