



CP 2000 V2

Тяжелая нагрузка

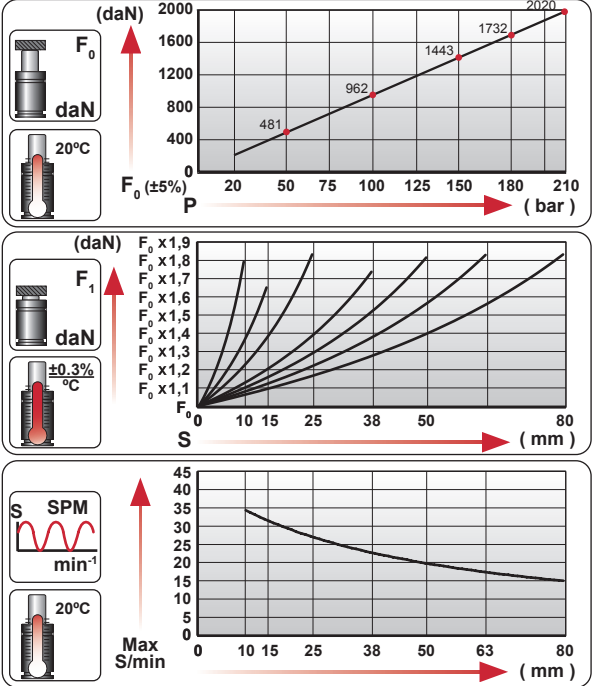

MOLDIS
mould and die sets

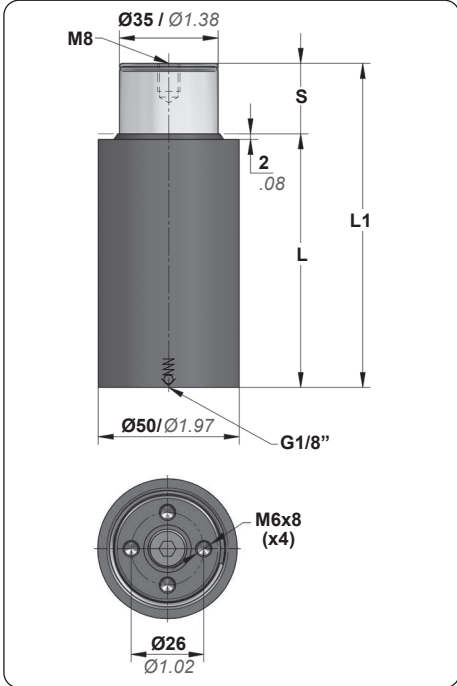

БЕЗОПАСНОСТЬ
VDI

СТАНДАРТ

ЗАКАЗ	S		L1 ±0.25		L		F ₀ Начальное усилие		F ₁ (ИЗОТЕРМИЧЕСКОЕ) Конечное усилие		Vol.			
	mm	inch	mm	inch	mm	inch	daN	lb	daN	lb	cm ³	in ³	Kg.	lb
CP 2000 010 V2	10	0.39	80	3.15	70	2.76	1925 ±5% 200 bar 2900 psi at 20°C 68°F	4328	3642	8187	20	1.2	0.87	1.92
CP 2000 015 V2	15	0.59	95	3.74	80	3.15			3264	7337	35	2.1	0.95	2.09
CP 2000 025 V2	25	0.98	115	4.53	90	3.54			3610	8116	52	3.1	1.05	2.31
CP 2000 038 V2	38	1.50	150	5.91	112	4.41			3388	7617	85	5.2	1.23	2.71
CP 2000 050 V2	50	1.97	175	6.89	125	4.92			3536	7949	106	6.4	1.35	2.98
CP 2000 063 V2	63	2.48	205	8.07	142	5.59			3557	7996	132	8.1	1.50	3.31
CP 2000 080 V2	80	3.15	245	9.65	165	6.50			3556	7994	168	10.2	1.71	3.77

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Газ

N₂

Smax

< 90%

Vmax

0,5 m/s

Pmin Pmax
20°C / 68°F

Tmin Tmax
0°C / 32°F
80°C / 176°F

Изменение силы
в зависимости
от температуры

20 bar
290 psi

210 bar
3045 psi

±0,3% / °C

Зарядка
Адаптер

Соединение



Набор
уплотнителей

18 CG 1-Q

X

S-XXXXXXX

								
								
								
								
								
МОДЕЛЬ		CW 1000 CWC 1000 KZ/KT 1000		CT 1000 CK 1000 FD 750	GN 750 CM 1000 CD 1000	AG 750	CPH 1700 CP 2000	CS 1800

ВАРИАНТЫ КРЕПЛЕНИЯ					
	Вставка 	Верхнее крепление 	Базовое крепление 	Нижнее крепление 	Поддерживающее крепление 
КАК ЗАКАЗАТЬ					