
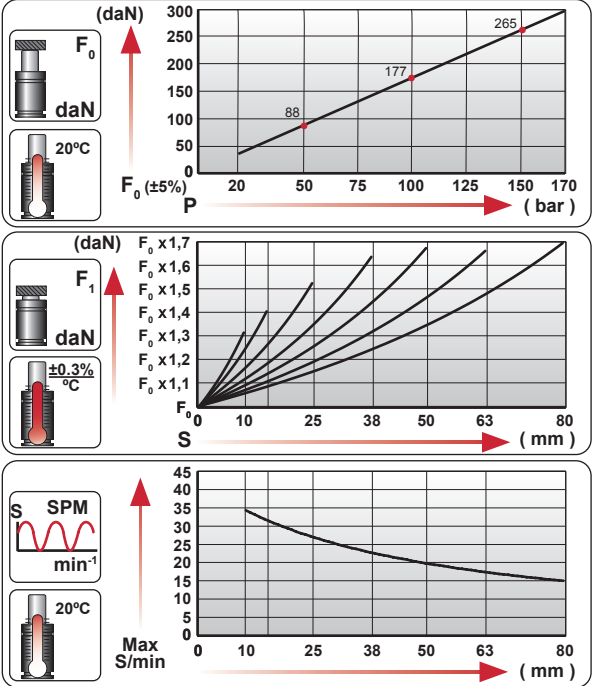


CP 300 V1

Тяжелая нагрузка

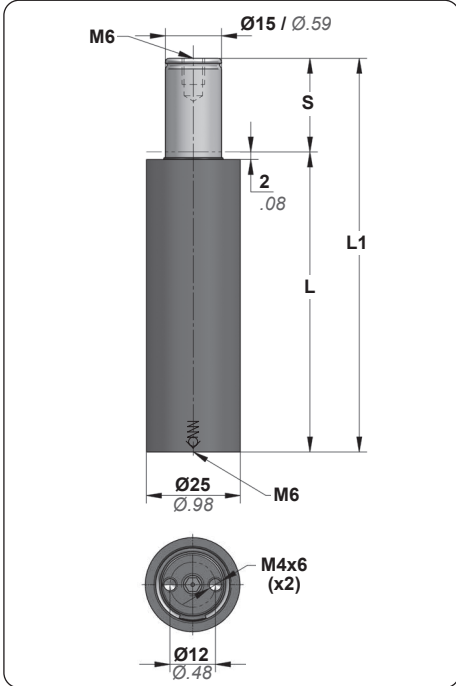

БЕЗОПАСНОСТЬ

VDI


СТАНДАРТ



ЗАКАЗ	S		L1 ±0.25		L		F ₀ Начальное усилие		F ₁ (ИЗОТЕРМИЧЕСКОЕ) Конечное усилие		Vol.			
	mm	inch	mm	inch	mm	inch	daN	lb	daN	lb	cm ³	in ³	Kg.	lb
CP 300 010 V1	10	0.39	75	2.95	65	2.56	300 ±5% 170 bar 2465 psi at 20°C 68°F	674	398	894	7	0.4	0.18	0.40
CP 300 015 V1	15	0.59	85	3.35	70	2.76			425	955	9	0.6	0.19	0.42
CP 300 025 V1	25	0.98	105	4.13	80	3.15			461	1035	13	0.8	0.22	0.49
CP 300 038 V1	38	1.50	130	5.12	92	3.62			494	1111	17	1.0	0.25	0.55
CP 300 050 V1	50	1.97	155	6.10	105	4.13			505	1135	22	1.3	0.28	0.62
CP 300 063 V1	63	2.48	185	7.28	122	4.80			501	1126	28	1.7	0.31	0.68
CP 300 080 V1	80	3.15	220	8.66	140	5.51			511	1148	34	2.1	0.36	0.79

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ									
	Газ	N ₂			Pmin Pmax 20°C / 68°F	20 bar 170 bar 290 psi 2465 psi		Зарядка Адаптер	06 CG 2-Q
	Smax	< 90%			Tmin Tmax	0 °C 80 °C 32 °F 176 °F		Соединение	X
	Vmax	0,5 m/s			Изменение силы в зависимости от температуры	±0,3% / °C		Набор уплотнителей	S-XXXXXXX

 mm								
 mm								
 mm	  			 				
МОДЕЛЬ	AFC/AFD AFNA AF	CW 320		CK 200 CT 200	CM 200		CP 300	CS 420

ВАРИАНТЫ КРЕПЛЕНИЯ					
	Вставка 	Верхнее крепление 	Базовое крепление 	Нижнее крепление 	Поддерживающее крепление 
КАК ЗАКАЗАТЬ					