
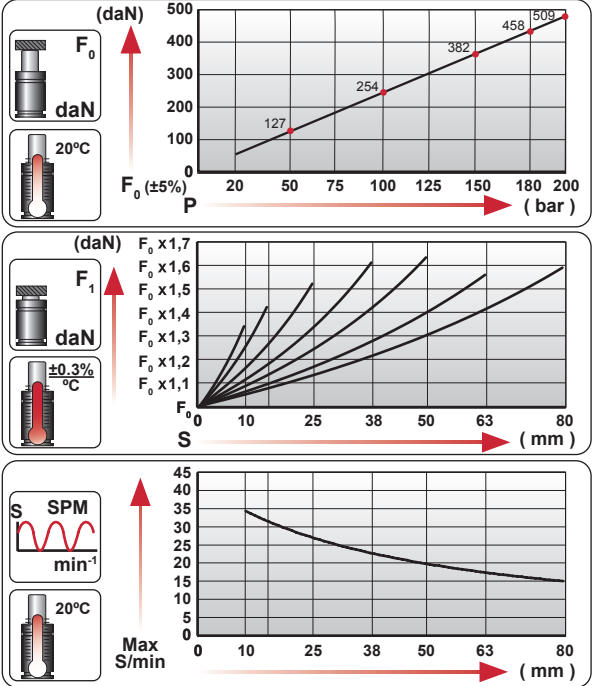


CP 500 V1

Тяжелая нагрузка

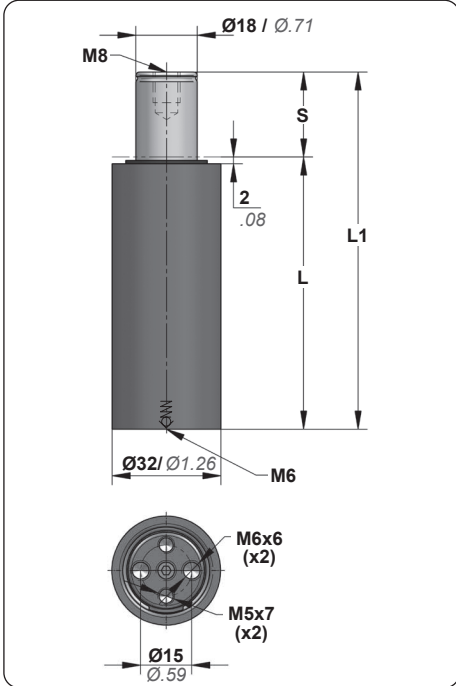

БЕЗОПАСНОСТЬ

VDI


СТАНДАРТ



ЗАКАЗ	S		L1 ±0.25		L		F0 Начальное усилие		F1 (ИЗОТЕРМИЧЕСКОЕ) Конечное усилие		Vol.			
	mm	inch	mm	inch	mm	inch	daN	lb	daN	lb	cm³	in³	Kg.	lb
CP 500 010 V1	10	0.39	75	2.95	65	2.56	485 ±5% 190 bar 2755 psi at 20°C 68°F	1090	650	1460	10	0.6	0.30	0.66
CP 500 015 V1	15	0.59	85	3.35	70	2.76			689	1549	13	0.8	0.32	0.71
CP 500 025 V1	25	0.98	105	4.13	80	3.15			737	1658	19	1.1	0.36	0.79
CP 500 038 V1	38	1.50	130	5.12	92	3.62			781	1757	25	1.6	0.41	0.90
CP 500 050 V1	50	1.97	155	6.10	105	4.13			792	1781	33	2.0	0.46	1.01
CP 500 063 V1	63	2.48	190	7.48	127	5.00			757	1701	45	2.7	0.53	1.17
CP 500 080 V1	80	3.15	225	8.86	145	5.71			772	1735	55	3.3	0.60	1.32

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ													
 Газ		N ₂		 Pmin Pmax 20°C / 68°F		20 bar 200 bar 290 psi 2900 psi		 Tmin Tmax 0 °C 80 °C 32 °F 176 °F		 Зарядка Адаптер		06 CG 2-Q	
 Smax		< 90%		 F↑ Изменение силы в зависимости от температуры		±0,3% / °C		 Соединение		X			
 Vmax		0,5 m/s						 Набор уплотнителей				S-XXXXXXX	

 mm								
 mm								
 mm					  			
МОДЕЛЬ	AFT	CW 350 KZ 350		CT 300 CK 300	CM 350 CD 300 CM 300	AG 150	CP 500	CS 770

ВАРИАНТЫ КРЕПЛЕНИЯ					
	Вставка 	Верхнее крепление 	Базовое крепление 	Нижнее крепление 	Поддерживающее крепление 
КАК ЗАКАЗАТЬ					