



CPH 1700 V2

Тяжелая нагрузка

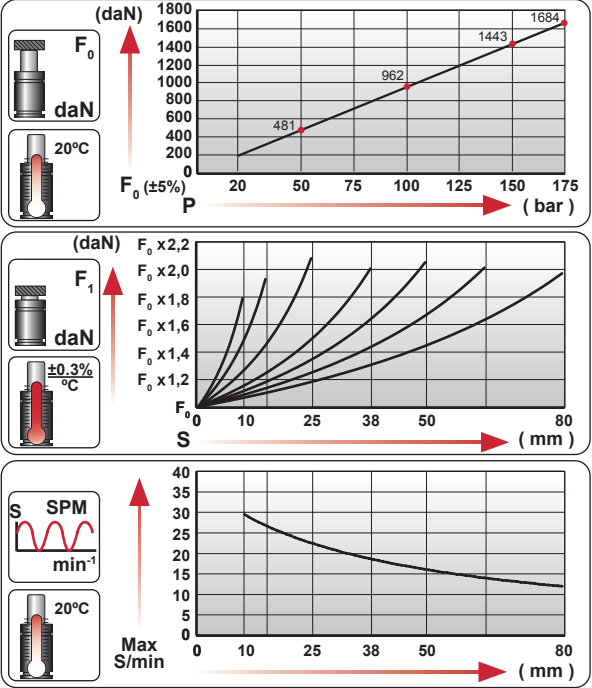

MOLDIS
mould and die sets

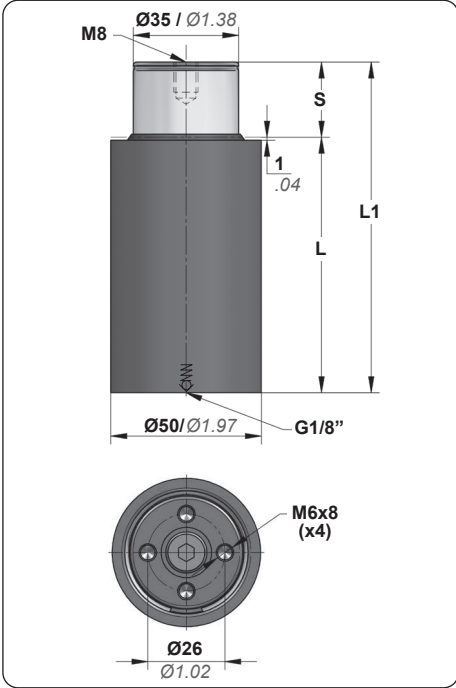


БЕЗОПАСНОСТЬ
VDI

СТАНДАРТ

ЗАКАЗ	S		L1 ±0.25		L		F ₀ Начальное усилие		F ₁ (ИЗОТЕРМИЧЕСКОЕ) Конечное усилие		Vol.			
	mm	inch	mm	inch	mm	inch	daN	lb	daN	lb	cm ³	in ³	Kg.	lb
CPH 1700 010 V2	10	0.39	80	3.15	70	2.76	1635 3676 ±5% 170 bar 2465 psi at 20°C 68°F		3093	6953	20	1.2	0.88	1.94
CPH 1700 015 V2	15	0.59	90	3.54	75	2.95			3302	7424	29	1.7	0.93	2.05
CPH 1700 025 V2	25	0.98	110	4.33	85	3.35			3519	7911	45	2.7	1.03	2.27
CPH 1700 038 V2	38	1.50	140	5.51	102	4.02			3348	7527	71	4.4	1.18	2.60
CPH 1700 050 V2	50	1.97	165	6.50	115	4.53			3411	7669	92	5.6	1.31	2.89
CPH 1700 063 V2	63	2.48	195	7.68	132	5.20			3335	7497	119	7.3	1.46	3.22
CPH 1700 080 V2	80	3.15	235	9.25	155	6.10			3256	7319	155	9.4	1.66	3.66

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ													
Газ		N ₂		Pmin Pmax 20°C / 68°F		20 bar 175 bar 290 psi 2540 psi		Tmin Tmax 0 °C 80 °C 32 °F 176 °F		Зарядка Адаптер		18 CG 1-Q	
Smax		< 90%		Tmin Tmax				Соединение		X			
Vmax		0,5 m/s		Изменение силы в зависимости от температуры		±0,3% / °C		Набор уплотнителей				S-XXXXXXX	

			  L1=138 L1=148 L1=152	  L1=138 L1=150 L1=150	  L1=170 L1=185 L1=195	  L1=195	  L1=165 L1=175	  L1=220
МОДЕЛЬ		CW 1000 CWC 1000 KZ/KT 1000		CT 1000 CK 1000 FD 750	GN 750 CM 1000 CD 1000	AG 750	CPH 1700 CP 2000	CS 1800

ВАРИАНТЫ КРЕПЛЕНИЯ					
	Вставка 	Верхнее крепление 	Базовое крепление 	Нижнее крепление 	Поддерживающее крепление 
КАК ЗАКАЗАТЬ					