

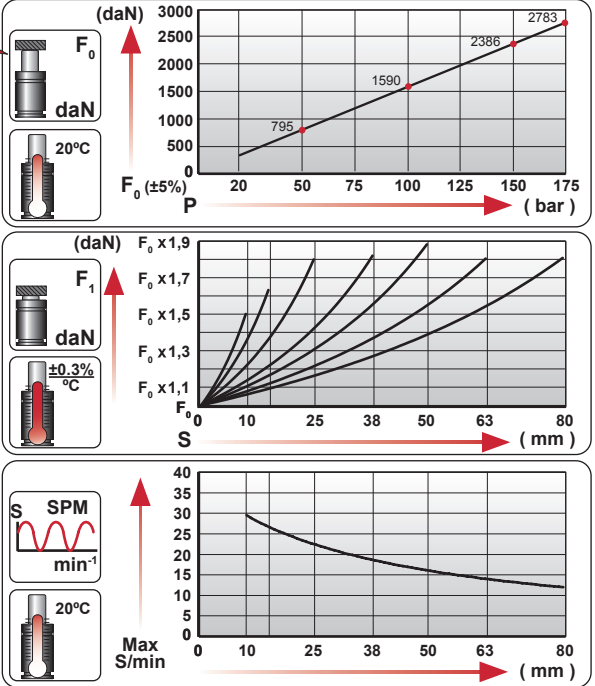
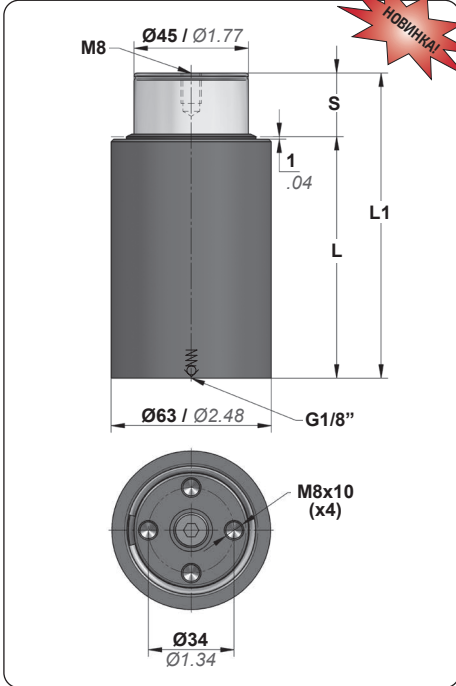
CPH 2800 V2

Тяжелая нагрузка



MOLDIS

mould and die sets



БЕЗОПАСНОСТЬ VDI

СТАНДАРТ

ЗАКАЗ	S		L1 ±0.25		L		F ₀ Начальное усилие		F ₁ (ИЗОТЕРМИЧЕСКОЕ) Конечное усилие		Vol.			
	mm	inch	mm	inch	mm	inch	daN	lb	daN	lb	cm ³	in ³		
CPH 2800 010 V2	10	0.39	90	3.54	80	3.15	2700 6070 ±5% 170 bar 2465 psi at 20°C 68°F		4125	9273	46	2.8	1.54	3.40
CPH 2800 015 V2	15	0.59	100	3.94	85	3.35			4483	10077	60	3.7	1.62	3.57
CPH 2800 025 V2	25	0.98	120	4.72	95	3.74			4931	11084	88	5.4	1.77	3.90
CPH 2800 038 V2	38	1.50	150	5.91	112	4.41			4965	11161	132	8.1	2.00	4.41
CPH 2800 050 V2	50	1.97	175	6.89	125	4.92			5125	11522	168	10.3	2.18	4.81
CPH 2800 063 V2	63	2.48	210	8.27	147	5.79			4902	11020	223	13.6	2.45	5.40
CPH 2800 080 V2	80	3.15	250	9.84	170	6.69			4906	11028	283	17.3	2.76	6.08

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ											
	Газ	N ₂			Pmin Pmax 20°C / 68°F	20 bar 175 bar 290 psi 2540 psi			Tmin Tmax 0 °C 80 °C 32 °F 176 °F		
	Smax	< 90%			F	Изменение силы в зависимости от температуры			±0,3% / °C		
	Vmax	0,5 m/s			Набор уплотнителей						
		X									
		S-XXXXXXX									






MOLDIS

mould and die sets

CPH 2800 V2

Тяжелая нагрузка

					
МОДЕЛЬ	CW 1500 KZ/KT 1500 CWC 1500	CT 1500 CK 1500	CM 1500 CD 1500	CPH 2800 CP 3000	CS 3000

ВАРИАНТЫ КРЕПЛЕНИЯ

	Вставка 	Верхнее крепление 	Базовое крепление 	Нижнее крепление 	Поддерживающее крепление 
КАК ЗАКАЗАТЬ					