



CPH 4300 V1

Тяжелая нагрузка

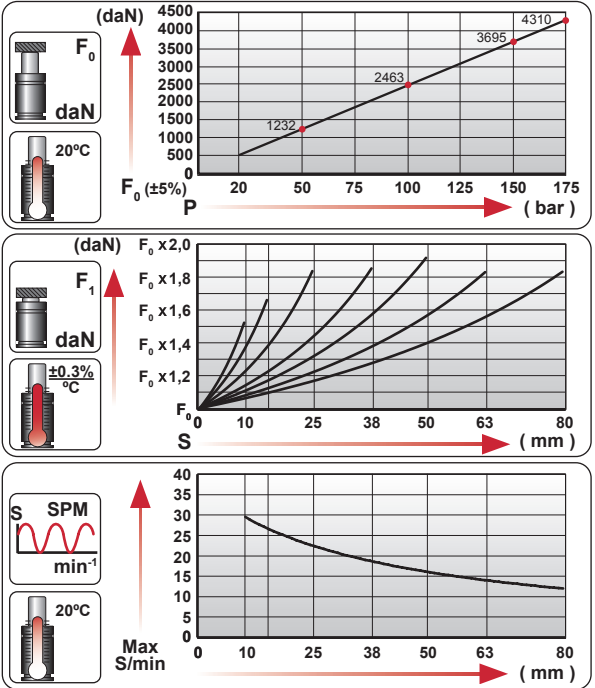

MOLDIS
mould and die sets

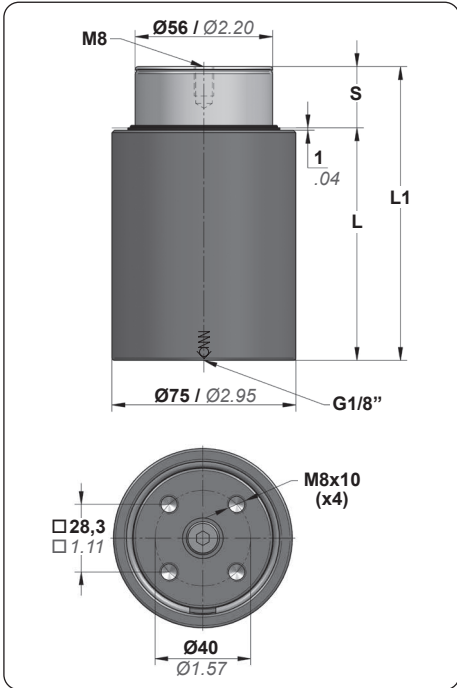

БЕЗОПАСНОСТЬ
VDI

СТАНДАРТ

ЗАКАЗ	S		L1 ±0.25		L		F ₀ Начальное усилие		F ₁ (ИЗОТЕРМИЧЕСКОЕ) Конечное усилие		Vol.			
	mm	inch	mm	inch	mm	inch	daN	lb	daN	lb	cm ³	in ³	Kg.	lb
CPH 4300 010 V1	10	0.39	90	3.54	80	3.15	4190 ±5% 170 bar 2465 psi at 20°C 68°F	9419	6393	14372	71	4.4	2.19	4.83
CPH 4300 015 V1	15	0.59	100	3.94	85	3.35			6970	15670	93	5.7	2.30	5.07
CPH 4300 025 V1	25	0.98	120	4.72	95	3.74			7708	17328	135	8.2	2.51	5.53
CPH 4300 038 V1	38	1.50	150	5.91	112	4.41			7775	17480	203	12.4	2.81	6.19
CPH 4300 050 V1	50	1.97	175	6.89	125	4.92			8045	18086	257	15.7	3.07	6.77
CPH 4300 063 V1	63	2.48	210	8.27	147	5.79			7681	17269	341	20.8	3.42	7.54
CPH 4300 080 V1	80	3.15	250	9.84	170	6.69			7690	17289	433	26.4	3.83	8.44

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Газ

N₂

Pmin Pmax
20°C / 68°F

Tmin Tmax
0 °C / 32 °F
80 °C / 176 °F

20 bar / 290 psi
175 bar / 2540 psi

Изменение силы
в зависимости
от температуры
±0,3% / °C

Зарядка
Адаптер

Соединение

Набор
уплотнителей

18 CG 1-Q

X

S-XXXXXXX



Smax

Vmax

< 90%

0,5 m/s

								
								
								
МОДЕЛЬ		CW 2400 CWC 2400 KZ/KT 2400		CT 3000 CK 2500 FD 1500	GN 1500 CM 2500 CD 2400	AG 1500	CPH 4300 CP 5000	CS 4700

ВАРИАНТЫ КРЕПЛЕНИЯ					
	Вставка 	Верхнее крепление 	Базовое крепление 	Нижнее крепление 	Поддерживающее крепление 
КАК ЗАКАЗАТЬ					