


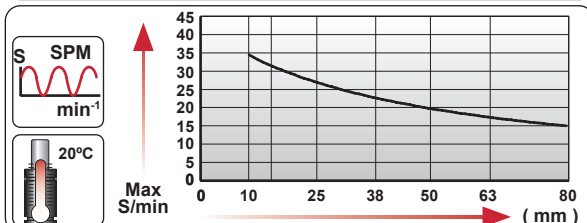
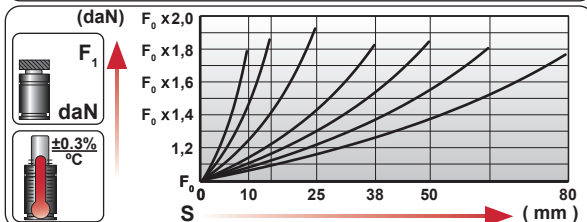


Тяжелая нагрузка

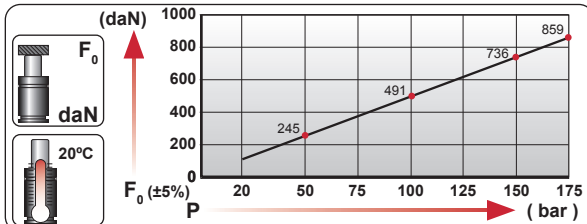

mould and die sets

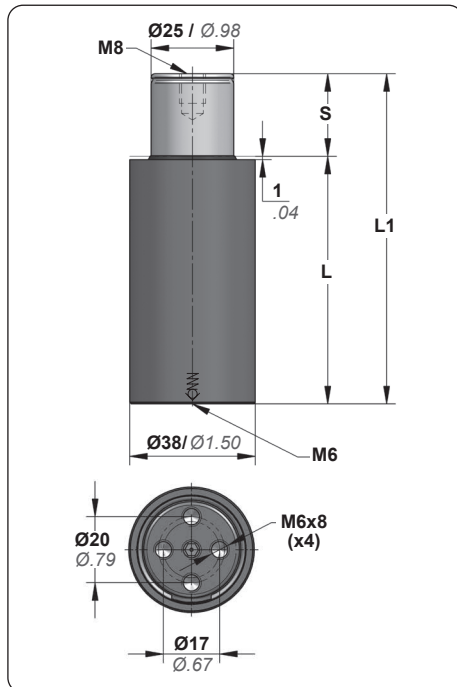


БЕЗОПАСНОСТЬ VDI

СТАНДАРТ



ЗАКАЗ	S		L1 ±0.25		L		F ₀ Начальное усилие		F ₁ (ИЗОТЕРМИЧЕСКОЕ) Конечное усилие		Vol.			
	mm	inch	mm	inch	mm	inch	daN	lb	daN	lb	cm³	in³	Kg.	lb
CPH 850 010 V1	10	0.39	70	2.76	60	2.36	810 1821 ±5% 165 bar 2395 psi at 20°C 68°F		1505	3383	11	0.6	0.42	0.93
CPH 850 015 V1	15	0.59	80	3.15	65	2.56			1550	3484	15	0.9	0.45	0.99
CPH 850 025 V1	25	0.98	100	3.94	75	2.95			1591	3576	25	1.5	0.50	1.10
CPH 850 038 V1	38	1.50	130	5.12	92	3.62			1496	3363	41	2.5	0.58	1.28
CPH 850 050 V1	50	1.97	155	6.10	105	4.13			1509	3393	53	3.2	0.64	1.41
CPH 850 063 V1	63	2.48	185	7.28	122	4.80			1474	3313	69	4.2	0.72	1.59
CPH 850 080 V1	80	3.15	225	8.86	145	5.71			1440	3237	90	5.5	0.83	1.83

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ



Газ

N₂

0,5 m/s



Pmin Pmax

20°C / 68°F



Tmin Tmax

менение силы
зависимости

температуры

20 bar 175 bar

290 psi 2540 psi

0 °C 80 °C

32 °F 176 °F

52 1 170 1

 $\pm 0.3\% / ^\circ\text{C}$ $\pm 0,3\% / ^\circ\text{C}$ 

Зарядка

Адаптер



Объединение

50p

потребителей

06 CG 2-Q

3-AAAAAAAA

**MOLDIS**

mould and die sets

CPH 850 V1

Тяжелая нагрузка

 		 Ø38 L1=130 L1=140	 Ø38 L1=150	 Ø38 L1=132 L1=137 L1=150	 Ø38 L1=150 L1=155	 Ø38 L1=150	 Ø38 L1=155 L1=160	 Ø38 L1=230
	МОДЕЛЬ	CW 500 KZ 500	AS 300	CT 500 CK 500 FD 300	CD 500 CM 500	AG 250	CPH 850 CP 1000	CS 1000

ВАРИАНТЫ КРЕПЛЕНИЯ

	Вставка 	Верхнее крепление 	Базовое крепление 	Нижнее крепление 	Поддерживающее крепление
КАК ЗАКАЗАТЬ					