



CT 1500 V1

Низкий профиль

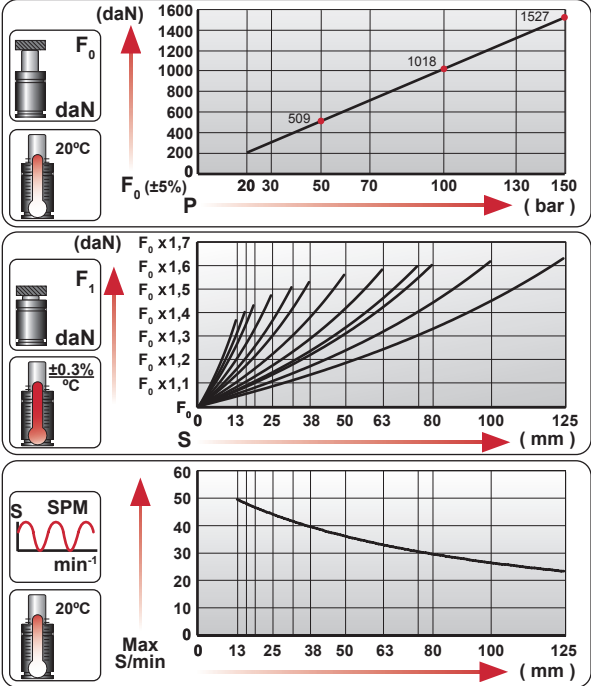

БЕЗОПАСНОСТЬ
VDI

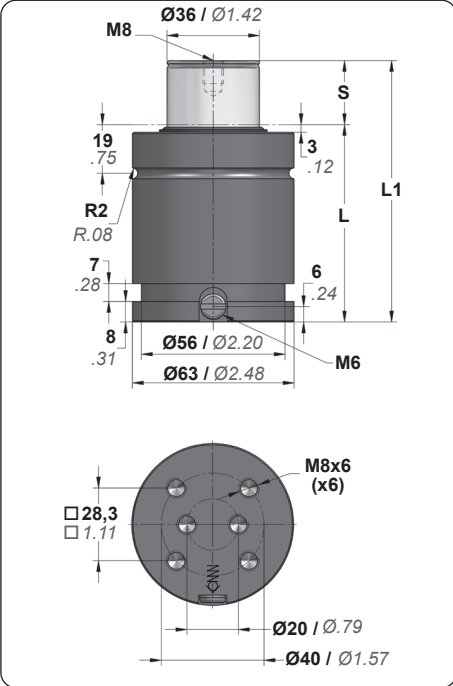

СТАНДАРТ



ЗАКАЗ	S		L1 ±0.25		L		F ₀ Начальное усилие		F ₁ (ИЗОТЕРМИЧЕСКОЕ) Конечное усилие		Vol.			
	mm	inch	mm	inch	mm	inch	daN	lb	daN	lb	cm ³	in ³	Kg.	lb
CT 1500 013 V1	13	0.51	78	3.07	65	2.56	1530	3440	2103	4727	45	2.7	1.10	2.43
CT 1500 016 V1	16	0.63	84	3.31	68	2.68			2177	4893	55	3.3	1.16	2.56
CT 1500 019 V1	19	0.75	90	3.54	71	2.80	150 bar 2175 psi at 20°C 68°F		2219	4988	62	3.8	1.19	2.62
CT 1500 025 V1	25	0.98	102	4.02	77	3.03			2281	5128	77	4.7	1.27	2.80
CT 1500 032 V1	32	1.26	116	4.57	84	3.31			2332	5242	95	5.8	1.36	3.00
CT 1500 038 V1	38	1.50	128	5.04	90	3.54			2363	5313	110	6.7	1.44	3.17
CT 1500 050 V1	50	1.97	152	5.98	102	4.02			2407	5412	140	8.5	1.59	3.51
CT 1500 063 V1	63	2.48	178	7.01	115	4.53			2439	5483	172	10.5	1.76	3.88
CT 1500 075 V1	75	2.95	202	7.95	127	5.00			2459	5529	202	12.3	1.91	4.21
CT 1500 080 V1	80	3.15	212	8.35	132	5.20			2466	5544	215	13.1	1.98	4.37
CT 1500 100 V1	100	3.94	252	9.92	152	5.98			2488	5592	264	16.1	2.24	4.94
CT 1500 125 V1	125	4.92	302	11.89	177	6.97			2505	5633	327	19.9	2.56	5.64

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ													
 Газ		 N ₂		 Pmin Pmax 20°C / 68°F		20 bar 150 bar 290 psi 2175 psi		 Зарядка Адаптер		06 CG 2-Q			
 Smax		< 90%		 Tmin Tmax		0 °C 80 °C 32 °F 176 °F		 Соединение		CT-H 1500 XXX V1			
 Vmax		1,6 m/s		 Изменение силы в зависимости от температуры		±0,3% / °C		 Комплект картриджей		3651L210A			

**MOLDIS**

mould and die sets

CT 1500 V1

Низкий профиль

 s mm					
 2 mm					
 L1 mm					
МОДЕЛЬ	CW 1500 KZ/KT 1500 CWC 1500	CT 1500 CK 1500	CM 1500 CD 1500	CPH 2800 CP 3000	CS 3000

ВАРИАНТЫ КРЕПЛЕНИЯ

	Вставка 	Верхнее крепление 	Базовое крепление 	Нижнее крепление 	Поддерживающее крепление
КАК ЗАКАЗАТЬ		A14-063 581 A39-063 583 A69-063 583	B21-075 590 B76-075 594		D67-063 602

ВАРИАНТЫ ЗАЩИТЫ

Увеличьте срок службы ваших газовых пружин за счет использования защитных решений от суровых условий работы (например, горячей штамповки), специально разработанных для минимизации воздействия твердых или жидких загрязняющих веществ и продления срока службы газовых пружин.

Приспособление для чистки (PW)

КАК ЗАКАЗАТЬ

CT 1500 050 V1 36 63



CT 1500 050 V1 + PW 036 063

PW не предполагает каких-либо изменений размеров газовой пружины. Полезный ход остается таким же, как номинальный ход.



Горячая
штамповка

Приспо-
собление
для чистки

**Защитная крышка (PC)**

КАК ЗАКАЗАТЬ

CT 1500 050 V1 36 63 50

CT 1500 050 V1 + PC 036 063 050

Диаметр корпуса (ØD) увеличивается до размера (ØPC). PC можно использовать с креплениями В и С, но не с креплениями типов А и D.



Горячая
штамповка

Защитная
крышка

