





CT 200 V2

Низкий профиль



MOLDIS

mould and die sets

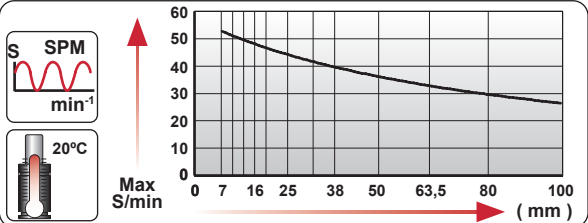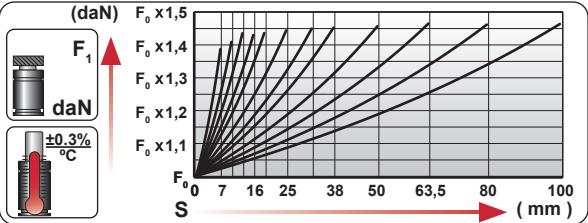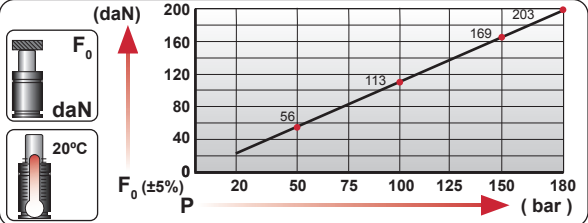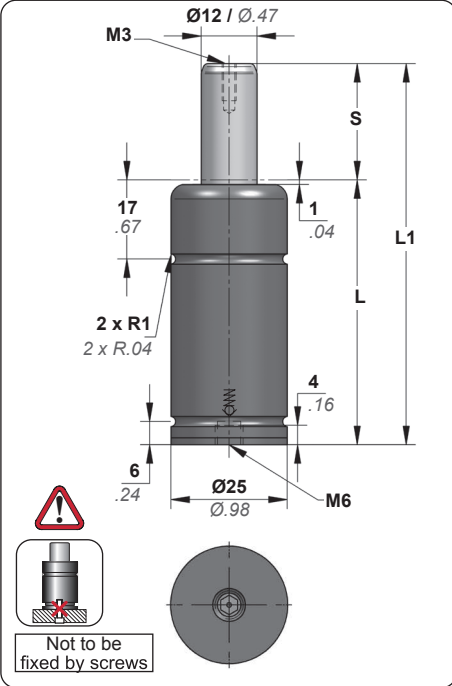

БЕЗОПАСНОСТЬ
VDI

СТАНДАРТ

ЗАКАЗ	S		L1 ±0.25		L		F ₀ Начальное усилие		F ₁ (ИЗОТЕРМИЧЕСКОЕ) Конечное усилие		Vol.				
	mm	inch	mm	inch	mm	inch	daN	lb	daN	lb	cm³	in³	Kg.	lb	
CT 200 007 V2	7	0.28	46	1.81	39	1.54	200	450	278	625	3	0.2	0.11	0.24	
CT 200 010 V2	10	0.39	52	2.05	42	1.65			282	635	4	0.2	0.12	0.26	
CT 200 012 V2	12.7	0.50	57.4	2.26	44.7	1.76			285	640	5	0.3	0.12	0.26	
CT 200 016 V2	16	0.63	64	2.52	48	1.89			±5% 180 bar 2610 psi at 20°C 68°F	286	644	6	0.4	0.13	0.29
CT 200 019 V2	19	0.75	70	2.76	51	2.01				288	647	7	0.4	0.13	0.29
CT 200 025 V2	25	0.98	82	3.23	57	2.24				289	650	9	0.6	0.15	0.33
CT 200 032 V2	32	1.26	96	3.78	64	2.52				290	653	12	0.7	0.16	0.35
CT 200 038 V2	38	1.50	108	4.25	70	2.76				291	654	14	0.8	0.17	0.37
CT 200 050 V2	50	1.97	132	5.20	82	3.23				292	656	18	1.1	0.19	0.42
CT 200 063 V2	63.5	2.50	159	6.26	95.5	3.76				292	657	23	1.4	0.22	0.49
CT 200 080 V2	80	3.15	192	7.56	112	4.41				293	658	29	1.7	0.25	0.55
CT 200 100 V2	100	3.94	232	9.13	132	5.20			293	659	36	2.2	0.29	0.64	

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ													
		Газ	N ₂			Pmin Pmax 20°C / 68°F	20 bar 180 bar 290 psi 2610 psi			Tmin Tmax 0 °C 80 °C 32 °F 176 °F			Зарядка Адаптер
		Smax	< 90%			Изменение силы в зависимости от температуры	±0,3% / °C			Соединение			Комплект картриджей
		Vmax	1,6 m/s										

**MOLDIS**



mould and die sets

CT 200 V2

Низкий профиль

									
									
									
МОДЕЛЬ	AFC	CW 320	CK 200 CT 200	CM 200		CP 300	CS 420		

ВАРИАНТЫ КРЕПЛЕНИЯ

	Вставка 	Верхнее крепление 	Базовое крепление 	Нижнее крепление 	Поддерживающее крепление 
КАК ЗАКАЗАТЬ		A14-025  A44-025  A49-025 		A19-025 	