



CT 500

Низкий профиль



MOLDIS

mould and die sets

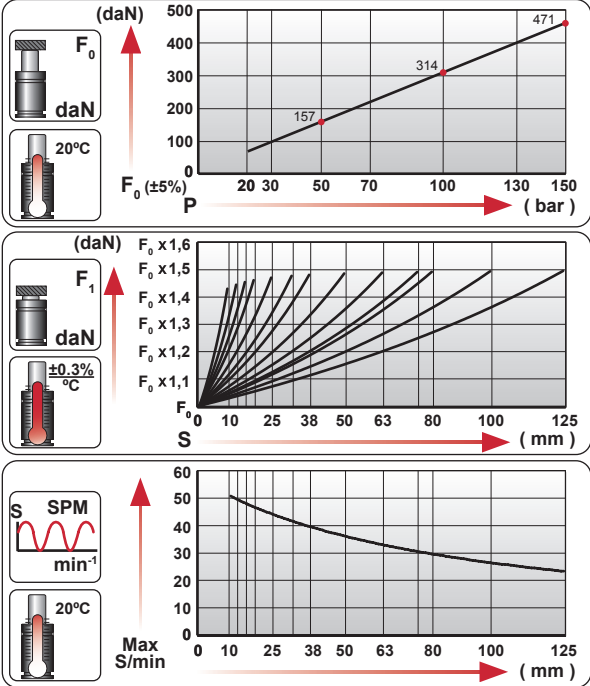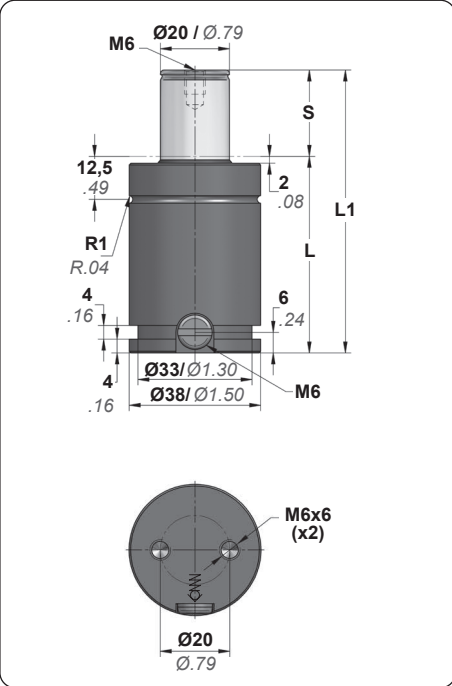

БЕЗОПАСНОСТЬ
VDI

СТАНДАРТ

ЗАКАЗ	S		L1 ±0.25		L		F ₀ Начальное усилие		F ₁ (ИЗОТЕРМИЧЕСКОЕ) Конечное усилие		Vol.			
	mm	inch	mm	inch	mm	inch	daN	lb	daN	lb	cm³	in³	Kg.	lb
CT 500 010	10	0.39	52	2.05	42	1.65	470 1057 ±5% 150 bar 2175 psi at 20°C 68°F		672	1511	10	0.6	0.26	0.57
CT 500 013	13	0.51	58	2.28	45	1.77			680	1529	13	0.8	0.28	0.62
CT 500 016	16	0.63	64	2.52	48	1.89			685	1539	16	1.0	0.29	0.64
CT 500 019	19	0.75	70	2.76	51	2.01			688	1547	19	1.1	0.30	0.66
CT 500 025	25	0.98	82	3.23	57	2.24			692	1556	24	1.5	0.33	0.73
CT 500 032	32	1.26	96	3.78	64	2.52			695	1563	31	1.9	0.35	0.77
CT 500 038	38	1.50	108	4.25	70	2.76			697	1567	37	2.2	0.38	0.84
CT 500 050	50	1.97	132	5.20	82	3.23			699	1572	48	2.9	0.43	0.95
CT 500 063	63	2.48	158	6.22	95	3.74			701	1576	60	3.7	0.48	1.06
CT 500 075	75	2.95	182	7.17	107	4.21			702	1578	71	4.4	0.53	1.17
CT 500 080	80	3.15	192	7.56	112	4.41			702	1579	76	4.6	0.55	1.21
CT 500 100	100	3.94	232	9.13	132	5.20			703	1581	95	5.8	0.63	1.39
CT 500 125	125	4.92	282	11.10	157	6.18			704	1583	118	7.2	0.73	1.61

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ													
	Газ	N ₂		Pmin	Pmax	20 bar	150 bar		290 psi	2175 psi		Зарядка	06 CG 2-Q
	Smax	< 90%		Tmin	Tmax	0 °C	80 °C		32 °F	176 °F		Адаптер	CT-H 500 XXX
	Vmax	1,6 m/s		Изменение силы в зависимости от температуры		±0,3% / °C			Комплект картриджей		2032D125B		

**MOLDIS**

mould and die sets

CT 500

Низкий профиль

s mm 2 mm L1 mm								
		Ø38 L1=130 L1=140	Ø38 L1=150	Ø38 L1=132 L1=137 L1=150	Ø38 L1=150 L1=155	Ø38 L1=150	Ø38 L1=155 L1=160	Ø38 L1=230
МОДЕЛЬ		CW 500 KZ 500	AS 300	CT 500 CK 500 FD 300	CD 500 CM 500	AG 250	CPH 850 CP 1000	CS 1000

ВАРИАНТЫ КРЕПЛЕНИЯ

	Вставка 	Верхнее крепление 	Базовое крепление 	Нижнее крепление 	Поддерживающее крепление
КАК ЗАКАЗАТЬ		A14-038 A34-038		C20-038	D02-038

ВАРИАНТЫ ЗАЩИТЫ

Увеличьте срок службы ваших газовых пружин за счет использования защитных решений от суровых условий работы (например, горячей штамповки), специально разработанных для минимизации воздействия твердых или жидких загрязняющих веществ и продления срока службы газовых пружин.

Приспособление для чистки (PW)



КАК ЗАКАЗАТЬ			
	CT 500 050	20	38
	CT 500 050	+	PW 020 038

PW не предполагает каких-либо изменений размеров газовой пружины. Полезный ход остается таким же, как номинальный ход.



Горячая
штамповка

Приспо-
собление
для чистки

**Защитная крышка (PC)**

КАК ЗАКАЗАТЬ				
	CT 500 050	20	38	50
	CT 500 050	+	PC 020 038 050	

Диаметр корпуса (ØD) увеличивается до размера (ØPC). PC можно использовать с креплениями В и С, но не с креплениями типов А и D.



Горячая
штамповка

Защитная
крышка

