





CT 5000

Низкий профиль



MOLDIS

mould and die sets

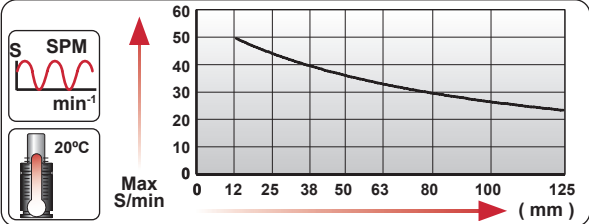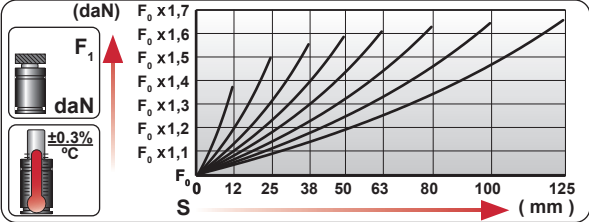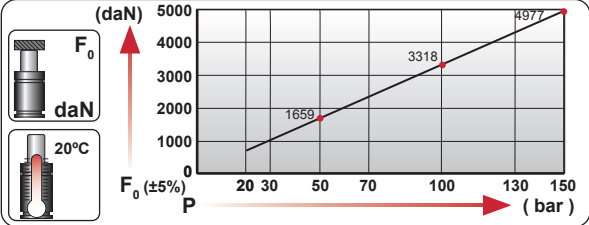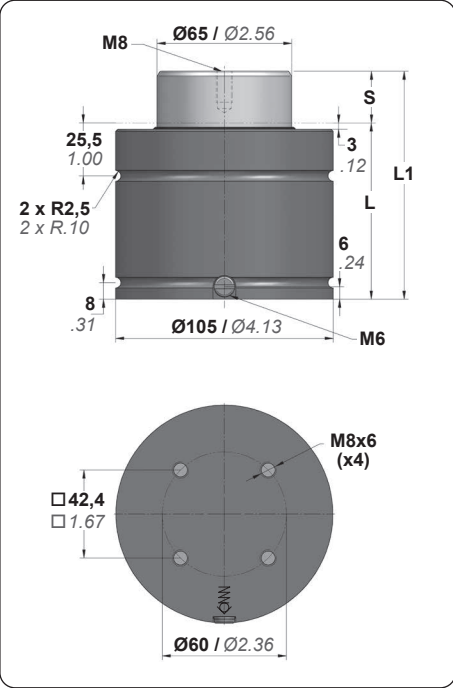



БЕЗОПАСНОСТЬ VDI

СТАНДАРТ

ЗАКАЗ	S		L1 ±0.25		L		F0 Начальное усилие		F1 (ИЗОТЕРМИЧЕСКОЕ) Конечное усилие		Vol.			
	mm	inch	mm	inch	mm	inch	daN	lb	daN	lb	cm³	in³	Kg.	lb
CT 5000 012	12	0.47	84	3.31	72	2.83	4980 ±5% 150 bar 2175 psi at 20°C 68°F	11195	6960	15647	140	8.5	3.48	7.67
CT 5000 025	25	0.98	110	4.33	85	3.35			7556	16986	243	14.8	3.92	8.64
CT 5000 038	38	1.50	136	5.35	98	3.86			7826	17594	347	21.2	4.37	9.63
CT 5000 050	50	1.97	160	6.30	110	4.33			7971	17920	442	27.0	4.78	10.54
CT 5000 063	63	2.48	186	7.32	123	4.84			8074	18152	546	33.3	5.22	11.51
CT 5000 080	80	3.15	220	8.66	140	5.51			8164	18353	681	41.5	5.80	12.79
CT 5000 100	100	3.94	260	10.24	160	6.30			8234	18510	840	51.2	6.49	14.31
CT 5000 125	125	4.92	310	12.20	185	7.28			8292	18640	1039	63.4	7.34	16.18

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ														
	Газ	N ₂			Pmin Pmax 20°C / 68°F	20 bar 290 psi	150 bar 2175 psi			Tmin Tmax 0 °C 32 °F	80 °C 176 °F		Зарядка Адаптер	06 CG 2-Q
	Smax	< 90%			Tmin Tmax					Соединение			Комплект картриджей	CT-H 5000 XXX
	Vmax	1,6 m/s			Изменение силы в зависимости от температуры	±0,3% / °C				Комплект картриджей			Комплект картриджей	6590W310A

								
								
								
МОДЕЛЬ				СТ 5000				

ВАРИАНТЫ КРЕПЛЕНИЯ					
	Вставка 	Верхнее крепление 	Базовое крепление 	Нижнее крепление 	Поддерживающее крепление 
КАК ЗАКАЗАТЬ		A14-105  581	B21-105  590 B76-105  594		