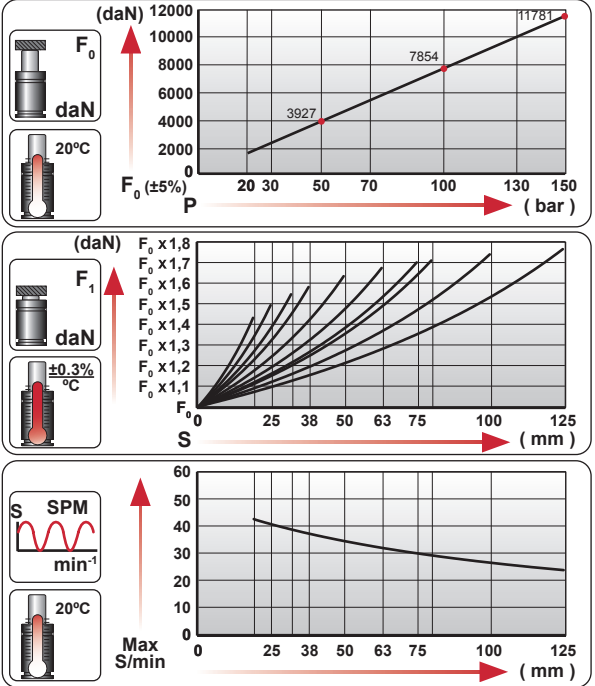
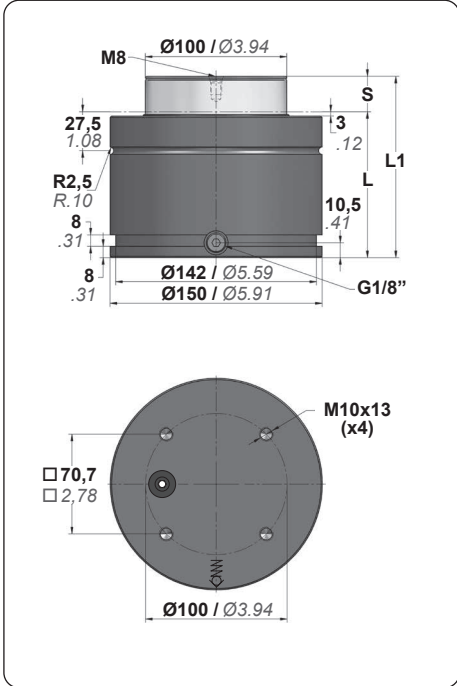


CW 11800

Компактная высота








БЕЗОПАСНОСТЬ VDI

СТАНДАРТ

ЗАКАЗ	S		L1 ±0.25		L		F ₀ Начальное усилие		F ₁ (ИЗОТЕРМИЧЕСКОЕ) Конечное усилие		Vol.			
	mm	inch	mm	inch	mm	inch	daN	lb	daN	lb	cm ³	in ³	Kg.	lb
CW 11800 019	19	0.75	116	4.57	97	3.82	11780 ±5% 150 bar 2175 psi at 20°C 68°F	26482	17165	38589	476	29.0	9.89	21.80
CW 11800 025	25	0.98	128	5.04	103	4.06			17876	40186	576	35.1	10.31	22.73
CW 11800 032	32	1.26	142	5.59	110	4.33			18489	41565	693	42.3	10.79	23.79
CW 11800 038	38	1.50	154	6.06	116	4.57			18892	42472	793	48.4	11.21	24.71
CW 11800 050	50	1.97	178	7.01	128	5.04			19486	43805	993	60.6	12.04	26.54
CW 11800 063	63	2.48	204	8.03	141	5.55			19930	44804	1210	73.8	12.94	28.53
CW 11800 075	75	2.95	228	8.98	153	6.02			20229	45478	1410	86.1	13.78	30.38
CW 11800 080	80	3.15	238	9.37	158	6.22			20333	45710	1494	91.2	14.12	31.13
CW 11800 100	100	3.94	278	10.94	178	7.01			20658	46441	1828	111.5	15.51	34.19
CW 11800 125	125	4.92	328	12.91	203	7.99			20937	47067	2245	137.0	17.25	38.03

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ									
	Газ	N ₂			Pmin Pmax 20°C / 68°F	20 bar 150 bar 290 psi 2175 psi			Tmin Tmax 0 °C 80 °C 32 °F 176 °F
	Smax	< 90%			Tmin Tmax	0 °C 80 °C 32 °F 176 °F			Соединение
	Vmax	1,6 m/s			Изменение силы в зависимости от температуры	±0,3% / °C			Комплект картриджей
									Зарядка Адаптер
									Соединение
									Комплект картриджей
									18 CG 1-Q
									CW-H 11800 XXX
									A0C5X380A

								
МОДЕЛЬ			CW 9500 CW 11800 KT 9500		GN 7500 CM 10000 CD 9600	AG 7500		CS 18300

ВАРИАНТЫ КРЕПЛЕНИЯ					
	Вставка 	Верхнее крепление 	Базовое крепление 	Нижнее крепление 	Поддерживающее крепление 
КАК ЗАКАЗАТЬ		A14-150  581 A34-150  583	B21-150  591 B76-150  595	C05-150  597 C20-150  599	D02-150  601 D67-150  603