
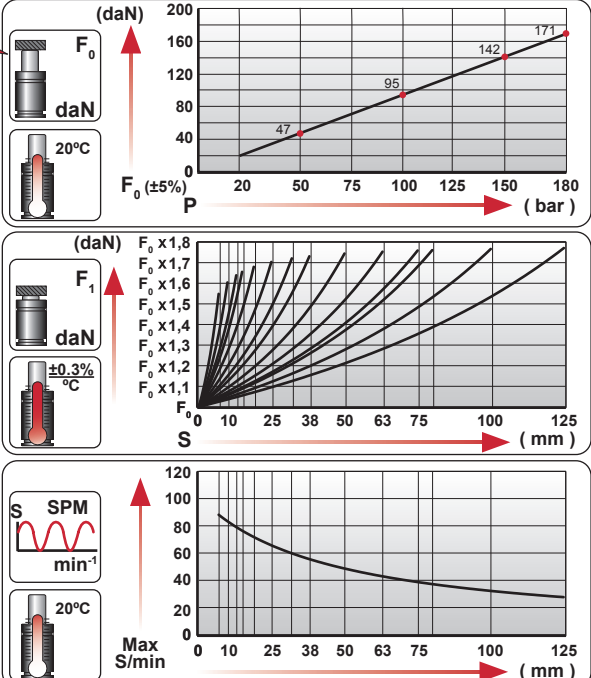


CW 170 V2

Компактная высота

BMW	B2 4005		
MB	B8 3180 220 000 004		
VW	39D 997		

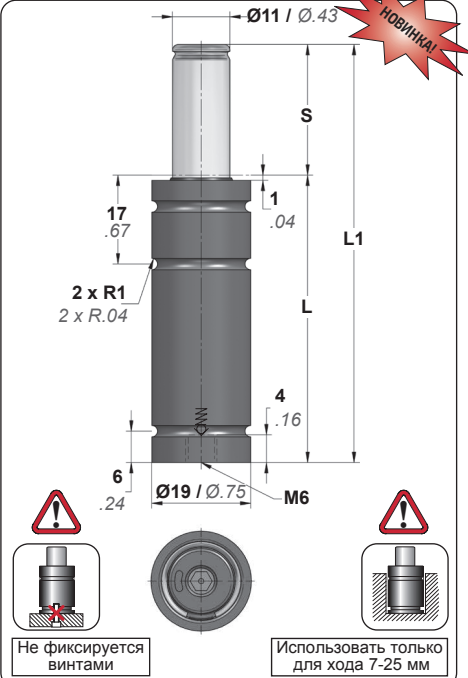

БЕЗОПАСНОСТЬ VDI

СТАНДАРТ

ЗАКАЗ	S		L1 ±0.25		L		F ₀ Начальное усилие		F ₁ (ИЗОТЕРМИЧЕСКОЕ) Конечное усилие		Vol.			
	mm	inch	mm	inch	mm	inch	daN	lb	daN	lb	cm ³	in ³	Kg.	lb
CW 170 007 V2	7	0.28	44	1.73	37	1.46	170 ±5% 180 bar 2610 psi at 20°C 68°F	382	255	572	2	0.1	0.08	0.18
CW 170 010 V2	10	0.39	50	1.97	40	1.57			267	601	3	0.2	0.08	0.18
CW 170 013 V2	13	0.51	56	2.20	43	1.69			276	620	3	0.2	0.08	0.18
CW 170 015 V2	15	0.59	60	2.36	45	1.77			280	629	4	0.2	0.09	0.20
CW 170 019 V2	19	0.75	68	2.68	49	1.93			286	644	4	0.3	0.09	0.20
CW 170 025 V2	25	0.98	80	3.15	55	2.17			293	658	6	0.3	0.10	0.22
CW 170 032 V2	32	1.26	94	3.70	62	2.44			298	669	7	0.4	0.11	0.24
CW 170 038 V2	38	1.50	106	4.17	68	2.68			301	676	8	0.5	0.12	0.26
CW 170 050 V2	50	1.97	130	5.12	80	3.15			304	685	11	0.7	0.13	0.29
CW 170 063 V2	63	2.48	156	6.14	93	3.66			307	691	13	0.8	0.15	0.33
CW 170 075 V2	75	2.95	185	7.28	110	4.33			306	688	16	1.0	0.16	0.35
CW 170 080 V2	80	3.15	195	7.68	115	4.53			307	689	17	1.0	0.17	0.37
CW 170 100 V2	100	3.94	235	9.25	135	5.31			309	695	21	1.3	0.20	0.44
CW 170 125 V2	125	4.92	285	11.22	160	6.30			311	699	26	1.6	0.23	0.51

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ										
	Газ	N ₂	 	Pmin Pmax 20°C / 68°F	20 bar 180 bar 290 psi 2610 psi	 	Tmin Tmax 0 °C 80 °C 32 °F 176 °F	 	Зарядка Адаптер	06 CG 2-Q
	Smax	< 90%	 	Изменение силы в зависимости от температуры	±0,3% / °C	 	Соединение	 	Комплект картриджей	X
	Vmax	1,6 m/s	 			 		 		X

**MOLDIS**

mould and die sets

CW 170 V2

Компактная высота

МОДЕЛЬ	AFJ	CW 170						CP 150

ВАРИАНТЫ КРЕПЛЕНИЯ

	Вставка 	Верхнее крепление 	Базовое крепление 	Нижнее крепление 	Поддерживающее крепление
КАК ЗАКАЗАТЬ		A14-019 580 A44-019 584 A59-019 585		A19-019 586	

ВАРИАНТЫ ЗАЩИТЫ

Увеличьте срок службы ваших газовых пружин за счет использования защитных решений от суровых условий работы (например, горячей штамповки), специально разработанных для минимизации воздействия твердых или жидких загрязняющих веществ и продления срока службы газовых пружин.

Защитный кожух (PG)

КАК ЗАКАЗАТЬ		
	CW 170 050 V2	11 19
	CW 170 050 V2 + PG 011 019	

PG предполагает изменение размеров газовой пружины.
Номинальный ход (S) уменьшается до размера полезного хода (Su).



Защитный кожух

