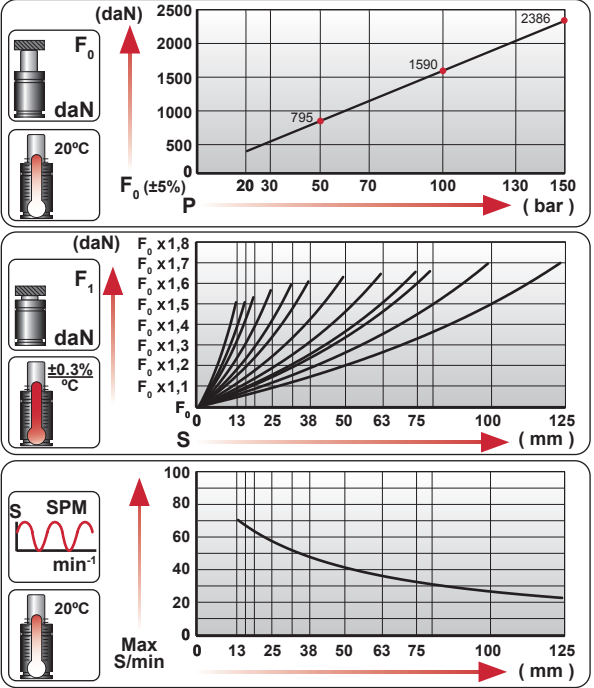
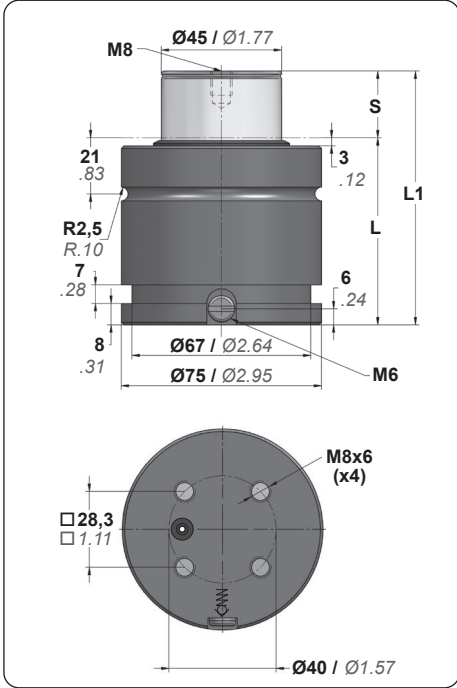


CW 2400 V1

Компактная высота

BMW B2 4005	FORD W-DX35-6204	PSA E24.54.815.G
MB B8 3180 220 000 004	GM 90.25.08	
VW 39D 997		



БЕЗОПАСНОСТЬ VDI

СТАНДАРТ

ЗАКАЗ	S		L1 ±0.25		L		F ₀ Начальное усилие		F ₁ (ИЗОТЕРМИЧЕСКОЕ) Конечное усилие		Vol.			
	mm	inch	mm	inch	mm	inch	daN	lb	daN	lb	cm ³	in ³	Kg.	lb
CW 2400 013 V1	13	0.51	71	2.80	58	2.28	2385	5362	3592	8075	62	3.8	1.41	3.11
CW 2400 016 V1	16	0.63	77	3.03	61	2.40					73	4.5	1.46	3.22
CW 2400 019 V1	19	0.75	83	3.27	64	2.52					84	5.2	1.51	3.33
CW 2400 025 V1	25	0.98	95	3.74	70	2.76					107	6.6	1.62	3.57
CW 2400 032 V1	32	1.26	109	4.29	77	3.03					134	8.2	1.74	3.84
CW 2400 038 V1	38	1.50	121	4.76	83	3.27					157	9.6	1.84	4.06
CW 2400 050 V1	50	1.97	145	5.71	95	3.74					203	12.4	2.05	4.52
CW 2400 063 V1	63	2.48	171	6.73	108	4.25					253	15.4	2.27	5.00
CW 2400 075 V1	75	2.95	195	7.68	120	4.72					299	18.2	2.47	5.45
CW 2400 080 V1	80	3.15	205	8.07	125	4.92					318	19.4	2.56	5.64
CW 2400 100 V1	100	3.94	245	9.65	145	5.71	150 bar 2175 psi at 20°C 68°F		3971	8928	394	24.1	2.90	6.39
CW 2400 125 V1	125	4.92	295	11.61	170	6.69			4014	9024	490	29.9	3.33	7.34

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ														
	Газ	N ₂			Pmin Pmax 20°C / 68°F	20 bar 150 bar 290 psi 2175 psi			Tmin Tmax 32 °F 80 °C 176 °F		Зарядка Адаптер	06 CG 2-Q		
	Smax	< 90%			Изменение силы в зависимости от температуры	±0,3% / °C		Соединение		CW-H 2400 XXX V1				
	Vmax	1,6 m/s	Комплект картриджей											4563L245A

**MOLDIS**



mould and die sets

CW 2400 V1

Компактная высота

								
			  	  	  	  	  	  
МОДЕЛЬ			CW 2400 CWC 2400 KZ/KT 2400	CT 3000 CK 2500 FD 1500	GN 1500 CM 2500 CD 2400	AG 1500	CPH 4300 CP 5000	CS 4700

ВАРИАНТЫ КРЕПЛЕНИЯ

	Вставка 	Верхнее крепление 	Базовое крепление 	Нижнее крепление 	Поддерживающее крепление 
КАК ЗАКАЗАТЬ		A14-075  A34-075 	B21-075  B76-075 	C05-075  C20-075 	D02-075  D67-075 

ВАРИАНТЫ ЗАЩИТЫ

Увеличьте срок службы ваших газовых пружин за счет использования защитных решений от суровых условий работы (например, горячей штамповки), специально разработанных для минимизации воздействия твердых или жидких загрязняющих веществ и продления срока службы газовых пружин.

Приспособление для чистки (PW)

 КАК ЗАКАЗАТЬ

CW 2400 050 V1  45  75



CW 2400 050 V1 + PW 045 075

PW не предполагает каких-либо изменений размеров газовой пружины. Полезный ход остается таким же, как номинальный ход.



Горячая
штамповка

Приспо-
собление
для чистки

**Защитная крышка (PC)**

 КАК ЗАКАЗАТЬ

CW 2400 050 V1  45  75  50

CW 2400 050 V1 + PC 045 075 050

Диаметр корпуса (ØD) увеличивается до размера (ØPC). PC можно использовать с креплениями В и С, но не с креплениями типов А и D.



Горячая
штамповка

Защитная
крышка

