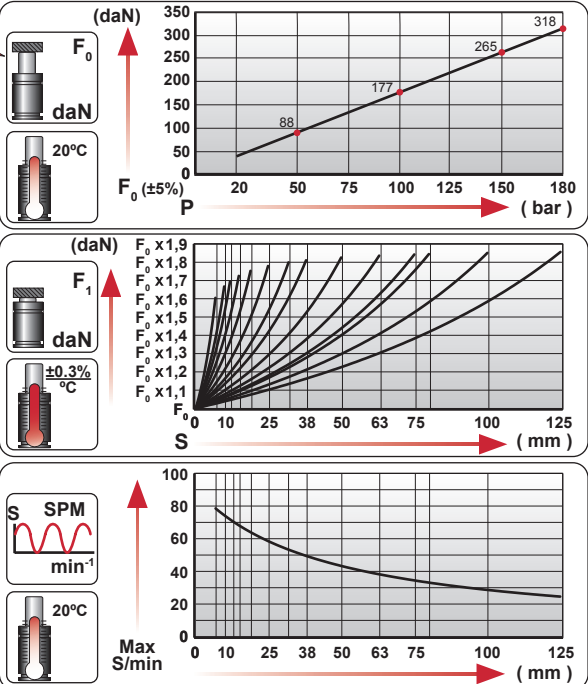
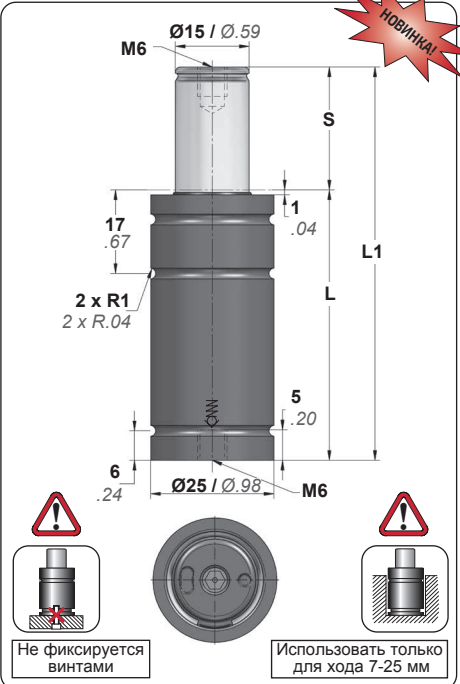


CW 320 V2

Компактная высота



MOLDIS
mould and die sets



БЕЗОПАСНОСТЬ VDI

СТАНДАРТ

ЗАКАЗ	S		L1 ±0.25		L		F ₀ Начальное усилие		F ₁ (ИЗОТЕРМИЧЕСКОЕ) Конечное усилие		Vol.			
	mm	inch	mm	inch	mm	inch	daN	lb	daN	lb	cm ³	in ³	Kg.	lb
CW 320 007 V2	7	0.28	44	1.73	37	1.46	320	719	601	1351	3	0.2	0.11	0.24
CW 320 010 V2	10	0.39	50	1.97	40	1.57			621	1396	4	0.2	0.11	0.24
CW 320 013 V2	13	0.51	56	2.20	43	1.69			629	1415	4	0.3	0.12	0.26
CW 320 015 V2	15	0.59	60	2.36	45	1.77			638	1435	5	0.3	0.13	0.29
CW 320 019 V2	19	0.75	68	2.68	49	1.93			646	1453	7	0.4	0.13	0.29
CW 320 025 V2	25	0.98	80	3.15	55	2.17			654	1470	9	0.5	0.15	0.33
CW 320 032 V2	32	1.26	94	3.70	62	2.44			659	1482	11	0.7	0.16	0.35
CW 320 038 V2	38	1.50	106	4.17	68	2.68			662	1489	13	0.8	0.18	0.40
CW 320 050 V2	50	1.97	130	5.12	80	3.15			666	1498	17	1.0	0.21	0.46
CW 320 063 V2	63	2.48	156	6.14	93	3.66			669	1504	21	1.3	0.23	0.51
CW 320 075 V2	75	2.95	185	7.28	110	4.33			671	1508	25	1.5	0.26	0.57
CW 320 080 V2	80	3.15	195	7.68	115	4.53			671	1509	27	1.6	0.27	0.60
CW 320 100 V2	100	3.94	235	9.25	135	5.31			673	1513	34	2.1	0.32	0.71
CW 320 125 V2	125	4.92	285	11.22	160	6.30			674	1516	42	2.6	0.38	0.84



ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ													
		Газ	N ₂			Pmin Pmax 20°C / 68°F	20 bar 290 psi	180 bar 2610 psi			Зарядка Адаптер	06 CG 2-Q	
		Smax	< 90%			Tmin Tmax	0 °C 32 °F	80 °C 176 °F			Соединение	X	
		Vmax	1,6 m/s			Изменение силы в зависимости от температуры	±0,3% / °C				Комплект картриджей	X	

**MOLDIS**



mould and die sets

CW 320 V2

Компактная высота

						
						
						
МОДЕЛЬ	AFC/AFD AFNA AF	CW 320	CK 200 CT 200	CM 200	CP 300	CS 420

ВАРИАНТЫ КРЕПЛЕНИЯ

	Вставка 	Верхнее крепление 	Базовое крепление 	Нижнее крепление 	Поддерживающее крепление 
КАК ЗАКАЗАТЬ		A44-025  A49-025 		A19-025 	D02-025 

ВАРИАНТЫ ЗАЩИТЫ

Увеличьте срок службы ваших газовых пружин за счет использования защитных решений от суровых условий работы (например, горячей штамповки), специально разработанных для минимизации воздействия твердых или жидких загрязняющих веществ и продления срока службы газовых пружин.

Защитный кожух (PG)

			
КАК ЗАКАЗАТЬ	CW 320 050 V2	15	25
	CW 320 050 V2 + PG 015 025		

PG предполагает изменение размеров газовой пружины.
Номинальный ход (S) уменьшается до размера полезного хода (Su).



Защитный кожух

