



CW 6600

Компактная высота

BMW B2 4005	FORD W-DX35-6204
MB B8 3180 220 000 004	GM 90.25.08
VW 39D 997	



MOLDIS
mould and die sets

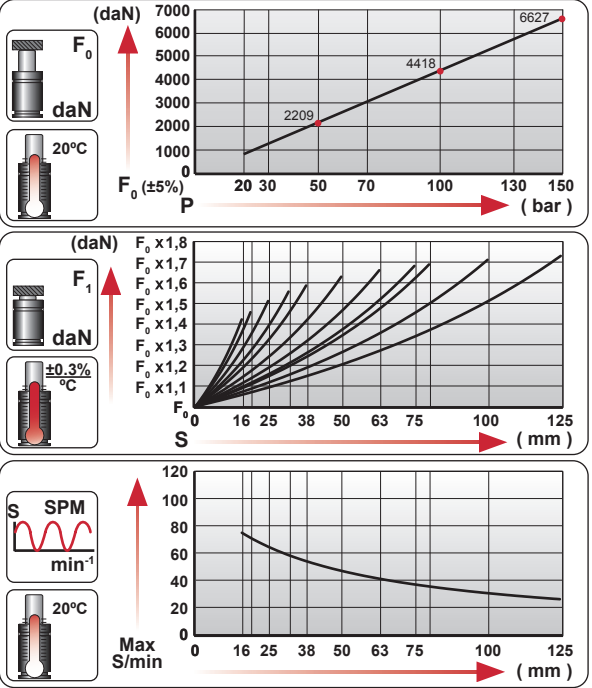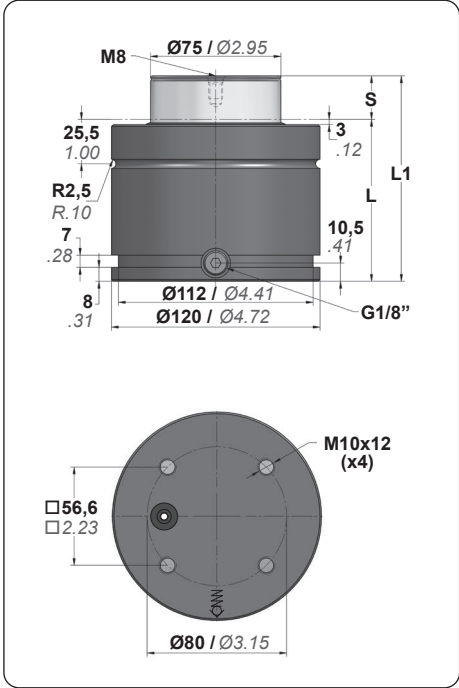

ЗАКАЗ	S		L1 ±0.25		L		F ₀ Начальное усилие		F ₁ (ИЗОТЕРМИЧЕСКОЕ) Конечное усилие		Vol.			
	mm	inch	mm	inch	mm	inch	daN	lb	daN	lb	cm ³	in ³	Kg.	lb
CW 6600 016	16	0.63	100	3.94	84	3.31	6630	14905	9577	21529	230	14.0	5.51	12.15
CW 6600 019	19	0.75	106	4.17	87	3.43			9806	22044	259	15.8	5.65	12.46
CW 6600 025	25	0.98	118	4.65	93	3.66	±5% 150 bar 2175 psi at 20°C 68°F		10157	22833	318	19.4	5.93	13.07
CW 6600 032	32	1.26	132	5.20	100	3.94			10449	23490	387	23.6	6.26	13.80
CW 6600 038	38	1.50	144	5.67	106	4.17			10636	23911	446	27.2	6.53	14.40
CW 6600 050	50	1.97	168	6.61	118	4.65			10904	24514	564	34.4	7.09	15.63
CW 6600 063	63	2.48	194	7.64	131	5.16			11100	24954	691	42.2	7.69	16.95
CW 6600 075	75	2.95	218	8.58	143	5.63			11229	25245	809	49.4	8.25	18.19
CW 6600 080	80	3.15	228	8.98	148	5.83			11274	25344	858	52.4	8.48	18.70
CW 6600 100	100	3.94	268	10.55	168	6.61			11411	25654	1054	64.3	9.41	20.75
CW 6600 125	125	4.92	318	12.52	193	7.60			11527	25915	1300	79.3	10.57	23.30

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ														
	Газ	N ₂			Pmin 20°C / 68°F	Pmax 20 bar 290 psi	150 bar 2175 psi			Tmin 0 °C 32 °F	Tmax 80 °C 176 °F		Зарядка Адаптер	18 CG 1-Q
	Smax	< 90%			Tmin	Tmax							Соединение	CW-H 6600 XXX
	Vmax	1,6 m/s		Изменение силы в зависимости от температуры				±0,3% / °C					Комплект картриджей	75A0W360A

**MOLDIS**

mould and die sets

CW 6600

Компактная высота

МОДЕЛЬ		CW 6600 KZ 6600 KT 6600		FD 5000	GN 5000 CM 6500 CD 6600	AG 5000		CS 11800

ВАРИАНТЫ КРЕПЛЕНИЯ

	Вставка 	Верхнее крепление 	Базовое крепление 	Нижнее крепление 	Поддерживающее крепление
КАК ЗАКАЗАТЬ		A14-120 A34-120	B21-120 B76-120	C05-120 C20-120	D02-120 D67-120

ВАРИАНТЫ ЗАЩИТЫ

Увеличьте срок службы ваших газовых пружин за счет использования защитных решений от суровых условий работы (например, горячей штамповки), специально разработанных для минимизации воздействия твердых или жидких загрязняющих веществ и продления срока службы газовых пружин.

Приспособление для чистки (PW)

КАК ЗАКАЗАТЬ



CW 6600 050 75 120

CW 6600 050 + PW 075 120

PW не предполагает каких-либо изменений размеров газовой пружины. Полезный ход остается таким же, как номинальный ход.



Приспособление для чистки

**Защитная крышка (PC)**

КАК ЗАКАЗАТЬ

CW 6600 050 75 120 50

CW 6600 050 + PC 075 120 050

Диаметр корпуса (ØD) увеличивается до размера (ØPC). PC можно использовать с креплениями B и C, но не с креплениями типов A и D.



Защитная крышка

