

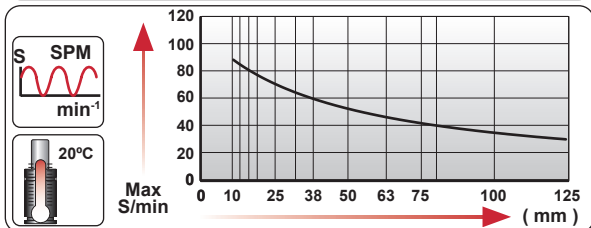
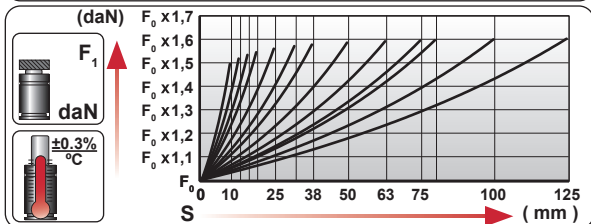
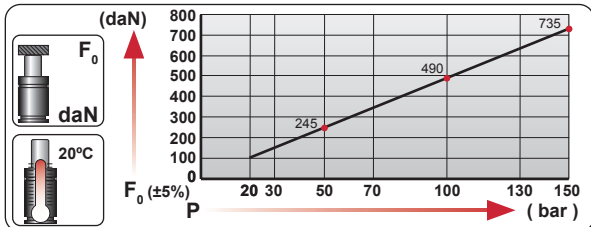
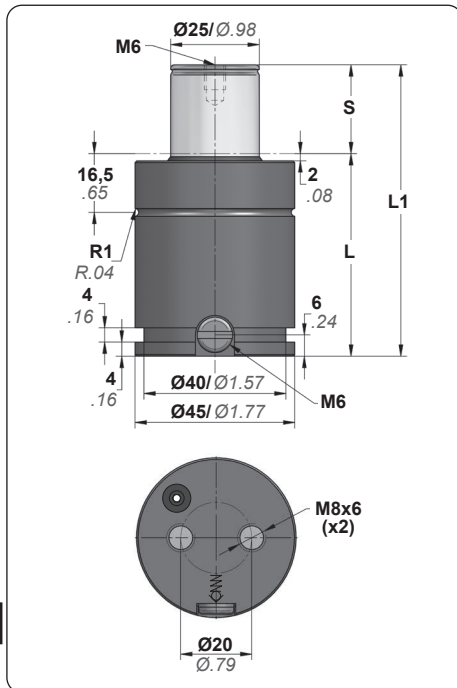
CW 750 V1

Компактная высота

BMW B2 4005	FORD W-DX35-6204	PSA E24.54.815.G
MB B8 3180 220 000 004	GM 90.25.08	
VW 39D 997		



MOLDIS
mould and die sets



БЕЗОПАСНОСТЬ
VDI



СТАНДАРТ



ЗАКАЗ	S		L1 ±0.25		L		F ₀ Начальное усилие		F ₁ (ИЗОТЕРМИЧЕСКОЕ) Конечное усилие		Vol.			
	mm	inch	mm	inch	mm	inch	daN	lb	daN	lb	cm ³	in ³	Kg.	lb
CW 750 010 V1	10	0.39	52	2.05	42	1.65	740 1664 ±5% 150 bar 2175 psi at 20°C 68°F		1106	2486	15	0.9	0.38	0.84
CW 750 013 V1	13	0.51	58	2.28	45	1.77			1123	2525	19	1.1	0.40	0.88
CW 750 016 V1	16	0.63	64	2.52	48	1.89			1135	2551	23	1.4	0.42	0.93
CW 750 019 V1	19	0.75	70	2.76	51	2.01			1143	2571	26	1.6	0.44	0.97
CW 750 025 V1	25	0.98	82	3.23	57	2.24			1155	2596	34	2.1	0.47	1.04
CW 750 032 V1	32	1.26	96	3.78	64	2.52			1163	2615	43	2.6	0.52	1.15
CW 750 038 V1	38	1.50	108	4.25	70	2.76			1168	2626	51	3.1	0.55	1.21
CW 750 050 V1	50	1.97	132	5.20	82	3.23			1174	2640	66	4.0	0.63	1.39
CW 750 063 V1	63	2.48	158	6.22	95	3.74			1179	2649	83	5.1	0.71	1.57
CW 750 075 V1	75	2.95	182	7.17	107	4.21			1181	2655	99	6.0	0.78	1.72
CW 750 080 V1	80	3.15	192	7.56	112	4.41			1182	2657	105	6.4	0.82	1.81
CW 750 100 V1	100	3.94	232	9.13	132	5.20			1185	2663	131	8.0	0.94	2.07
CW 750 125 V1	125	4.92	282	11.10	157	6.18			1187	2668	163	9.9	1.10	2.43

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ






Газ		N ₂		Pmin Pmax 20°C / 68°F		20 bar 150 bar 290 psi 2175 psi		Зарядка Адаптер		06 CG 2-Q	
Smax		< 90%		Tmin Tmax		0 °C 80 °C 32 °F 176 °F		Соединение		CW-H 750 XXX V1	
Vmax		1,6 m/s		Изменение силы в зависимости от температуры		±0,3% / °C		Комплект картриджей		2538E150B	


MOLDIS



mould and die sets

CW 750 V1

Компактная высота

 s mm	 2 mm	 L1 mm						
МОДЕЛЬ			CW 750 CWC 750 KZ 750	CT 700 CK 750 FD 500	CM 600 CD 700	AG 500	CPH 1250	

ВАРИАНТЫ КРЕПЛЕНИЯ

	Вставка 	Верхнее крепление 	Базовое крепление 	Нижнее крепление 	Поддерживающее крепление 
КАК ЗАКАЗАТЬ		A14-045  581 A34-045  582	B21-045  590 B76-045  594	C05-045  596 C20-045  598	D02-045  600 D67-045  602



ВАРИАНТЫ ЗАЩИТЫ

Увеличьте срок службы ваших газовых пружин за счет использования защитных решений от суровых условий работы (например, горячей штамповки), специально разработанных для минимизации воздействия твердых или жидких загрязняющих веществ и продления срока службы газовых пружин.

Приспособление для чистки (PW)

 КАК ЗАКАЗАТЬ
 CW 750 050 V1 25 45
 CW 750 050 V1 + PW 025 045

PW не предполагает каких-либо изменений размеров газовой пружины. Полезный ход остается таким же, как номинальный ход.


 Приспо-
собление
для чистки


Защитная крышка (PC)

 КАК ЗАКАЗАТЬ
 CW 750 050 V1 25 45 50
 CW 750 050 V1 + PC 025 045 050

Диаметр корпуса (ØD) увеличивается до размера (ØPC). PC можно использовать с креплениями В и С, но не с креплениями типов А и D.


 Защитная
крышка
