
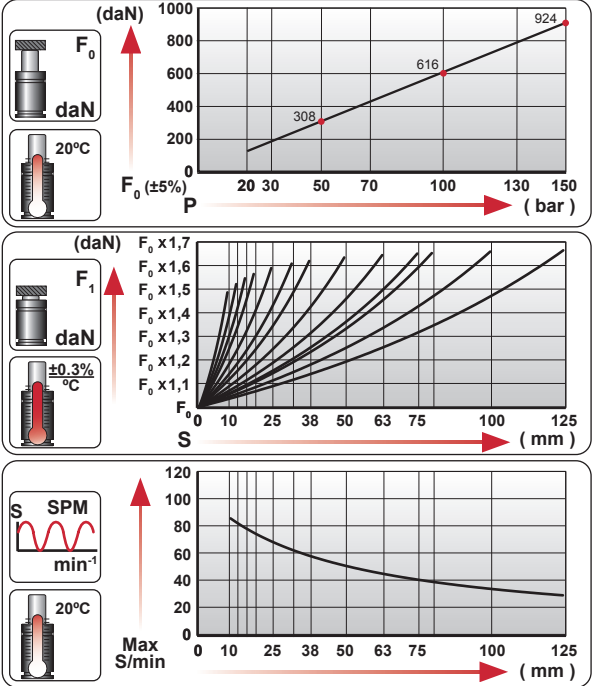


CWC 1000 V2Компактная высота

MOLDISMould and die sets

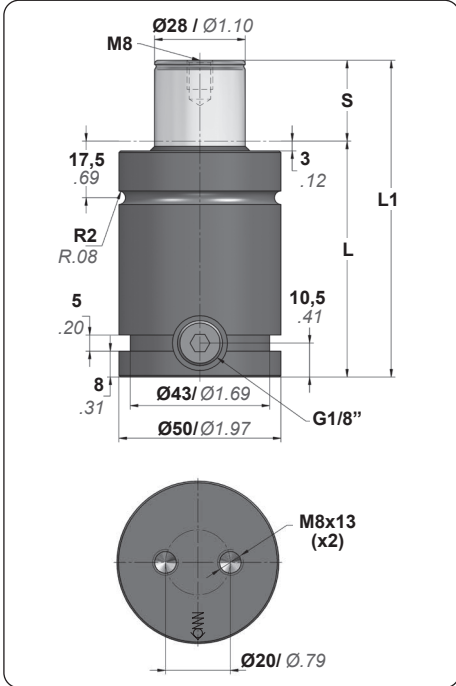

БЕЗОПАСНОСТЬ VDI

СТАНДАРТ

ЗАКАЗ	S		L1 ±0.25		L		F ₀ Начальное усилие		F ₁ (ИЗОТЕРМИЧЕСКОЕ) Конечное усилие		Vol.			
	mm	inch	mm	inch	mm	inch	daN	lb	daN	lb	cm ³	in ³	Kg.	lb
CWC 1000 010 V2	10	0.39	68	2.68	58	2.28	920 2068 ±5% 150 bar 2175 psi at 20°C 68°F		1343	3020	20	1.2	0.73	1.61
CWC 1000 013 V2	13	0.51	74	2.91	61	2.40			1368	3075	24	1.5	0.75	1.65
CWC 1000 016 V2	16	0.63	80	3.15	64	2.52			1384	3112	29	1.8	0.78	1.72
CWC 1000 019 V2	19	0.75	86	3.39	67	2.64			1396	3139	34	2.1	0.80	1.76
CWC 1000 025 V2	25	0.98	98	3.86	73	2.87			1413	3176	44	2.7	0.85	1.87
CWC 1000 032 V2	32	1.26	112	4.41	80	3.15			1425	3203	56	3.4	0.91	2.01
CWC 1000 038 V2	38	1.50	124	4.88	86	3.39			1432	3219	65	4.0	0.96	2.12
CWC 1000 050 V2	50	1.97	148	5.83	98	3.86			1441	3240	85	5.2	1.06	2.34
CWC 1000 063 V2	63	2.48	174	6.85	111	4.37			1447	3254	106	6.5	1.17	2.58
CWC 1000 075 V2	75	2.95	198	7.80	123	4.84			1451	3263	126	7.7	1.27	2.80
CWC 1000 080 V2	80	3.15	208	8.19	128	5.04			1453	3266	134	8.2	1.31	2.89
CWC 1000 100 V2	100	3.94	248	9.76	148	5.83			1457	3275	167	10.2	1.48	3.26
CWC 1000 125 V2	125	4.92	298	11.73	173	6.81			1460	3282	208	12.7	1.69	3.73

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Газ N₂

Smax < 90%

Vmax 1,6 m/s

Pmin Pmax 20°C / 68°F

Tmin Tmax

Изменение силы в зависимости от температуры

20 bar 290 psi

150 bar 2175 psi

0 °C 32 °F

80 °C 176 °F

±0,3% / °C

Зарядка Адаптер

Соединение

Комплект картриджей

18 CG 1-Q

CWC-H 1000 XXX V2

2840K169B

**MOLDIS**

mould and die sets

CWC 1000 V2

Компактная высота

s mm	2 mm	L1 mm						
МОДЕЛЬ			CW 1000 CWC 1000 KZ/KT 1000	CT 1000 CK 1000 FD 750	GN 750 CM 1000 CD 1000	AG 750	CPH 1700 CP 2000	CS 1800

ВАРИАНТЫ КРЕПЛЕНИЯ

	Вставка 	Верхнее крепление 	Базовое крепление 	Нижнее крепление 	Поддерживающее крепление
КАК ЗАКАЗАТЬ		A14-050 581 A34-050 582	B21-050 590 B76-050 594	C05-050 596 C20-050 598	D02-050 600 D67-050 602

ВАРИАНТЫ ЗАЩИТЫ

Увеличьте срок службы ваших газовых пружин за счет использования защитных решений от суровых условий работы (например, горячей штамповки), специально разработанных для минимизации воздействия твердых или жидких загрязняющих веществ и продления срока службы газовых пружин.



Приспособление для чистки (PW)

КАК ЗАКАЗАТЬ
CWC 1000 050 V2 28 50
CWC 1000 050 V2 + PW 028 050

PW не предполагает каких-либо изменений размеров газовой пружины. Полезный ход остается таким же, как номинальный ход.



Приспо-
собление
для чистки

**Защитная крышка (PC)**

КАК ЗАКАЗАТЬ
CWC 1000 050 V2 28 50 50
CWC 1000 050 V2 + PC 028 050 050

Диаметр корпуса (ØD) увеличивается до размера (ØPC). PC можно использовать с креплениями В и С, но не с креплениями типов А и D.



Защитная
крышка

