

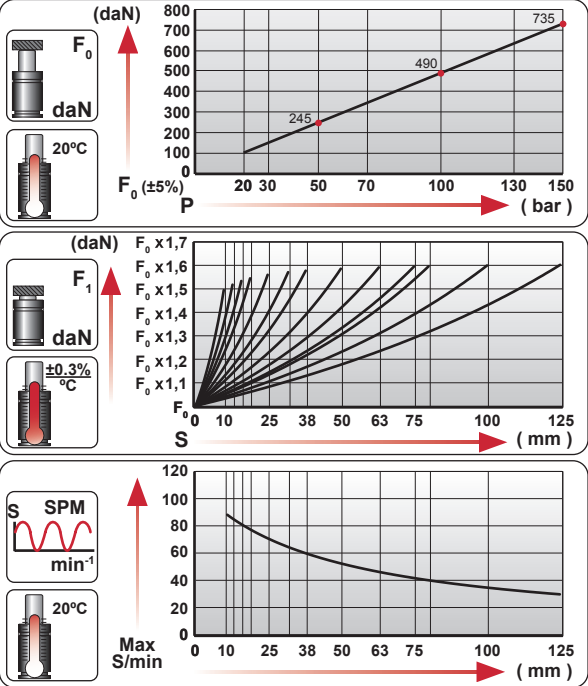
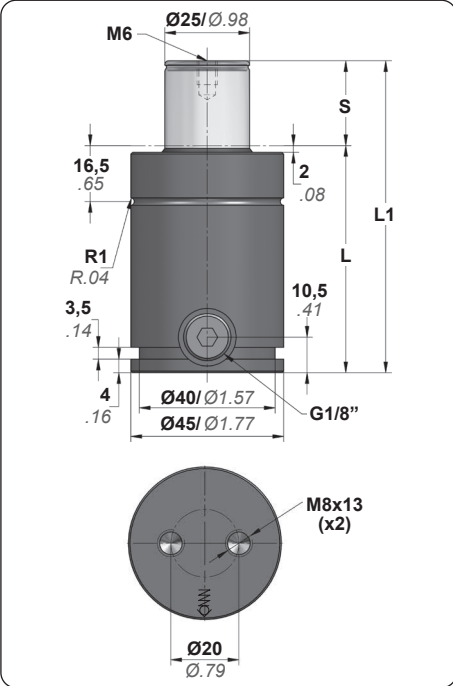
CWC 750 V2

Компактная высота



MOLDIS

mould and die sets



БЕЗОПАСНОСТЬ VDI



СТАНДАРТ



ЗАКАЗ	S		L1 ±0.25		L		F ₀ Начальное усилие		F ₁ (ИЗОТЕРМИЧЕСКОЕ) Конечное усилие		Vol.			
	mm	inch	mm	inch	mm	inch	daN	lb	daN	lb	cm³	in³	Kg.	lb
CWC 750 010 V2	10	0.39	62	2.44	52	2.05	740 1664 ±5% 150 bar 2175 psi at 20°C 68°F		1106	2486	15	0.9	0.49	1.08
CWC 750 013 V2	13	0.51	68	2.68	55	2.17			1123	2525	19	1.1	0.50	1.10
CWC 750 016 V2	16	0.63	74	2.91	58	2.28			1135	2551	23	1.4	0.52	1.15
CWC 750 019 V2	19	0.75	80	3.15	61	2.40			1143	2571	26	1.6	0.54	1.19
CWC 750 025 V2	25	0.98	92	3.62	67	2.64			1155	2596	34	2.1	0.58	1.28
CWC 750 032 V2	32	1.26	106	4.17	74	2.91			1163	2615	43	2.6	0.62	1.37
CWC 750 038 V2	38	1.50	118	4.65	80	3.15			1168	2626	51	3.1	0.66	1.46
CWC 750 050 V2	50	1.97	142	5.59	92	3.62			1174	2640	66	4.0	0.74	1.63
CWC 750 063 V2	63	2.48	168	6.61	105	4.13			1179	2649	83	5.1	0.82	1.81
CWC 750 075 V2	75	2.95	192	7.56	117	4.61			1181	2655	99	6.0	0.89	1.96
CWC 750 080 V2	80	3.15	202	7.95	122	4.80			1182	2657	105	6.4	0.92	2.03
CWC 750 100 V2	100	3.94	242	9.53	142	5.59			1185	2663	131	8.0	1.05	2.31
CWC 750 125 V2	125	4.92	292	11.50	167	6.57			1187	2668	163	9.9	1.20	2.65

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ






	Газ	N ₂		Pmin Pmax 20°C / 68°F	20 bar 290 psi	150 bar 2175 psi		Зарядка Адаптер	18 CG 1-Q
	Smax	< 90%		Tmin Tmax	0 °C 32 °F	80 °C 176 °F		Соединение	CWC-H 750 XXX V2
	Vmax	1,6 m/s		Изменение силы в зависимости от температуры	±0,3% / °C			Комплект картриджей	2538E150B


MOLDIS



mould and die sets

CWC 750 V2

Компактная высота

 s mm	 2 mm	 L1 mm						
МОДЕЛЬ			CW 750 CWC 750 KZ 750	CT 700 CK 750 FD 500	CM 600 CD 700	AG 500	CPH 1250	

ВАРИАНТЫ КРЕПЛЕНИЯ

	Вставка 	Верхнее крепление 	Базовое крепление 	Нижнее крепление 	Поддерживающее крепление 
КАК ЗАКАЗАТЬ		A14-045  581 A34-045  582	B21-045  590 B76-045  594	C05-045  596 C20-045  598	D02-045  600 D67-045  602



ВАРИАНТЫ ЗАЩИТЫ

Увеличьте срок службы ваших газовых пружин за счет использования защитных решений от суровых условий работы (например, горячей штамповки), специально разработанных для минимизации воздействия твердых или жидких загрязняющих веществ и продления срока службы газовых пружин.

Приспособление для чистки (PW)

 КАК ЗАКАЗАТЬ
CWC 750 050 V2 25 45
CWC 750 050 V2 + PW 025 045

PW не предполагает каких-либо изменений размеров газовой пружины. Полезный ход остается таким же, как номинальный ход.


 Приспо-
собление
для чистки


Защитная крышка (PC)

 КАК ЗАКАЗАТЬ
CWC 750 050 V2 25 45 50
CWC 750 050 V2 + PC 025 045 050

Диаметр корпуса (ØD) увеличивается до размера (ØPC). PC можно использовать с креплениями В и С, но не с креплениями типов А и D.


 Защитная
крышка
