





FD 1500 V2

Низкий профиль

		RENAULT EM24.54.700



MOLDIS
mould and die sets

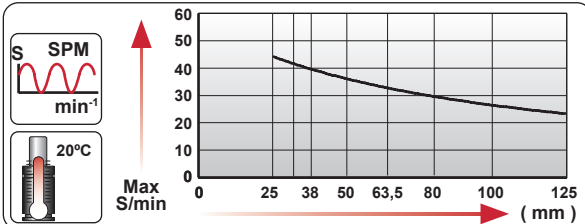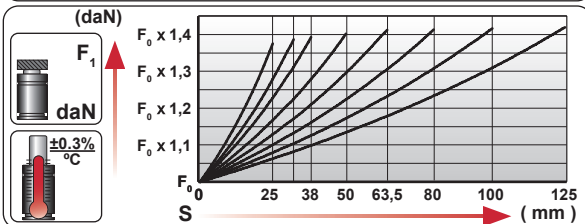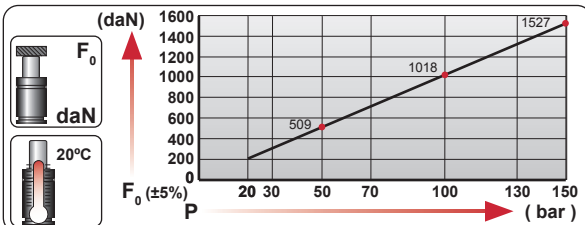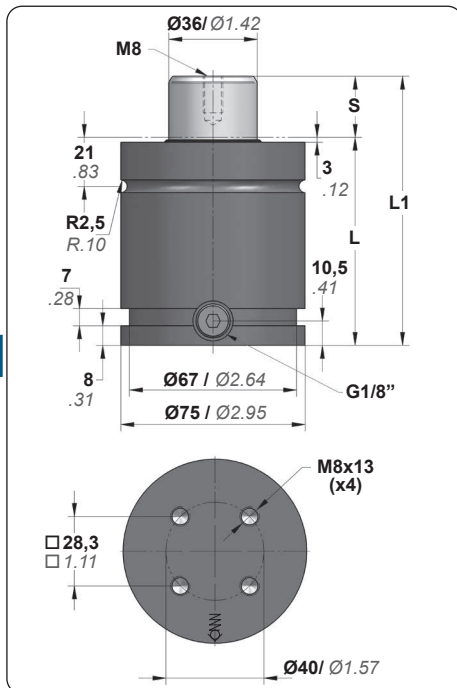

БЕЗОПАСНОСТЬ VDI




СТАНДАРТ



ЗАКАЗ	S		L1 ±0.25		L		F ₀ Начальное усилие		F ₁ (ИЗОТЕРМИЧЕСКОЕ) Конечное усилие		Vol.			
	mm	inch	mm	inch	mm	inch	daN	lb	daN	lb	cm³	in³	Kg.	lb
FD 1500 025 V2	25	0.98	110	4.33	85	3.35	1530 3440 ±5% 150 bar 2175 psi at 20°C 68°F		1952	4388	118	7.2	1.94	4.28
FD 1500 032 V2	32	1.26	124	4.88	92	3.62			1982	4457	143	8.7	2.04	4.50
FD 1500 038 V2	38	1.50	136	5.35	98	3.86			2002	4500	164	10.0	2.13	4.70
FD 1500 050 V2	50	1.97	160	6.30	110	4.33			2029	4561	207	12.6	2.31	5.09
FD 1500 063 V2	63.5	2.50	187	7.36	123.5	4.86			2049	4606	255	15.6	2.50	5.51
FD 1500 080 V2	80	3.15	220	8.66	140	5.51			2066	4644	314	19.2	2.75	6.06
FD 1500 100 V2	100	3.94	260	10.24	160	6.30			2079	4674	385	23.5	3.41	7.52
FD 1500 125 V2	125	4.92	310	12.20	185	7.28			2090	4699	475	29.0	4.75	10.47

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

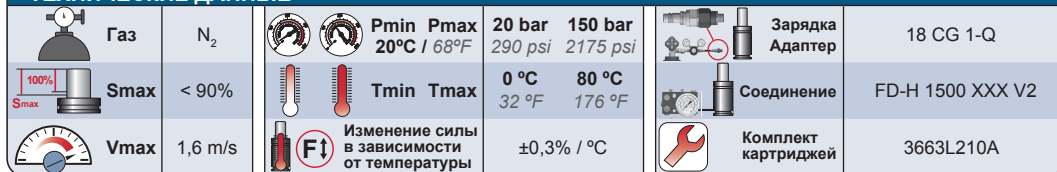

**MOLDIS**

mould and die sets

FD 1500 V2

Низкий профиль

МОДЕЛЬ	CW 2400 CWC 2400 KZ/KT 2400	CT 3000 CK 2500 FD 1500	GN 1500 CM 2500 CD 2400	AG 1500	CPH 4300 CP 5000	CS 4700	

ВАРИАНТЫ КРЕПЛЕНИЯ

	Вставка 	Верхнее крепление 	Базовое крепление 	Нижнее крепление 	Поддерживающее крепление
КАК ЗАКАЗАТЬ		A14-075 A34-075	B21-075 B76-075	C05-075 C20-075	D02-075 D67-075

ВАРИАНТЫ ЗАЩИТЫ

Увеличьте срок службы ваших газовых пружин за счет использования защитных решений от суровых условий работы (например, горячей штамповки), специально разработанных для минимизации воздействия твердых или жидких загрязняющих веществ и продления срока службы газовых пружин.

Приспособление для чистки (PW)

КАК ЗАКАЗАТЬ			
	FD 1500 050 V2	36	75
	FD 1500 050 V2 + PW 036 075		

PW не предполагает каких-либо изменений размеров газовой пружины. Полезный ход остается таким же, как номинальный ход.



Горячая
штамповка

Приспо-
собление
для чистки

