



FD 300

Низкий профиль



MOLDIS

mould and die sets

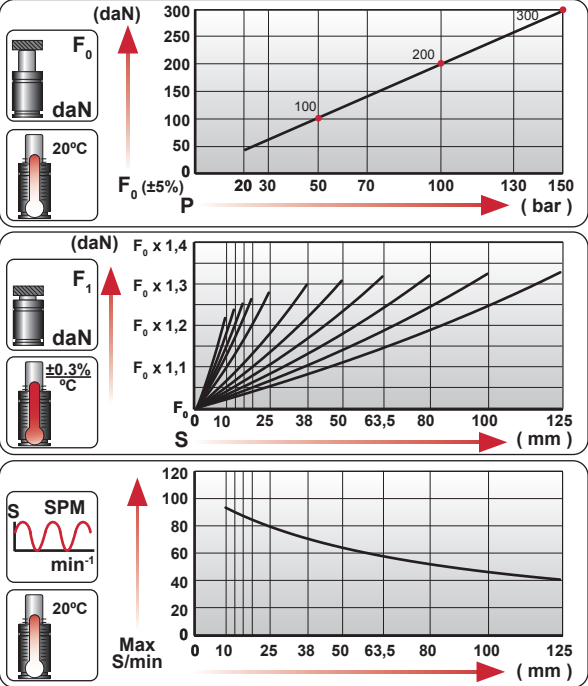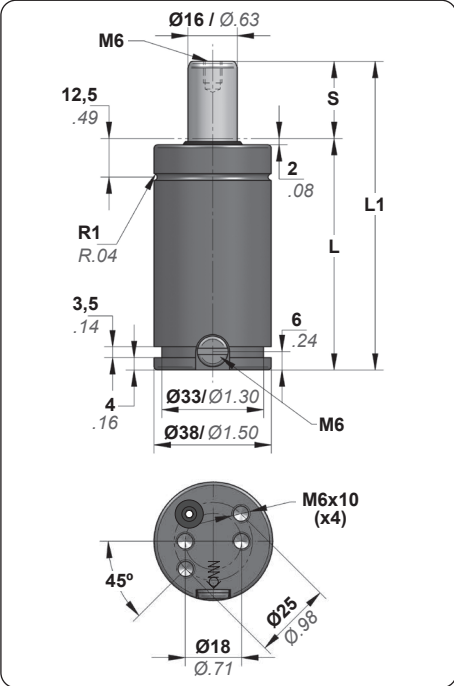

БЕЗОПАСНОСТЬ VDI

СТАНДАРТ

ЗАКАЗ	S		L1 ±0.25		L		F0 Начальное усилие		F1 (ИЗОТЕРМИЧЕСКОЕ) Конечное усилие		Vol.			
	mm	inch	mm	inch	mm	inch	daN	lb	daN	lb	cm³	in³	Kg.	lb
FD 300 010	10	0.39	70	2.76	60	2.36	300 674 ±5% 150 bar 2175 psi at 20°C 68°F		365	821	11	0.7	0.39	0.86
FD 300 013	13	0.51	76	2.99	63	2.48			371	835	14	0.8	0.40	0.88
FD 300 016	16	0.63	82	3.23	66	2.60			376	845	16	1.0	0.41	0.90
FD 300 019	19	0.75	88	3.46	69	2.72			379	852	18	1.1	0.43	0.95
FD 300 025	25	0.98	100	3.94	75	2.95			384	863	23	1.4	0.45	0.99
FD 300 038	38	1.50	126	4.96	88	3.46			390	876	33	2.0	0.51	1.12
FD 300 050	50	1.97	150	5.91	100	3.94			393	882	43	2.6	0.56	1.23
FD 300 063	63.5	2.50	177	6.97	113.5	4.47			395	887	53	3.2	0.62	1.37
FD 300 080	80	3.15	210	8.27	130	5.12			396	891	66	4.0	0.69	1.52
FD 300 100	100	3.94	250	9.84	150	5.91			398	894	82	5.0	0.77	1.70
FD 300 125	125	4.92	300	11.81	175	6.89			399	896	102	6.2	0.88	1.94

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ													
		Газ	N ₂			Pmin Pmax 20°C / 68°F	20 bar 290 psi	150 bar 2175 psi			Зарядка Адаптер	06 CG 2-Q	
		Smax	< 90%			Tmin Tmax	0 °C 32 °F	80 °C 176 °F			Соединение	FD-H 300 XXX	
		Vmax	1,6 m/s			Изменение силы в зависимости от температуры	±0,3% / °C				Комплект картриджей	1630B205B	

**MOLDIS**

mould and die sets

FD 300

Низкий профиль

		Ø38	Ø38	Ø38	Ø38	Ø38	Ø38	Ø38
		L1=130 L1=140	L1=150	L1=132 L1=137 L1=150	L1=150 L1=155	L1=150	L1=155 L1=160	L1=230
МОДЕЛЬ		CW 500 KZ 500	AS 300	CT 500 CK 500 FD 300	CD 500 CM 500	AG 250	CPH 850 CP 1000	CS 1000

ВАРИАНТЫ КРЕПЛЕНИЯ

	Вставка 	Верхнее крепление 	Базовое крепление 	Нижнее крепление 	Поддерживающее крепление
	КАК ЗАКАЗАТЬ	A14-038 580 A34-038 582		C05-038 596	